

KS90AE

Familie	Afzuigkap
Type afzuigkap	Wandkap
Design	T-vorm plat
Filtering	Expulsie
Materiaal	Gelakt materiaal
Type roestvrijstaal	Geborsteld
EAN-code	8017709201937
Esthetiek	Universeel
Kleur	Antraciet
Logo	In reliëf



Bediening

Regeling bediening	Toetsen
--------------------	---------

Program / Functions

Aantal snelheden	3
------------------	---

Technische specificaties

			
Aantal lampen	2	Aantal filters	3
Soort verlichting	LED	Vetfilters	Aluminium
Vermogen lamp	1 W	Afvoer	150 mm
Lichtkleurtemperatuurschaal (°K)	4000 °K	Minimale afstand vanaf gasfornuis	750 mm
Capaciteit P0	610 m³/h	Minimale afstand vanaf inductie fornuis	650 mm
Vermogen motor	200 W	Terugslagklep	Ja

	Capaciteit (IEC 61591) [m³/h]	Geluidsniveau (IEC 60704-2-13) [dBA]
Snelheid 1	232	47
Snelheid 2	323	51

Snelheid 3	570	68
---------------	-----	----

Meegeleverde accessoires

Schacht reductie Ja

Prestaties / energielabel



Jaarlijks energieverbruik (AEChood) 54 kWh/a
 Energie-efficiëntieklasse (EEC) B
 Hydrodynamische efficiëntie (FDEC) 25,3
 Hydrodynamische-efficiëntieklasse (FDEC) B
 Lichtefficiëntie (LEC) 105,5 lux/W
 Lichtefficiëntieklasse (LEC): A
 Vetfilterefficiëntie (GFE) 80,9 %
 Vetfilterefficiëntieklasse (GFEC) C
 Luchtstroom op de minimumsnelheid (Qmin) 232 m³/h
 Luchtstroom op de maximumsnelheid (Qmax) 570 m³/h

Akoestische geluidsdruk op minimum snelheid (SPEmin) 47 dBA
 Akoestische A-gewogen geluidsemisatie op maximum snelheid 68 dBA
 Tijdstoenamefactor (F) 1,1
 Gemeten luchtstroom op beste-efficiëntiepunt (Qbep) 317 m³/h
 Gemeten luchtdruk op beste-efficiëntiepunt (Qbep) 375 Pa
 Gemeten opgenomen vermogen op beste-efficiëntiepunt (Wbep) 131 W
 Nominaal stroomverbruik van het lichtstelsel (WL) 2 W
 Gemiddelde lichtsterkte van het licht op het kookoppervlak (Emiddle) 232 lux
 Geluidsniveau op de hoogste stand (Lwa) 68 dBA

Elektrische aansluiting

Aansluitwaarde 240 W
 Spanning 220-240 V

Frequentie 50-60 Hz
 Lengte voedingskabel 1000 mm


Ook beschikbaar

Andere beschikbare kleuren Antraciet


Opties niet inbegrepen

Meegeleverde koolstoffilters FLT4
 Afstandsbediening No

Schachtverlenging No
 Ventilatie outlet No

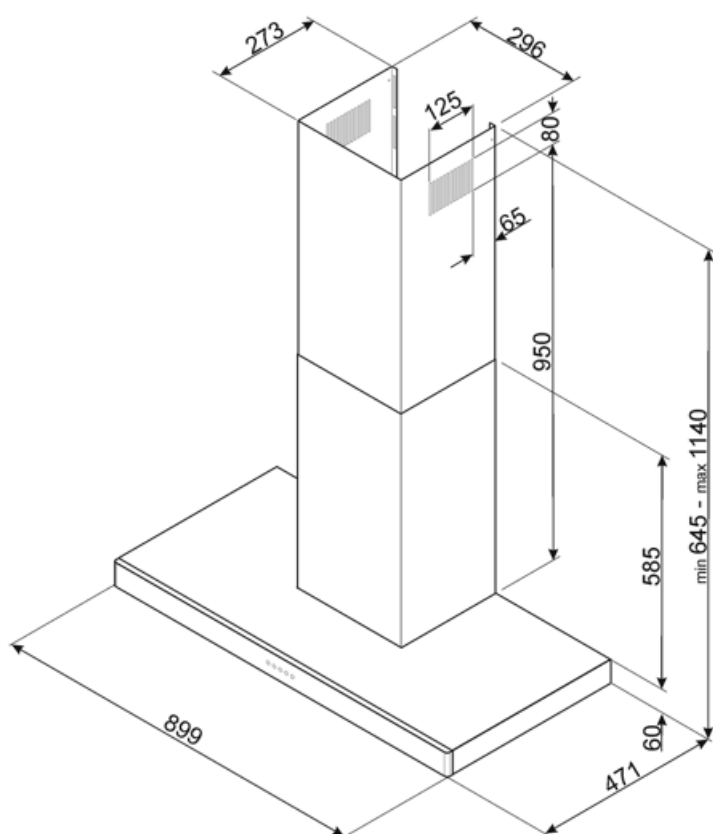

Compatibele Accessoires



FLT4

Koolfilter Kit 1 stuk



KITALLFC

Universele koolfilter Roestvrij staal AISI 304 Het filter kan in de vaatwasser op 50 °C worden gewassen (water en geschikt afwasmiddel) en om het te drogen in de oven op 180°C 25 minuten

Symbols glossary



Filters: het model heeft filters die helpen bij het verwijderen van vet uit de stoom die tijdens het koken uit de pannen komt.



Verlichting: Alle afzuigkappen hebben verlichting aan, om de kookzone te verlichten of voor sfeer in de keuken