

KS90MBE

Familia	Campana
Tipo Campana	Decoración mural
Diseño	Forma de T
Filtración	Extracción
Material	Material pintado
Tipo de inox	Cepillado
Código EAN	8017709323677
Ancho	90 cm



Estética

Estética	Universal	Acabado	Matt black
Color	Matt Black	Logo	Embutido

Mandos

Regulación de mandos	Botones
----------------------	---------

Programas/Funciones

N.º de velocidades	3
--------------------	---

Características técnicas



Nº de Luces	2	Nº de Filtros	3
Tipo de Luz	Led	Filtros antigrasa	Aluminio
Potencia luz	1 W	Diámetro embocadura motor	150 mm
Escala de temperatura de color (° K)	4000 °K	Distancia mínima de la encimera de gas	750 mm
Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (P0)	610 m³/h	Distancia mínima de la encimera eléctrica	650 mm
Potencia motor	200 W	Válvula de retención	Si

	Capacidad de aspiración (IEC 61591) [m ³ /h]	Rumorosidad (IEC 60704-2-13) [dB(A)]
Velocidad 1	232	47
Velocidad 2	323	51
Velocidad 3	570	68

Equipo accesorios incluidos

Reducción manguera Si

Prestaciones/Etiqueta energética

B

Consumo anual (AEChood)	54 kWh/a	Emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en su ajuste máximo de utilización normal: (SPEmax)	68 dB(A)
Clase eficiencia energética (EEC)	B	Consumo de electricidad en modo desactivado: (Po)	0.05 W
Eficiencia Fluidodinámica (FDE)	25.3	Consumo de electricidad en modo de espera: (Ps)	0.00 W
Clase de eficiencia fluido dinámico (FDEC)	B	Factor aumento de tiempo (F)	1.1
Clase de eficiencia de iluminación (LE)	105.5 lux/W	Caudal de aire medido en el mejor punto de eficiencia (Qbep)	317 m ³ /h
Eficiencia de iluminación (LEC)	A	Presión de aire medida en el mejor punto de eficiencia (Qbep)	375 Pa
Eficiencia de filtrado de grasa (GFE)	80.9 %	Entrada de potencia eléctrica medida en el mejor punto de eficiencia (Wbep)	131 W
Clase de eficiencia de filtrado de grasa (GFEC)	C	Potencia normal sistema de luz (WI)	2 W
Flujo de aire a la velocidad mínima (Qmin)	232 m ³ /h	Iluminación media sobre la superficie de cocción	232 lux
Flujo de aire a la máxima potencia (Qmax)	570 m ³ /h	Nivel de potencia acústica más alta (Lwa)	68 dB(A)
Emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en su ajuste mínimo de utilización normal:(SPEmin)	47 dB(A)		

Conexión eléctrica

Datos nominales de conexión eléctrica	240 W	Frecuencia	50-60 Hz
Tensión	220-240 V	Largo del cable de alimentación	1000 mm

Disponibile también


Otros colores
disponibles

Antracita

Opcionales no incluidos

Filtro de carbón

FLT4

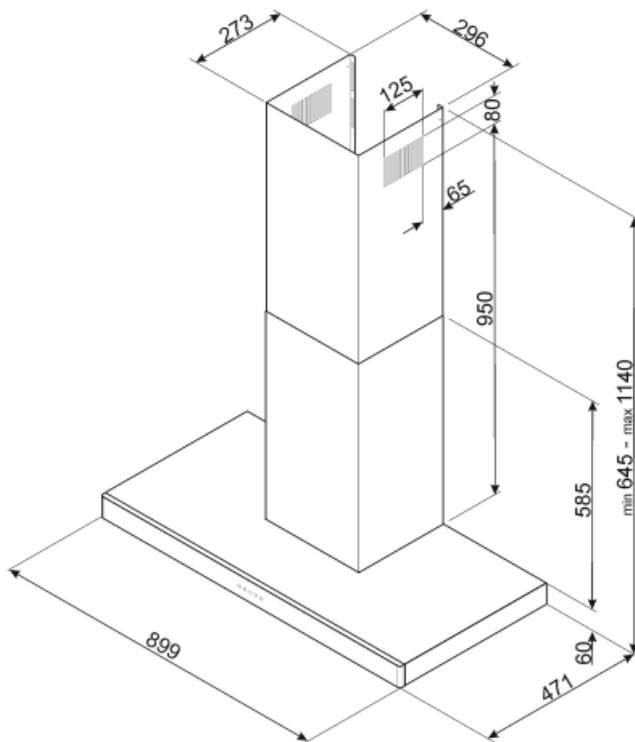

Not included accessories



FLT4

Filtro de carbón Kit 1 pieza



KITALLFC

Filtro de carbón universal. Acero inoxidable AISI 304. El filtro se puede lavar en lavavajillas a 50 ° C (agua y detergente adecuado) y para secar meter al horno 180 ° C 25 minutos

Symbols glossary (TT)



Filtros de grasa: los filtros de grasa purifican el aire de las grasas de cocción. Son fácilmente extraíbles para su limpieza periódica.



Luz: las campanas están equipadas con lámparas LED. La luz se puede encender independientemente del ventilador de succión y, por lo tanto, permite que se ilumine la superficie de trabajo.



B: Indica la clase energética del electrodoméstico