

# KS90MBE

משפחת מוצרים	קולט אדים
סוג	קולט אדים דקורטיבי לקיר
עיצוב	T שטוח
הוצאה	הוצאה
חומר	חומר צבוע
סוג פלדה	מוברש
קוד EAN	8017709323677
רוחב קולט האדים	90 cm
סדרה עיצובית	Universale
צבע	שחור
גימור	מאט
Logo	Embossed



## למשפחת תנורים

הגדרות בקרות לחצנים

## תוכנית / פונקציות

מס' מהירויות 3

## מאפיינים טכניים



מס' נורות	2
סוג נורה	LED
הספק נורה	1 W
סקלאת טמפרטורה של צבע תאורה (K)	4000 K
קיבולת מרבית של יציאה חופשית	610 m <sup>3</sup> /h
הספק מנוע	200 W

מס' מסננים	3
מסננים נגד שומן	אלומיניום
פתח אורור	150 mm
מרחק מינימלי מכיריים גז	750 mm
מרחק מינימלי מכיריים חשמליות	650 mm
שסתום אל-חזור	כן

	IEC 61591 קצב הוצאה [m <sup>3</sup> /h]	IEC 60704-2-13 רמת רעש [dBA]
קולטי אדים	232	47
קולטי אדים	323	51

קולטי אדים	570	68
------------	-----	----

## אביזרים כלולים

הפחתת צינור כן

## תווית חשמל / ביצועים



צריכת יעילות שנתית (AEChood)	54 kWh/a	פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מינימלית (SPEmin)	47 dBA
דרגת יעילות אנרגטית (FDE)	B	פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מרבית (SPEmax)	68 dBA
יעילות דינמית נוזלית (FDEC)	25,3	מקדם הארכת זמן קצב זרימת אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Qbep)	1,1
קטגוריית יעילות דינמית נוזלית (LE)	B	קצב זרימת אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Pbep)	317 m <sup>3</sup> /h
יעילות תאורה (LEC)	105,5 lux/W	לחץ אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Wbep)	375 Pa
קטגוריית יעילות תאורה (GFE)	A	מבוא הספק חשמל נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (WL)	131 W
יעילות סינון שומן (GFEC)	80,9 %	צריכת חשמל נקובה במערכת התאורה	2 W
קטגוריית יעילות סינון שומן (Qmin)	C	הארה ממוצעת של התאורה במשטח הבישול (Emiddle)	232 lux
זרימת אוויר במהירות מינימלית (Qmax)	232 m <sup>3</sup> /h	רמת עוצמת צליל בהגדרה הגבוהה ביותר (Lwa)	68 dBA
זרימת אוויר במהירות מקסימלית	570 m <sup>3</sup> /h		

## חיבור חשמלי

דירוג חיבור חשמלי מתח	240 W	אורך כבל חשמל תקע	1000 mm
תדר (Hz)	220-240 V		לא
	50-60 Hz		

## זמין גם

Alternative colours available Anthracite

## אביזרים אופציונליים


מסנן פחם	FLT4	מאריך ארוכה	No
----------	------	-------------	----

שלט רחוק

No

פתח אוורור


No

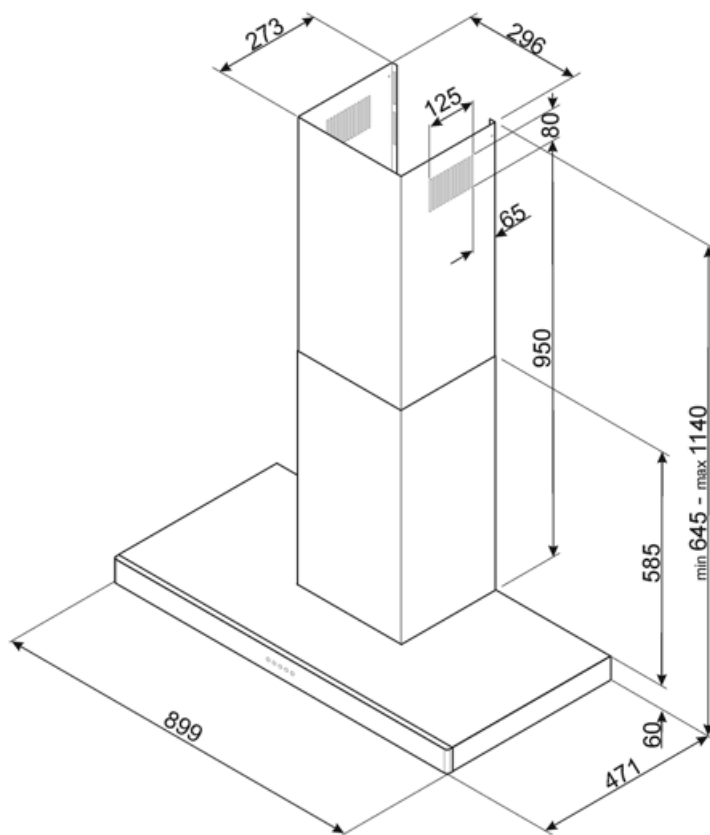

---

## Compatible Accessories

---



**FLT4**

מסנן פחם יח' אחת לערכה



**KITALLFC**

מסנן פחם אוניברסלי נירוסטה  
ניתן לשטוף את המסנן במדיח כלים ב-  
מים וחומר ניקוי מתאים) ולייבש אותו) 50°C  
ל-25 דקות צבתנור ב-180°

## Symbols glossary



מסננים: לדגם יש מסננים שמסייעים להסיר שומן מהקיטור שנפלט מהמחבתות במהלך הבישול.



תאורה: כל קולטי האדים של תנורים כוללים נורות שמאירות את אזור הבישול או מוסיפות לאווירה של המטבח.