

# KS90XE-2

משפחת מוצרים	קולט אדים
סוג	קולט אדים דקורטיבי לקיר
עיצוב	T שטוח
הוצאה	הוצאה
חומר	נירוסטה
סוג פלדה	מוברש
קוד EAN	8017709226008
רוחב קולט האדים	90 cm
סדרה עיצובית	Universale
צבע	נירוסטה
גימור	סאטין
Logo	Embossed



## למשפחת תנורים

הגדרות בקרות לחצנים

## תוכנית / פונקציות

מס' מהירויות 3

## מאפיינים טכניים



מס' נורות	2	מס' מסננים	3
סוג נורה	LED	מסננים נגד שומן	אלומיניום
הספק נורה	1 W	פתח אורור	150 mm
סקלאת טמפרטורה של צבע	4000 K	מרחק מינימלי מכיריים גז	750 mm
תאורה (K)		מרחק מינימלי מכיריים חשמליות	650 mm
קיבולת מרבית של יציאה חופשית	610 m <sup>3</sup> /h	שסתום אל-חזור	כן
הספק מנוע	200 W		

	קצב הוצאה IEC 61591 [m <sup>3</sup> /h]	רמת רעש IEC 60704-2-13 [dBA]
קולטי אדים	232	47
קולטי אדים	323	51

קולטי אדים	570	68
------------	-----	----

## אביזרים כלולים

הפחתת צינור כן

## תווית חשמל / ביצועים



צריכת יעילות שנתית (AEChood)	54 kWh/a	פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מינימלית (SPEmin)	47 dBA
דרגת יעילות אנרגטית (FDE)	B	פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מרבית (SPEmax)	68 dBA
יעילות דינמית נוזלית (FDEC)	25.3	מקדם הארכת זמן קצב זרימת אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Qbep)	1.00
קטגוריית יעילות דינמית נוזלית (FDEC)	B	לחץ אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Pbep)	317 m <sup>3</sup> /h
יעילות תאורה (LE)	105.5 lux/W	מבוא הספק חשמל נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Wbep)	375 Pa
קטגוריית יעילות תאורה (LEC)	A	צריכת חשמל נקובה במערכת התאורה (WL)	131 W
יעילות סינון שומן (GFE)	80.9 %	הארה ממוצעת של התאורה במשטח הבישול (Emiddle)	2 W
קטגוריית יעילות סינון שומן (GFEC)	C	רמת עוצמת צליל בהגדרה הגבוהה ביותר (Lwa)	232 lux
זרימת אוויר במהירות מינימלית (Qmin)	232 m <sup>3</sup> /h		68 dBA
זרימת אוויר במהירות מקסימלית (Qmax)	570 m <sup>3</sup> /h		

## חיבור חשמלי

דירוג חיבור חשמלי מתח	202 W	אורך כבל חשמל תקע	1000 mm
תדר (Hz)	220-240 V		לא
	50-60 Hz		

## זמין גם

Alternative colours available	Anthracite	Available colours	KS90AE
-------------------------------	------------	-------------------	--------

## אביזרים אופציונליים


מסנן פחם	FLT4	מאריך ארוכה	No
----------	------	-------------	----

שלט רחוק

No

פתח אזורר


No

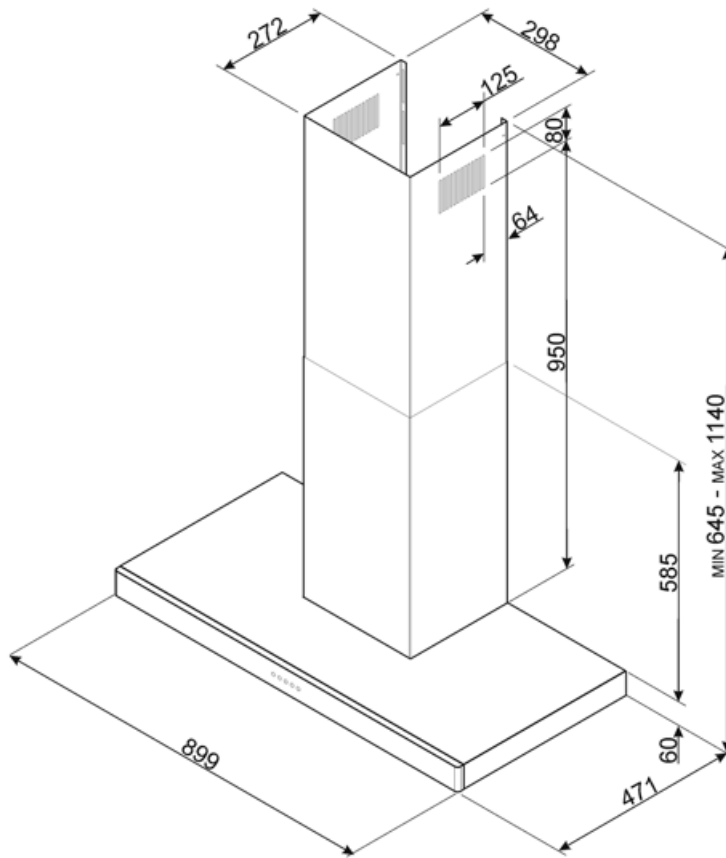

---

## Compatible Accessories

---



**FLT4**

מסנן פחם יח' אחת לערכה



**KITALLFC**

מסנן פחם אוניברסלי נירוסטה  
ניתן לשטוף את המסנן במדיח כלים ב-  
מים וחומר ניקוי מתאים) ולייבש אותו) 50°C  
ל-25 דקות צבתנור ב-180°

## Symbols glossary



מסננים: לדגם יש מסננים שמסייעים להסיר שומן מהקיטור שנפלט מהמחבתות במהלך הבישול.



תאורה: כל קולטי האדים של תנורים כוללים נורות שמאירות את אזור הבישול או מוסיפות לאווירה של המטבח.