

KS90XE-2

משפחת מוצרים

סוג
עיצוב
הוצאה
חומר
סוג פלדה
קוד EAN
סדרה עיצובית
צבע
גימור
Logo

קולט אדים
קולט אדים דקורטיבי לקיר
T שטוח
הוצאה
נירוסטה
מוברש
8017709226008
Universale
נירוסטה
סאטין
Embossed



למשפחת תנורים

הגדרות בקרות לחצנים

תוכנית / פונקציות

מס' מהירויות 3

מאפיינים טכניים



מס' נורות 2
סוג נורה LED
הספק נורה 1 W
סקלאת טמפרטורה של צבע 4000 °K
קיבולת מרבית של יציאה 610 m³/h
חופשית
הספק מנוע 200 W

מס' מסננים 3
מסננים נגד שומן אלומיניום
פתח אזור 150 mm
מרחק מינימלי מכיריים גז 750 mm
מרחק מינימלי מכיריים חשמליות 650 mm
שסתום אל-חזור כן

	IEC 61591 קצב הוצאה [m ³ /h]	IEC 60704-2-13 רמת רעש [dBA]
קולטי אדים	232	47
קולטי אדים	323	51

קולטי אדים	570	68
------------	-----	----

אביזרים כלולים

הפחתת צינור כן

תווית חשמל / ביצועים



צריכת יעילות שנתית (AEChood)	54 kWh/a
דרגת יעילות אנרגטית	B
יעילות דינמית נוזלית (FDE)	25.3
קטגוריית יעילות דינמית נוזלית (FDEC)	B
יעילות תאורה (LE)	105.5 lux/W
קטגוריית יעילות תאורה (LEC)	A
יעילות סינון שומן (GFE)	80.9 %
קטגוריית יעילות סינון שומן (GFEC)	C
זרימת אוויר במהירות מינימלית (Qmin)	232 m³/h
זרימת אוויר במהירות מקסימלית (Qmax)	570 m³/h

פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מינימלית (SPEmin)	47 dBA
פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מרבית (SPEmax)	68 dBA
מקדם הארכת זמן קצב זרימת אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Qbep)	1.00
לחץ אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Pbep)	317 m³/h
מבוא הספק חשמל נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Wbep)	375 Pa
צריכת חשמל נקובה במערכת התאורה (WL)	131 W
הארה ממוצעת של התאורה במשטח הבישול (Emiddle)	2 W
רמת עוצמת צליל בהגדרה הגבוהה ביותר (Lwa)	232 lux
	68 dBA

חיבור חשמלי

דירוג חיבור חשמלי מתח	202 W 220-240 V
-----------------------	--------------------


תדר (Hz)	50-60 Hz
אורך כבל חשמל	1000 mm

זמין גם


Alternative colours available	Anthracite	Available colours	KS90AE
-------------------------------	------------	-------------------	--------

אביזרים אופציונליים

מסנן פחם שלט רחוק	FLT4 No	מאריך ארוכה פתח אוורור	No No
-------------------	------------	------------------------	----------

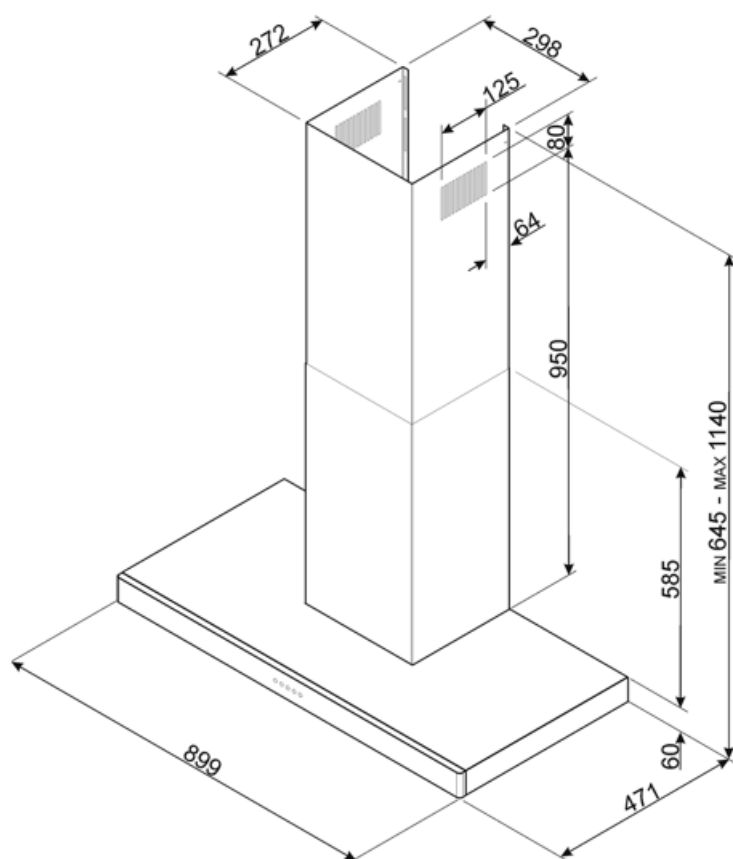

Compatible Accessories



FLT4

מסנן פחם יח' אחת לערכה



KITALLFC

AISI 304 מסנן פחם אוניברסלי נירוסטה
ניתן לשטוף את המסנן במדיח כלים ב-
מים וחומר ניקוי מתאים) ולייבש אותו 50°C
ל-25 דקות בבתנור ב- 180°

Symbols glossary



מסננים: לדגם יש מסננים שמסייעים להסיר שומן מהקיטור שנפלט מהמחבתות במהלך הבישול.



תאורה: כל קולטי האדים של תנורים כוללים נורות שמאירות את אזור הבישול או מוסיפות לאווירה של המטבח.