

KS90XE-2

Product familie	Dampkap
Type dampkap	Decoratieve muurdampkap
Type dampkap	T-vorm plat
Extractie	Extractie
Materiaal	Inox
Type staal	Geborsteld inox
EAN-code	8017709226008
Breedte dampkap	90 cm
Design	Universeel
Kleur	Inox
Afwerking	Geborsteld inox
Logo	In reliëf



Bediening

Bediening	Drukknoppen
-----------	-------------

Program / Functions

Aantal snelheden	3
------------------	---

Technische specificaties

			
Aantal lampen	2	Aantal filters	3
Type lamp	LED	Vetfilters	Aluminium
Vermogen lamp	1 W	Diameter ventilatie outlet	150 mm
Temperatuur licht (Kelvin)	4000 K	Minimum afstand van gaskookplaat	750 mm
Capaciteit P0	610 m³/h	Minimum afstand van elektrische kookplaat	650 mm
Vermogen motor	200 W	Terugslagklep	Ja

	Capaciteit niveau 1 (IEC 61591) [m³/h]	Geluidsniveau niveau 1 (IEC 60704-2-13) [dBA]
Snelheid 1	232	47
Snelheid 2	323	51

Snelheid 3	570	68
---------------	-----	----

Meegeleverde accessoires

Reductie pijp	Ja
---------------	----

Prestaties / energielabel



Jaarlijkse energieconsumptie (AEC)	54 kWh/jaar
Energie-efficiëntieklasse (EEC)	B
Hydrodynamische efficiëntieklasse (FDE)	25,3
Hydrodynamische efficiëntieklasse (FDEC)	B
Licht Efficiëntie (LE)	105,5 lux/W
Licht Efficiëntieklasse (LEC)	A
Vetfilter Efficiëntie (GFE)	80,9 %
Vetfilter Efficiëntieklasse (GFEC)	C
Debiet luchtafvoer op minimum snelheid (Qmin)	232 m³/h
Luchtstroom bij maximale snelheid (Qmax)	570 m³/h

Akoestische geluidsdruk op minimum snelheid (SPEmin)	47 dBA
Akoestische A-gewogen geluidsemissie op maximum snelheid	68 dBA
Tijdverhogingsfactor (F)	1,00
Gemeten luchtdebiet op het beste efficiëntiepunt (Qbep)	317 m³/h
Gemeten luchtdruk op het beste efficiëntiepunt (Pbep)	375 Pa
Gemeten elektrisch vermogen op het beste efficiëntiepunt (Wbep)	131 W
Nominaal energieverbruik van de verlichting (WL)	2 W
Gemiddelde verlichting op het kookoppervlak (Emiddle)	232 lux
Geluidsniveau bij de hoogste instelling (Lwa)	68 dBA

Elektrische aansluiting

Nominale aansluitwaarde	202 W	Frequentie	50-60 Hz
Spanning	220-240 V	Lengte voedingskabel	1000 mm

Ook beschikbaar

Andere beschikbare kleuren	Antraciet	Codes andere beschikbare kleuren	KS90AE
----------------------------	-----------	----------------------------------	--------

Opties niet inbegrepen


Koolstoffilter	FLT4	Schouw dampkap	No
----------------	------	----------------	----

Afstandsbediening
inbegrepen


No

Ventilatie outlet

No

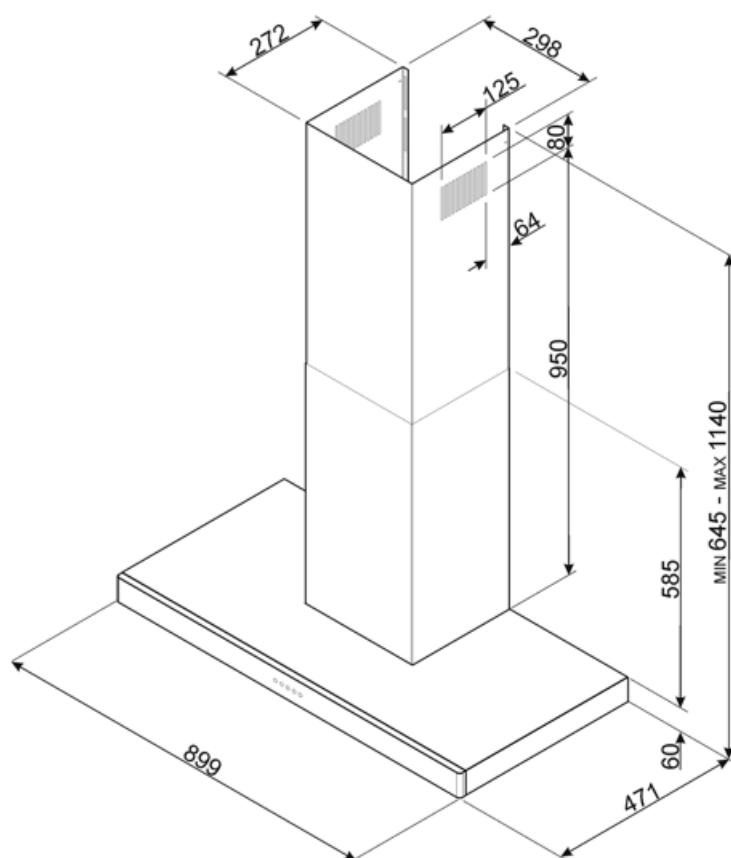

Compatible Accessories



FLT4

Charcoal filter Kit 1 piece



KITALLFC

Universal Charcoal filter Stainless Steel AISI 304 The filter can be washed in dishwasher 50 °C (water and suitable detergent) and to dry it put in the oven 180°C 25 minutes

Symbols glossary



Filters: Model has filters to help remove grease from the steam emanating from the pans during cooking.



Lights: All cooker hoods feature lights to illuminate the cooking area or add to the ambience of the kitchen.