

KS90XE-2

Família	Exaustor
Tipo de exaustor	De parede
Série	em T
Filtragem	Filtro de extração
Material	Aço inox
Tipo de aço inox	Aço inox escovado
Código EAN	8017709226008
Largura	90 cm



Design

Design	Universal	Acabamentos	Aço inox escovado
Cor	Aço inox	Logótipo	Logótipo embutido

Comandos

Comandos	Comandos de botões
----------	--------------------

Programas / Funções

Níveis de potência	3
--------------------	---

Especificações técnicas

			
Nº de lâmpadas	2	Nº de filtros	3
Tipo de iluminação	Iluminação com LEDs	Filtros antigordura	Filtro em alumínio
Potência das lâmpadas	1 W	Diâmetro da conduta de exaustão	150 mm
Escala de temperatura de cor clara (° K)	4000 °K	Distância mínima à placa a gás	750 mm
Capacidade máxima de extração livre (P0)	610 m³/h	Distância mínima à placa elétrica	650 mm
Potência do motor	200 W	Válvula antirretorno	Sim

	Capacidade de extração m3/h (IEC 61591) [m³/h]	Ruído (IEC 60704- 2-13) [dB(A)]
1º nível de potência	232	47
2º nível de potência	323	51
3º nível de potência	570	68

Acessórios incluídos

Redutor do tubo de extração Sim

Prestações / Etiqueta energética

B

Consumo anual de energia (CAE exaustor)	54 kWh/a	Nível de potência sonora com ponderação A (em dB) com a regulação de velocidade mínima	47 dB(A)
Classe energética	B	Nível de potência sonora com ponderação A (em dB) com a regulação de velocidade máxima	68 dB(A)
Eficiência da dinâmica dos fluidos (EDF exaustor)	25,3	Fator de aumento de tempo	1,00
Classe de eficiência dinâmica dos fluidos	B	Débito de ar medido no ponto de maior eficiência	317 m³/h
Eficiência de iluminação (IE exaustor)	105,5 lux/W	Potência elétrica medida no ponto de maior eficiência	375 Pa
Classe de eficiência da iluminação	A	Potência elétrica medida no ponto de maior eficiência	131 W
Eficiência de filtragem de gorduras	80,9 %	Potência nominal do sistema de iluminação	2 W
Classe de eficiência de filtragem de gorduras	C	Iluminação média produzida pelo sistema de iluminação na superfície de cozedura	232 lux
Valor do fluxo de ar na velocidade mínima	232 m³/h	Nível de ruído na potência mais elevada	68 dB(A)
Valor do fluxo de ar na velocidade máxima	570 m³/h		

Ligação elétrica

Potência elétrica nominal	202 W	Frequência (Hz)	50-60 Hz
---------------------------	-------	-----------------	----------


Tensão (Volts)	220-240 V	Comprimento do cabo de alimentação	1000 mm
----------------	-----------	------------------------------------	---------

Disponível também


Outras cores disponíveis	Antracite	Códigos das outras cores disponíveis	KS90AE
--------------------------	-----------	--------------------------------------	--------

Opcionais não incluídos

Filtros de carvão ativo	FLT4
-------------------------	------

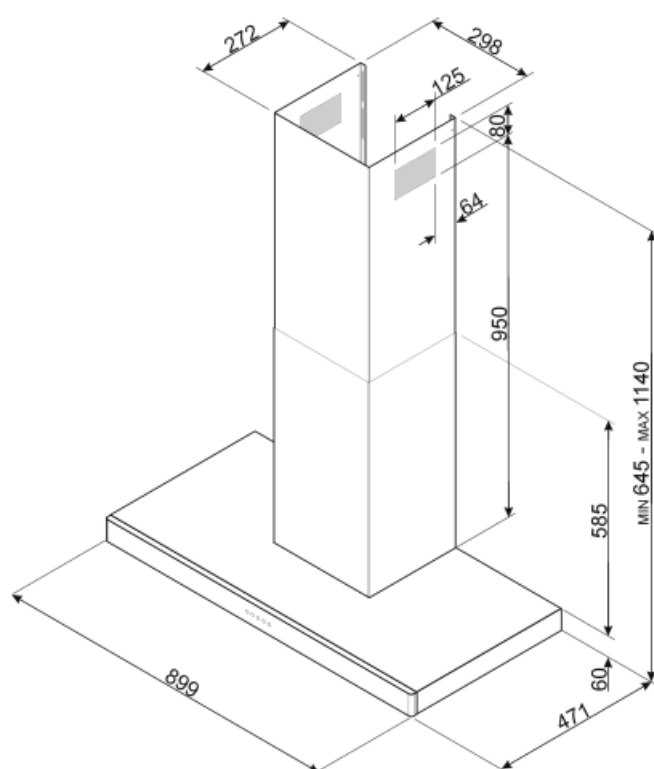

Not included accessories



FLT4

1 peça



KITALLFC

Em aço inox AISI 304 Lavável na máquina da louça a 50°C com água e detergente adequado Secar no forno a 180°C durante 25 minutos

Symbols glossary (TT)



Filtros antigordura para remover a gordura que se encontra no vapor produzido enquanto se cozinha.



Exaustores com luz para iluminar a área de trabalho e criar ambiente.



Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.