KS912BXE2

Famiglia	Cappa
Tipologia	Decorativa murale
Design	Piatta a T
Filtraggio	A espulsione
Controllo elettronico	Sì
Materiale	Inox
Tipo Inox	Satinato
Codice EAN	8017709257286
Larghezza cappa	90 cm
Estetica	Linea
Colore	Acciaio Inox
Finitura	Satinato
Tipo vetro	Bianco
Logo	Imbutito

Comandi

Regolazione comandi	Touch control	**Display**	Sì
Colore led	Ghiaccio		

Programmi / Funzioni

N° velocità	3
Velocità intensiva	
Funzione ricambio aria 24 h	
Opzioni di programmazione tempo	

Caratteristiche Tecniche

N° di luci	2	**N° di filtri**	3
Tipo di Luce	LED	**Filtri antigrasso**	Inox
Potenza luce	1 W	**Indicatore cambio filtri**	Sì
Intensità luce regolabile	Sì	**Diametro imbocco motore**	150 mm
Temperatura di Colore della luce (°K)	4000 °K	**Distanza minima istallazione da piano cottura gas**	650 mm
Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0)	820 m³/h		
Potenza motore	275 W		

Distanza minima istallazione da piano cottura elettrico	650 mm
Valvola di non ritorno	Sì

	Capacità d'aspirazione (IEC 61591) [m³/h]	Rumorosità (IEC 60704-2-13) [dBA]
Velocità 1	311	55
Velocità 2	401	61
Velocità 3	534	66
Velocità Intensiva	756	73

Dotazione accessori Inclusi

Riduzione tubo	Sì

Prestazioni / Etichetta Energetica

Efficienza di consumo annuale (AEC)	66 kWh/a
Classe di efficienza energetica (EEC)	B
Efficienza fuido dinamica (FDE)	27,5
Classe di efficienza fluido dinamica (FDEC)	B
Efficienza di illuminazione (LE)	105 lux/W
Classe di efficienza di illuminazione (LEC)	A
Efficienza di filtraggio grassi (GFE)	81,1 %
Classe di efficienza filtraggio grassi (GFEC)	C
Portata d'aria alla velocità minima (Qmin)	311 m³/h
Portata d'aria alla velocità massima (Qmax)	534 m³/h
Portata d'aria alla velocità intensiva (Qboost)	756 m³/h

Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità minima (SPEmin)	55 dBA
Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità massima (SPEmax)	66 dBA
Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità intensiva (SPEboost)	73 dBA
Fattore di aumento del tempo (F)	1,00
Indice di efficienza energetica	58,6
Portata d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Qbep)	393 m³/h
Pressione d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Pbep)	437 Pa
Potenza elettrica assorbita nella condizione di massima efficienza (Wbep)	174 W
Potenza nominale del sistema di illuminazione (WL)	2 W

Illuminazione media del sistema di illuminazione sul piano di cottura (Emiddle)	231 lux
Livello sonoro nella configurazione più elevata (Lwa)	66 dBA

Collegamento Elettrico

Dati nominali di collegamento elettrico	278 W	**Frequenza**	50-60 Hz
Tensione	220-240 V	**Lunghezza cavo di alimentazione**	1500 mm

Disponibile anche

Altri colori disponibili	Nero, Inox	**Codici altri colori disponibili**	KS912NXE2 - KS912SXE2

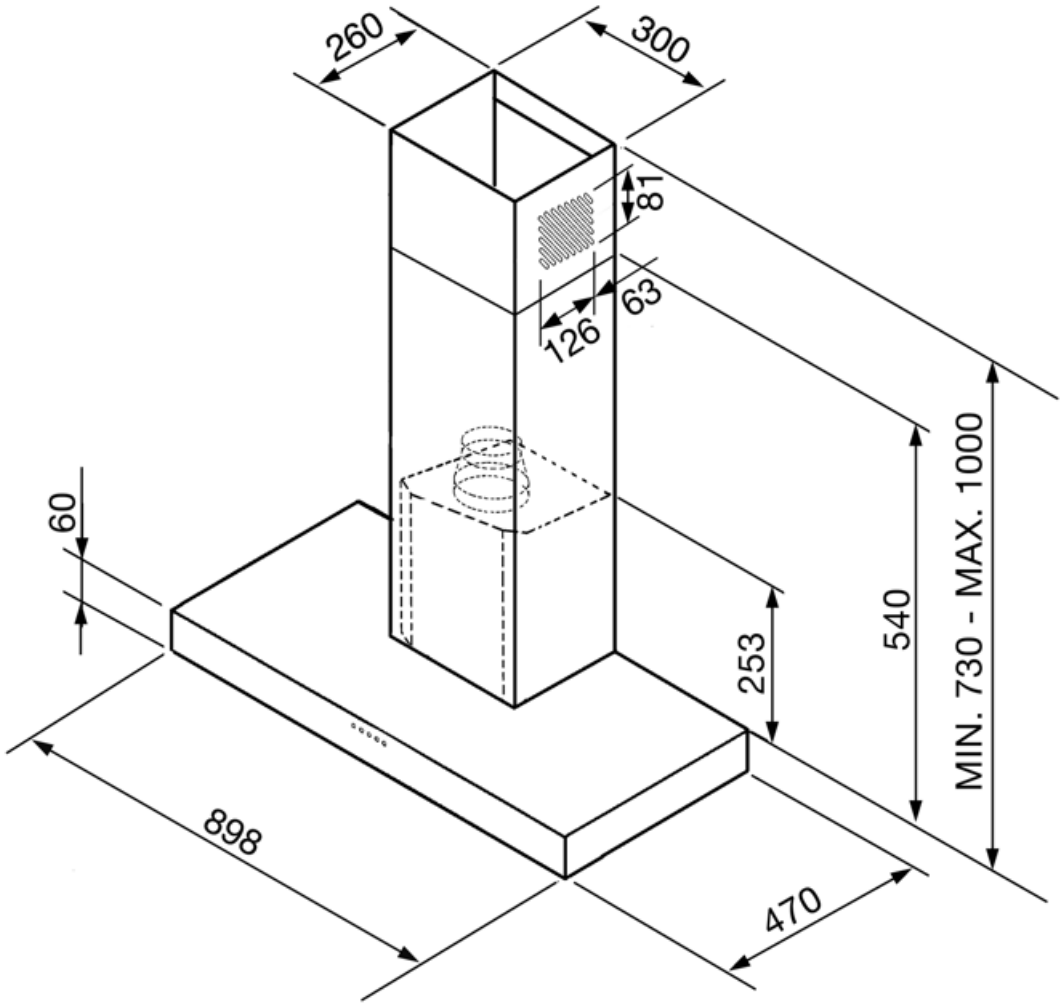

Accessori Compatibili

KITALLFC

Filtro Carboni attivi universale Struttura in acciaio inox AISI 304 Possibilità di rigenerazione tramite lavaggio in lavastoviglie 50° C e successiva asciugatura in forno a 180° C per 25 minuti

KITFC161

Charcoal filters Kit 1 pieces

Glossario simboli

Ricambio aria 24 h: La funzione Ricambio aria 24 h crea un ricircolo continuo dell'aria, attivando il motore alla minima velocità con un'aspirazione di 10 min. ogni ora per 24 ore.

Filtri antigrasso: I filtri antigrasso depurano l'aria dai grassi della cottura. Sono facilmente smontabili per la loro pulizia periodica.

Spegnimento automatico: L'opzione Spegnimento automatico consente di programmare l'orario di disattivazione della cappa che continuerà a purificare l'aria fino a quando si spegnerà automaticamente.

Regolazione intensità delle luci (dimmering)

Display LED: Per ottimizzare le prestazioni e semplificare al massimo l'utilizzo dell'elettrodomestico , alcune lavabiancheria e alcuni frigoriferi sono dotati di un display LED che permette di visualizzare lo stato di funzionamento del prodotto.

Segnale luminoso: Un segnale luminoso si accende quando occorre sostituire i filtri a carboni attivi.

Luce: Le cappe sono dotate di lampade a LED. La luce può essere accesa indipendentemente dalla ventola di aspirazione e consentire, così, di illuminare il piano di lavoro.

Comandi Touch Control: Presenti su alcuni modelli di forni, piani di cottura, cappe e lavastoviglie, attivano la funzione con un semplice tocco.

Funzione Turbo: La funzione Turbo permette di azionare la cappa alla massima potenza, per velocizzare l'eliminazione degli odori più persistenti.