

KS9500BLE

Produktgruppe	Kjøkkenvifte
Hettetype	Veggmonterte kjøkkenvifte
Design	T flat
Uttrekking	Utdrivning
Elektronisk kontroll	Ja
Materiale	Lakkert materiale
Type stål	Børstet
EAN-kode	8017709212223
Estetikk	Universell
Farge	Sort
Logo	Preget



Kontroller

Kontrollinnstilling	Elektroniske knapper
---------------------	----------------------

Program / funksjoner

Antall hastigheter	3
Intensiv hastighet	
Tidsinnstillingsalternativer	

Tekniske egenskaper



Antall lamper	2	Antall filtre	3
Type lampe	LED	Fettfiltre	Aluminium
Lyseffekt	2 W	Indikator for filterbyte	Ja
Temperaturskala	4000 °K	Luftutløp	150 mm
lampefarge		Tilbakeslagsventil	Ja
Maksimal kapasitet i fri modus	800 m³/h		
Motoreffekt	275 W		

	Uttrekkingshastighet (IEC 61591) [m³/h]	Støynivå (IEC 60704-2-13) [dBA]
Hastighet 1	307	53

Hastighet 2	395	58
Hastighet 3	558	67
Intensiv hastighet	759	73

Kapasitets-/energetikett



Årlig Effektivt Forbruk (AEChood)	54 kWh/a	Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på minimum hastighet (SPEmin)	53 dBA
Energi effektivitets klasse (EEC)	A	Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på minimum hastighet (SPEmax)	67 dBA
Flytende Dynamisk Effektivitet (FDE)	29,2	Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på økende hastighet (SPEboost)	73 dBA
Flytende Dynamisk Effektivitet (FDEC)	A	Tidsøkning faktor (F)	0,9
Belysning Effektivitet (LE)	95,9 lux/W	Målt lufttrykk på beste effektssgrad (QBEP)	376 m³/h
Belysning Effektivitet klasse (LEC)	A	Målt lufttrykk på beste effektssgrad (QBEP)	449 Pa
Fett filtreringsutbytte (GFE)	78,9 %	Målt strøm på beste virkningsgrad	160 W
Fettfiltrering effektivitetsklasse (GFE)	C	Normal styrke på lyssystem (WI)	2 W
Luftflyt ved minumum fart (Qmin)	307 m³/h	Gjennomsnittlig belysning av lyset på kokeflaten (emiddle)	211 lux
Luftmengde ved maksimal hastighet (Qmax)	558 m³/h	Lydstyrke nivå på høyeste styrke (Lwa)	67 dBA
Luftmengde ved økt hastighet (Qboost)	759 m³/h		

Elektrisk tilkobling

Elektrisk tilkoblingseffekt	278 W	Frekvens	50-60 Hz
Spennings	220-240 V	Lengde på ledning	1000 mm

Også tilgjengelig

Andre tilgjengelige farger	Rustfritt stål, Creme	Andre tilgjengelige fargekoder	KS9500XE - KS9500PE
----------------------------	-----------------------	--------------------------------	---------------------

Tilvalg


Kullfilter	FLT4	Pipe ekspansjon	No
------------	------	-----------------	----

Fjernkontroll


No

Luftutløp

No

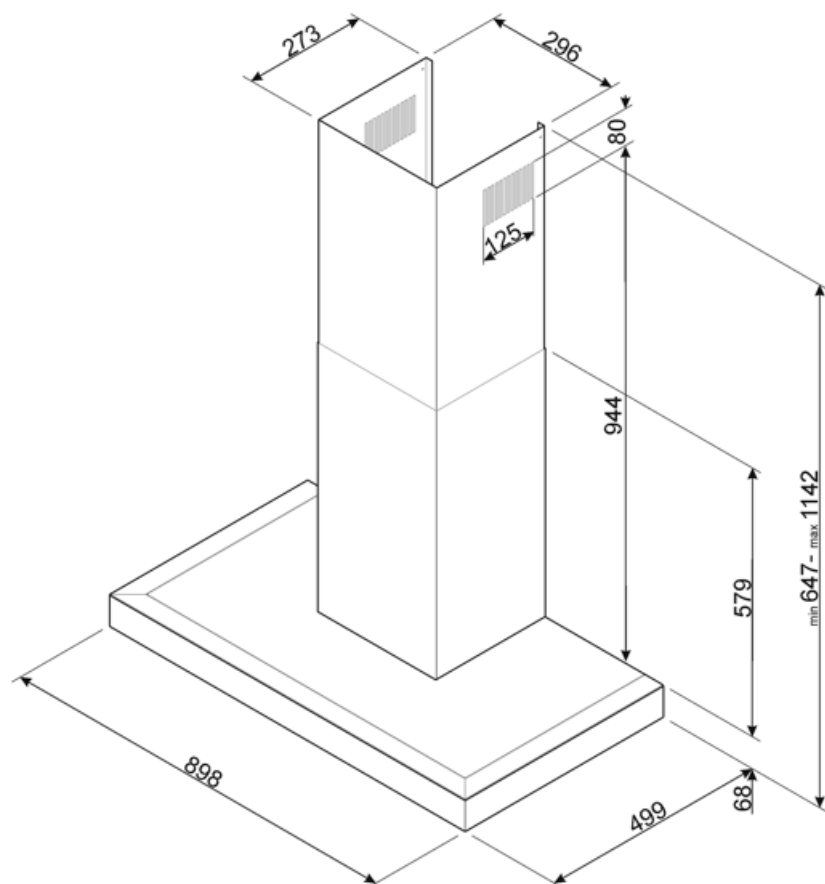

Compatible Accessories



FLT4

Kullfilter Sett med 1 del



KITALLFC

Universal Kullfilter Rustfritt stål AISI 304 Dette filteret kan vaskes i oppvaskmaskin på 50 °C (vann og egnet vaskemiddel) og tørkes i ovn på 180°C i 25 minutter

Symbols glossary

	Filtre: Modellen er utstyrt med filtre som fjerner fett fra dampen som kommer fra grytene under matlagingen.		Automatisk av: En spesialinnstilling hvor maskinen blir stående på etter endt tilberedning og slår seg av automatisk.
	A: Product drying performance, measured from A+++ to D / G depending on the product family		Varsellampe(r): For å varsle om at filter må skiftes.
	Lys: Alle ventilatorhetter har lamper som belyser platetoppen eller gir stemning til kjøkkenomgivelsene.		Intensiv/turbo: Når ekstra hurtig avtrekk kreves.