

KS9500X1

Семейство продуктов	Вытяжка
Тип вытяжки	Вытяжка настенная
Дизайн	T-образная вытяжка
Режим отвода воздуха	Режим отвода воздуха
Электронное управление	Да
Материал	Нержавеющая сталь
Тип нержавеющей стали	Матовая
EAN-код	8017709099633
Ширина (мм)	90 см



Эстетика

Эстетика	Универсальный	Цвет шелкографии	Черный
Цвет	Нержавеющая сталь	Логотип	Штампованный
Отделка	Матовая		

Управление

Управление	Электронное управление (кнопки)
------------	---------------------------------

Программы/ функции

Количество скоростей	4
Программирование времени	

Технические характеристики

				
Количество ламп подсветки	2	Количество фильтров	3	
Тип подсветки	Галогенная	Жироулавливающие фильтры	Алюминий	
Мощность ламп подсветки	20 Вт	Индикатор загрязнения угольного фильтра	Да	
Максимальная производительность	800 м³/ч	Диаметр воздуховода	150 мм	
Мощность мотора	250 Вт	Обратный клапан	Да	


	Максимальная производительность [м³/ч]	Уровень шума на 1-й скорости [дБ(А)]
1-я скорость	110	52
2-я скорость	235	57
3-я скорость	375	65
4-я скорость	500	70

Электрическое подключение

Номинальная мощность	290 Вт	Частота тока	50-60 Гц
Сила тока	1 А	Длина электрического кабеля	1500 мм
Напряжение	220-240 В		

Дополнительные аксессуары

Угольный фильтр	FLT4	Диаметр воздуховода	IMB120
-----------------	------	---------------------	--------

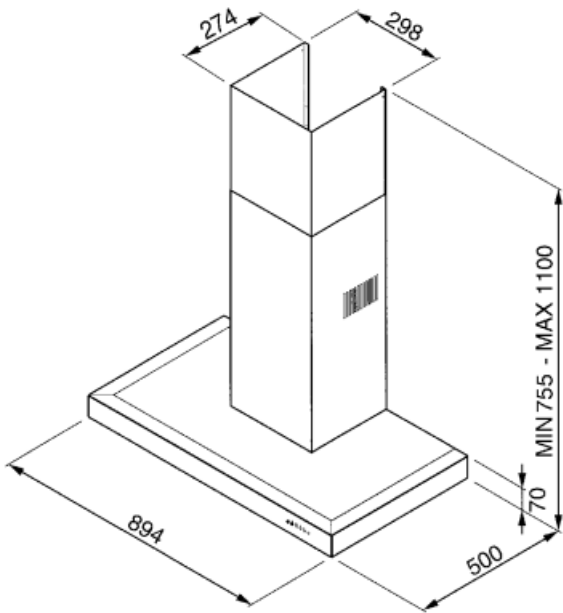

Symbols glossary (TT)



Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления.



Автоматическое отключение: специальная настройка, которая позволяет установить длительность приготовления, по окончании которого прибор автоматически отключается.



Предупреждающая подсветка: предупреждает о необходимости замены фильтров.



Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления.