

KSA900HXE

Termékcsalád	Hood
Páraelszívó típusa	Dekoratív fali páraelszívó
Design	Kürtő
Elszívás	Elszívás
Elektronikus vezérlés	Igen
Anyag	Rozsdamentes acél
Acél típusa	Szálcsiszolt
EAN kód	8017709201593
Design család	Univerzális
Szín	Rozsdamentes acél
Felületkezelés	Szatén
Serigraphy colour	Black
Logo	Silk screen



Kezelő elemek



Vezérlőbeállítás	Elektronikus gombok	Kijelző	1 LED
------------------	---------------------	---------	-------

Program/Funkciók

Sebességek száma	3
Intenzív sebesség	

MŰSZAKI JELLEMZŐK



Lámpák száma	2
Világítás típusa	LED
Fényerősség	2 W
Világos színhőmérsékleti skála (°K)	3500 °K
Szabad kimenet maximális kapacitása	650 m³/h
Motorteljesítmény	250 W
Szűrők száma	3

Zsírszűrők	Alumínium
Szűrőcsere visszajelző	Igen
Szellőzőnyílás	150 mm
Minimális távolság a GÁZFŐZŐLAPTÓL	650 mm
Minimális távolság az ELEKTROMOS FŐZŐLAPTÓL	500 mm
Visszacsapó szelep	Igen

Elszívási teljesítmény
IEC 61591 [m³/h]

Zajszint IEC
60704-2-13 [dBA]

1. sebességfokozat	256	51
2. sebességfokozat	368	57
3. sebességfokozat	480	61
Intenzív sebesség	603	66

Teljesítmény / Energiacímke



Éves energiafogyasztás (AEChood)

74 kWh/a

Energiahatékonysági osztály (EGK)

B

Folyadékdinamikai hatékonyság (FDE)

22.8

Folyadékdinamikai hatékonysági osztály (FDEC)

C

Világításhatékonyság (LE)

76.1 lux/W

Világításhatékonysági osztály (LEC)

A

Zsírszűrő hatékonyság (GFE)

76 %

Zsírszűrő hatékonysági osztály (GFEC)

C

Légáramlás a legkisebb sebessén (Qmin)

256 m³/h

Légáramlás a legnagyobb sebességen (Qmax)

448 m³/h

Légáramlás extra sebességen (Qboost)

603 m³/h

Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás minimális fordulatszámon (SPEmin)

51 dBA

Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás maximális sebességnél (SPEmax)

61 dBA

Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás extra fordulatszámon (SPEboost)

66 dBA

Időnövekedési tényező (F)

1.2

Energiahatékonysági mutató

69.5

Mért légáramlási sebesség a legjobb hatékonysági ponton (Qbep)

288 m³/h

Mért légnyomás a legjobb hatékonysági ponton (Pbep)

454 Pa

Mért felvett elektromos teljesítmény a legjobb hatásfok ponton (Wbep)

159 W

A világítási rendszer névleges energiafogyasztása (WL)

5 W

Lámpa átlagos megvilágítása a főzőfelületen (Emiddle)

381 lux

Hangteljesítményszint a legmagasabb beállításnál (Lwa)

61 dBA

Elektromos csatlakozás

Frekvencia (Hz)

50-60 Hz

Elektromos csatlakozás 255 W
névleges értéke

Tápkábel hossza

1500 mm


Feszültség

220-240 V

Szintén elérhető

Alternative colours
available

No

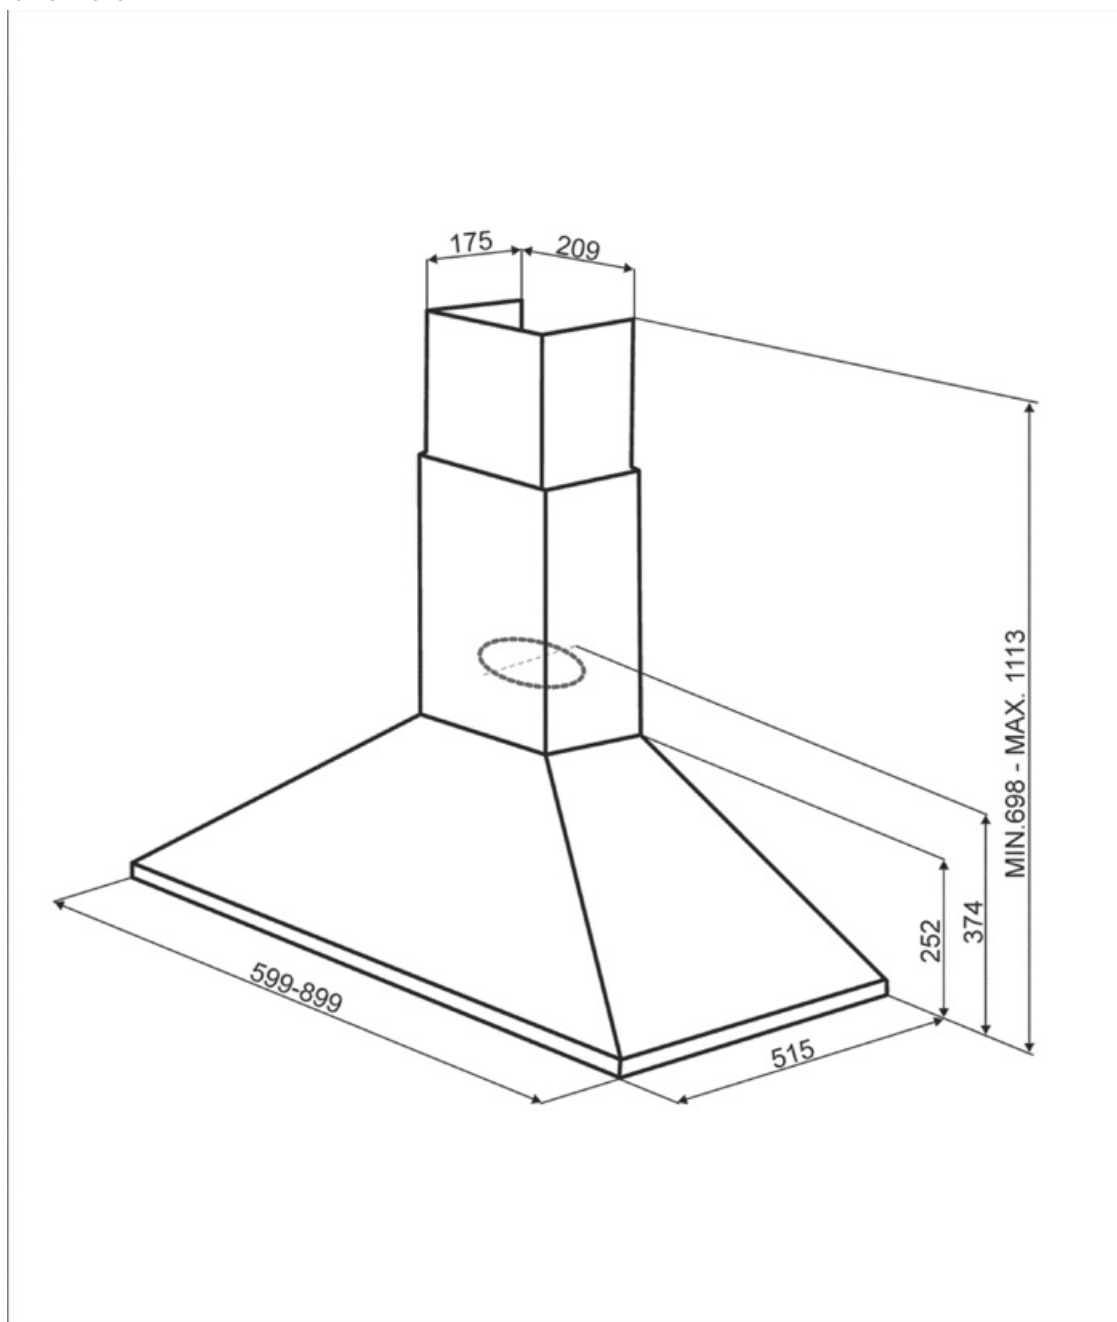

Symbols glossary



Szűrők: A modell szűrőkkel rendelkezik, amelyek segítenek eltávolítani a főzés során a serpenyőkből kiáramló gőzt.



LED kijelző: a kiválasztott programok, funkciók és opciók, valamint a ciklus végéig eltelt idő megjelenítése.



Figyelmeztető lámpa: jelez, ha szűrőt cserélni kell.



Jelzőfények: Minden páraelszívó világítással rendelkezik a főzőterület megvilágításához vagy a konyha hangulatosabbá tételéhez.



Intenzív/turbó beállítás: ha extra gyors elszívás szükséges.