

KSC120B



Termékcsalád	Hood
Páraelszívó típusa	Mennyezeti páraelszívó
Dizájn	Mennyezet
Elszívás	Elszívás
Elektronikus vezérlés	Igen
Körkörös elszívás	Igen
Anyag	Festett anyag + üveg
EAN kód	8017709226121
Páraelszívó szélessége	120 cm



Design család

Esztétika	Univerzális	Üveg típusa	Fehér
Szín	Fehér	Logo	Applied
Felületkezelés	Üveg		

Ellenőrző elemek

Vezérlőbeállítás	Elektronikus gombok + távirányító
------------------	-----------------------------------

Programok / Funkciók

Sebességek száma	3
Intenzív sebesség	
Időbeállítási lehetőségek	

MŰSZAKI JELLEMZŐK



Lámpák száma	4	Motorteljesítmény	220 W
Világítás típusa	LED	Szűrők száma	3
Fényerősség	1 W	Zsírszűrők	rozsdamentes acél 7 réteg
Világos színhőmérsékleti skála (°K)	4000 °K	Minimális távolság a GÁZFŐZŐLAPTÓL	650 mm

Szabad kimenet
maximális kapacitása

855 m³/h

Minimális távolság az
ELEKTROMOS
FŐZŐLAPTÓL

650 mm

	Elszívási teljesítmény IEC 61591 [m³/h]	Zajszint IEC 60704- 2-13 [dB(A)]
1. sebességfokozat	418	50
2. sebességfokozat	602	61
3. sebességfokozat	700	63
Intenzív sebesség	830	70

Mellékelt tartozékok

Távírányító

Igen

Teljesítmény / Energiacímke

B


Éves energiafogyasztás (AEChood)	77 kWh/a	Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás maximális sebességnél (SPEmax)	70 dB(A)
Energiahatékonysági osztály (EGK)	B	Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás extra fordulatszámmon (SPEboost)	74 dB(A)
Folyadékdinamikai hatékonyság (FDE)	24,4	Energiafogyasztás készüléti üzemmódban (Ps)	0,49 W
Folyadékdinamikai hatékonysági osztály (FDEC)	B	Időnövekedési tényező (F)	1,00
Világításhatékonyság (LE)	92 lux/W	Energiahatékonysági mutató	59,3
Világításhatékonysági osztály (LEC)	A	Mért légáramlási sebesség a legjobb hatékonysági ponton (Qbep)	463 m³/h
Zsírszűrő hatékonyság (GFE)	30,4 %	Mért légnyomás a legjobb hatékonysági ponton (Pbep)	414 Pa
Zsírszűrő hatékonysági osztály (GFEC)	G	Mért felvett elektromos teljesítmény a legjobb hatásfok ponton (Wbep)	185 W
Légáramlás a legkisebb sebessén (Qmin)	365 m³/h	A világítási rendszer névleges energiafogyasztása (WL)	5 W
Légáramlás a legnagyobb sebességen (Qmax)	592 m³/h		
Légáramlás extra sebességen (Qboost)	685 m³/h		
Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás minimális fordulatszámmon (SPEmin)	59 dB(A)		

Lámpa átlagos
megvilágítása a
főzőfelületen (Emiddle) 398 lux
Hangteljesítményszint a
legmagasabb
beállításnál (Lwa) 70 dB(A)

Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás 225 W
névleges értéke
Feszültség 220-240 V

Frekvencia (Hz) 50-60 Hz
Tápkábel hossza 1000 mm

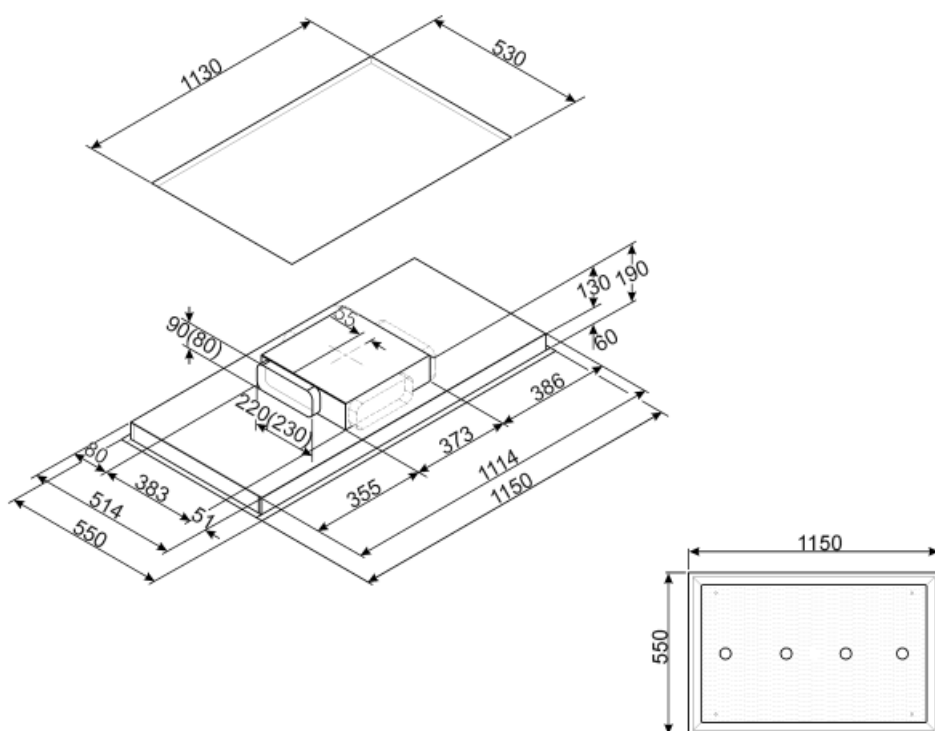

Not included accessories

KITFLT120

Aktívszén-szűrő Készlet: 1 db



Symbols glossary (TT)

	Szűrők: A modell szűrőkkel rendelkezik, amelyek segítenek eltávolítani a főzés során a serpenyőkből kiáramló gőzt.		Automatikus kikapcsolás: Speciális beállítás, amely a főzés befejezése után egy előre beállított ideig fut, majd automatikusan kikapcsol.
	B: Termék energiabesorolása, A++ és D / G között a termékcsaládtól függően.		Jelzőfények: Minden páraelszívó világítással rendelkezik a főzőterület megvilágításához vagy a konyha hangulatosabbá tételéhez.
	Kerületi elszívó panelek: nagyon hatékony és segíti a zajcsökkentést.		Intenzív/turbó beállítás: ha extra gyors elszívás szükséges.