

# KSCB120XE



משפחת מוצרים	קולט אדים
סוג	קולט אדים לתקרה
עיצוב	תקרה
הוצאה	הוצאה
בקרה אלקטרונית	כן
הוצאת מתחם	כן
חומר	נירוסטה
סוג פלדה	מוברש
קוד EAN	8017709283896
רוחב קולט האדים	120 cm
סדרה עיצובית	Universale
צבע	נירוסטה
גימור	סאטין
Logo	Silk screen



## למשפחת תנורים

הגדרות בקרות לחצנים אלקטרוניים

## תוכנית / פונקציות

מס' מהירויות מהירות אינטנסיבית

3



## מאפיינים טכניים



מס' נורות	4	מס' מסננים	2
סוג נורה	LED	מסננים נגד שומן	נירוסטה
הספק נורה	1 W	פתח אורור	150 mm
סקלאת טמפרטורה של צבע תאורה (K)	3000 K	מרחק מינימלי מכיריים גז	650 mm
קיבולת מרבית של יציאה חופשית	820 m <sup>3</sup> /h	מרחק מינימלי מכיריים חשמליות	500 mm
הספק מנוע	275 W	שסתום אל-חזור	כן

	IEC קצב הוצאה 61591 [m <sup>3</sup> /h]	IEC רמת רעש 60704-2-13 [dBA]
קולטי אדים	293	51
קולטי אדים	420	58
קולטי אדים	655	67

Gruppo specifico per famiglia cappe.	808	71
--------------------------------------	-----	----

## אביזרים כלולים

שלט רחוק כן

## תווית חשמל / ביצועים




צריכת יעילות שנתית (AEC hood)	43 kWh/a	פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מינימלית (SPEmin)	50 dBA
דרגת יעילות אנרגטית	A+	פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מרבית (SPEmax)	66 dBA
יעילות דינמית נוזלית (FDE)	36,7	פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מואצת (SPEboost)	70 dBA
קטגוריית יעילות דינמית נוזלית (FDEC)	A	מקדם הארכת זמן אינדקס יעילות אנרגטית	0,7
יעילות תאורה (LE)	33,4 lux/W	קצב זרימת אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Qbep)	41,6
קטגוריית יעילות תאורה (LEC)	A	לחץ אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Pbep)	418 m <sup>3</sup> /h
יעילות סינון שומן (GFE)	49,8 %	מבוא הספק חשמל נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Wbep)	489 Pa
קטגוריית יעילות סינון שומן (GFEC)	F	צריכת חשמל נקובה במערכת התאורה (WL)	155 W
זרימת אוויר במהירות מינימלית (Qmin)	293 m <sup>3</sup> /h	הארה ממוצעת של התאורה במשטח הבישול (Emiddle)	4 W
זרימת אוויר במהירות מקסימלית (Qmax)	655 m <sup>3</sup> /h	רמת עוצמת צליל בהגדרה הגבוהה ביותר (Lwa)	147 lux
זרימת אוויר במהירות מואצת (Qboost)	808 m <sup>3</sup> /h		66 dBA

## חיבור חשמלי

דירוג חיבור חשמלי מתח	279 W	אורך כבל חשמל תקע	1500 mm
תדר (Hz)	220-240 V		לא
	50-60 Hz		

## זמין גם

Alternative colours available	White	Available colours	KSCB90WHE
-------------------------------	-------	-------------------	-----------

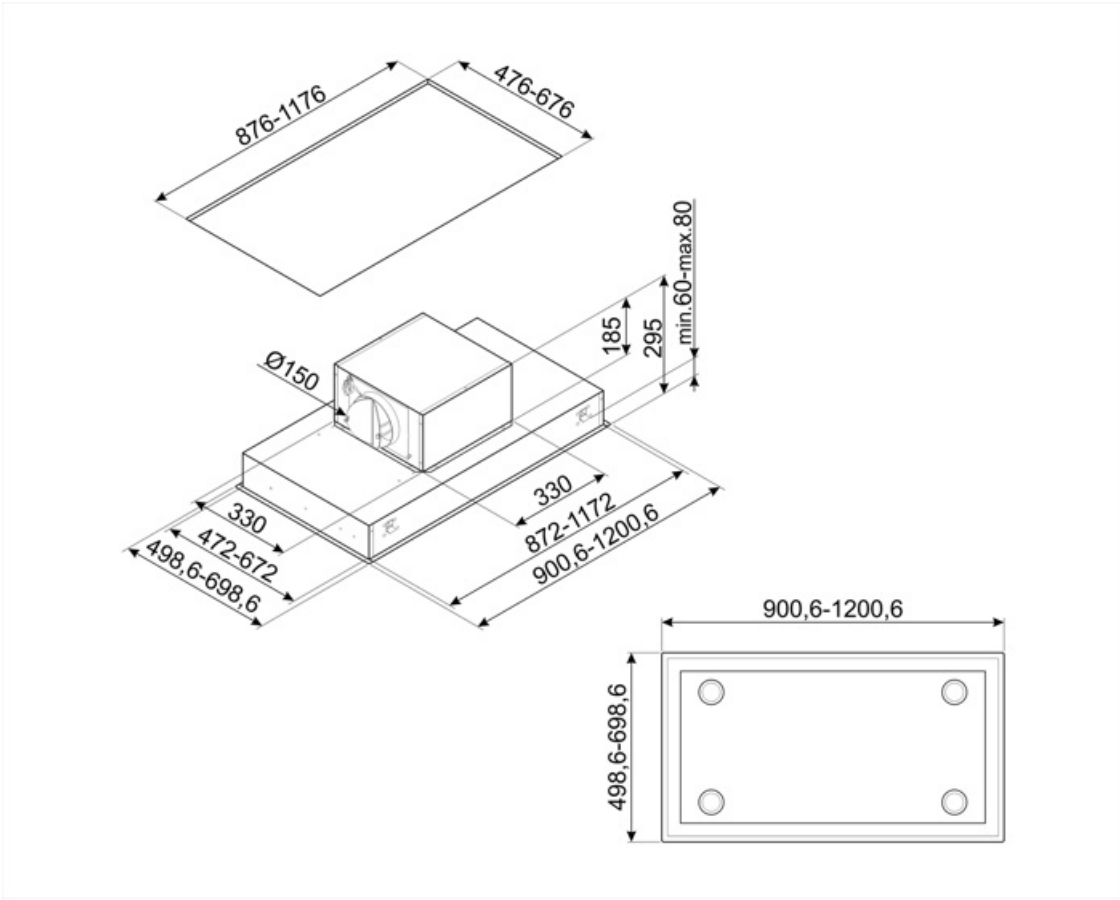

## Compatible Accessories

### FLT6






(מסנני פחם עגולים 2 יח' לערכה)



### KITALLFC

מסנן פחם אוניברסלי נירוסטה  
ניתן לשטוף את המסנן במדיח כלים ב-  
מים וחומר ניקוי מתאים) ולייבש אותו) 50°C  
ל-25 דקות צבתנור ב-180°

## Symbols glossary

-  A+ מסיעת לחסוך עד A+ קטגוריית יעילות אנרגטית: A+ הביצועים. 10% חשמל בהשוואה לקטגוריה המרבית עם הצריכה המינימלית מובטחים.
-  תאורה: כל קולטי האדים של תנורים כוללים נורות שמאירות את אזור הבישול או מוסיפות לאווירה של המטבח.
-  הגדרה אינטנסיבית/טורבו: כשיש צורך בהוצאה מהירה במיוחד.
-  מסננים: לדגם יש מסננים שמסייעים להסיר שומן מהקיטור שנפלט מהמחבתות במהלך הבישול.
-  לוחות הוצאת מתחם: עזר יעיל מאוד להפחתת רעש.