
KSCB120XE

משפחת מוצרים	קולט אדים
סוג	קולט אדים לתקרה
עיצוב	תקרה
הוצאה	הוצאה
בקרה אלקטרונית	כן
הוצאת מתחם	כן
חומר	נירוסטה
סוג פלדה	מוברש
קוד EAN	8017709283896
רוחב קולט האדים	120 cm
סדרה עיצובית	Universale
צבע	נירוסטה
גימור	סאטין
Logo	Silk screen

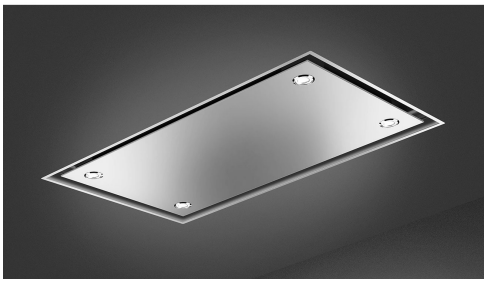

למשפחת תנורים

הגדרות בקרות	לחצנים אלקטרוניים

תוכנית / פונקציות

מס' מהירויות	3
מהירות אינטנסיבית	BOOST

מאפיינים טכניים

מס' נורות	4	**מס' מסננים**	2
סוג נורה	LED	**מסננים נגד שומן**	נירוסטה
הספק נורה	1 W	**פתח אוורור**	150 mm
סקלאת טמפרטורה של צבע תאורה (K)	3000 K	**מרחק מינימלי מכיריים גז**	650 mm
קיבולת מרבית של יציאה חופשית	820 m³/h	**מרחק מינימלי מכיריים חשמליות**	500 mm
הספק מנוע	275 W	**שסתום אל-חזור**	כן

	קצב הוצאה IEC 61591 [m³/h]	**רמת רעש IEC 60704-2-13 [dBA]**
קולטי אדים	293	51
קולטי אדים	420	58
קולטי אדים	655	67

Gruppo specifico per famiglia cappe.	808	71

אביזרים כלולים

שלט רחוק	כן

תווית חשמל / ביצועים




צריכת יעילות שנתית (AEChood)	43 kWh/a
דרגת יעילות אנרגטית	A+
יעילות דינמית נוזלית (FDE)	36,7
קטגוריית יעילות דינמית נוזלית (FDEC)	A
יעילות תאורה (LE)	33,4 lux/W
קטגוריית יעילות תאורה (LEC)	A
יעילות סינון שומן (GFE)	49,8 %
קטגוריית יעילות סינון שומן (GFEC)	F
זרימת אוויר במהירות מינימלית (Qmin)	293 m³/h
זרימת אוויר במהירות מקסימלית (Qmax)	655 m³/h
זרימת אוויר במהירות מואצת (Qboost)	808 m³/h
פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A **בשקלול במהירות מינימלית** (SPEmin)	50 dBA
פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A **בשקלול במהירות מרבית** (SPEmax)	66 dBA
פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A **בשקלול במהירות מואצת** (SPEboost)	70 dBA
מקדם הארכת זמן (F)	0,7
אינדקס יעילות אנרגטית	41,6
קצב זרימת אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Qbep)	418 m³/h
לחץ אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Pbep)	489 Pa
מבוא הספק חשמל נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Wbep)	155 W
צריכת חשמל נקובה במערכת התאורה (WL)	4 W
הארה ממוצעת של התאורה במשטח הבישול (Emiddle)	147 lux
רמת עוצמת צליל בהגדרה הגבוהה ביותר (Lwa)	66 dBA

חיבור חשמלי

דירוג חיבור חשמלי	279 W	**אורך כבל חשמל**	1500 mm
מתח	220-240 V	**תקע**	לא
תדר (Hz)	50-60 Hz		

זמין גם

Alternative colours available	White	**Available colours**	KSCB90WHE

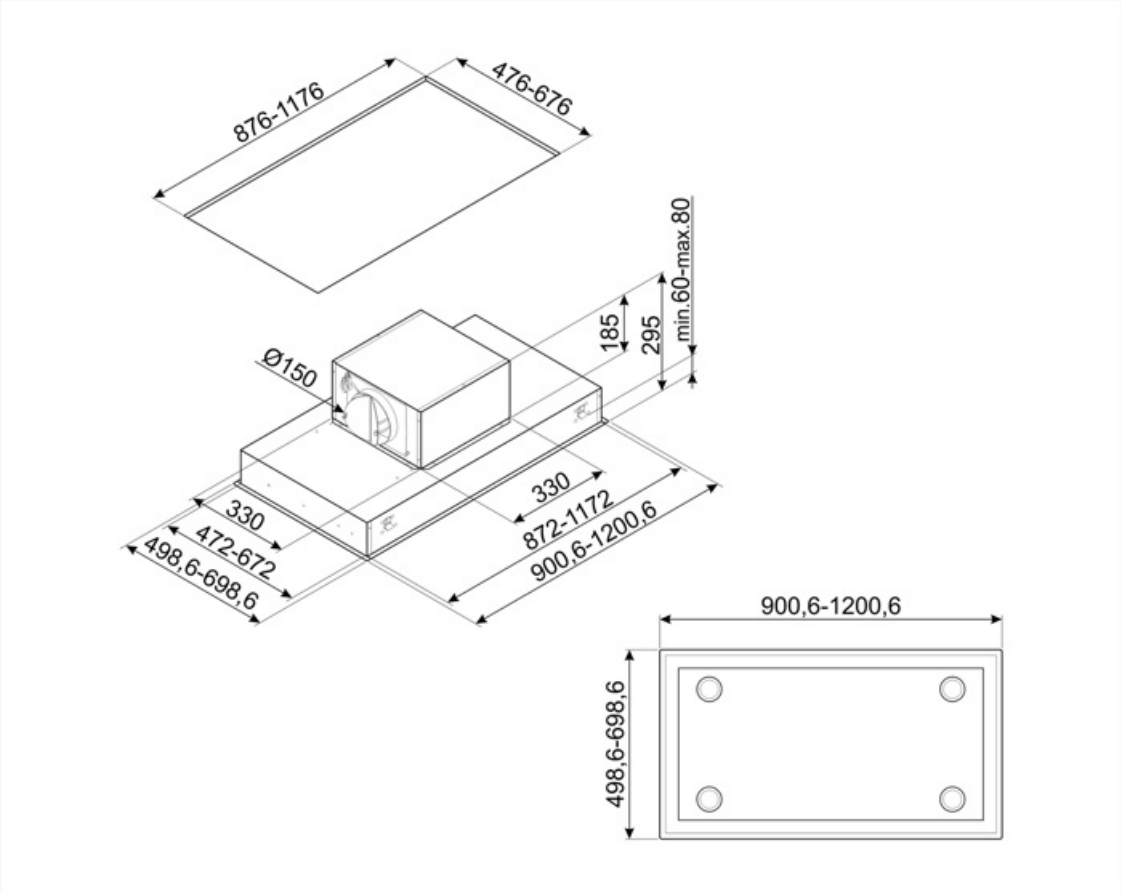
876-1176
476-676
185
295
min.60-max.80
Ø150
330
330
472-672
498,6-698,6
872-1172
900,6-1200,6
900,6-1200,6
498,6-698,6

Compatible Accessories



FLT6

(מסנני פחם עגולים (2 יח' לערכה



KITALLFC

מסנן פחם אוניברסלי נירוסטה AISI 304 ניתן לשטוף את המסנן במדיח כלים ב- 50°C (ולייבש אותו מים וחומר ניקוי מתאים) בתנור ב-180°C ל-25 דקות

Symbols glossary



מסננים: לדגם יש מסננים שמסייעים להסיר שומן מהקיטור שנפלט מהמחבתות במהלך הבישול.



תאורה: כל קולטי האדים של תנורים כוללים נורות שמאירות את אזור הבישול או מוסיפות לאוורה של המטבח.



הגדרה אינטנסיבית/טורבו: כשיש צורך בהוצאה מהירה במיוחד.



מסייעת לחסוך עד A+ קטגוריית יעילות אנרגטית :A+ הביצועים .A 10% חשמל בהשוואה לקטגוריה המרביים עם הצריכה המינימלית מובטחים.



לוחות הוצאת מתחם: עזר יעיל מאוד להפחתת רעש.