

KSCB120XE



Familie	Afzuigkap
Type afzuigkap	Plafond unit
Design	Plafond unit
Filtering	Expulsie
Elektronische bediening	Ja
Randafzuiging	Ja
Materiaal	Roestvrij staal
Type roestvrijstaal	Geborsteld
EAN-code	8017709283896
Breedte afzuigkap	120 cm
Esthetiek	Universeel
Kleur	Roestvrij staal
Afwerking	Geborsteld
Logo	Geëtst



Bediening

Regeling bediening Elektronische toetsen

Program / Functions

Aantal snelheden
Snelheid Intensief

3



Technische specificaties



Aantal lampen 4
Soort verlichting LED
Vermogen lamp 1 W
Lichtkleurtemperatuurschaal (K) 3000 K
Capaciteit P0 820 m³/h
Vermogen motor 275 W

Aantal filters 2
Vetfilters Roestvrij staal
Afvoer 150 mm
Minimale afstand vanaf gasfornuis 650 mm
Minimale afstand vanaf inductie fornuis 500 mm
Terugslagklep Ja

	Capaciteit (IEC 61591) [m ³ /h]	Geluidsniveau (IEC 60704-2-13) [dBA]
Snelheid 1	293	51
Snelheid 2	420	58
Snelheid 3	655	67

Snelheid Intensief	808	71
--------------------	-----	----

Meegeleverde accessoires

Afstandsbediening Ja

Prestaties / energielabel



Jaarlijks energieverbruik (AEChood) 43 kWh/a
Energie-efficiëntieklasse (EEC) A+
Hydrodynamische efficiëntie (FDEC) 36.7
Hydrodynamische-efficiëntieklasse (FDEC) A
Lichtefficiëntie (LEC) 33.4 lux/W
Lichtefficiëntieklasse (LEC): A
Vetfilterefficiëntie (GFE) 49.8 %
Vetfilterefficiëntieklasse (GFEC) F
Luchtstroom op de minimumsnelheid (Qmin) 293 m³/h
Luchtstroom op de maximumsnelheid (Qmax) 655 m³/h
Luchtstroom op de boostersnelheid (Qboost) 808 m³/h

Akoestische geluidsdruk op minimum snelheid (SPEmin) 50 dBA
Akoestische A-gewogen geluidsemissie op maximum snelheid 66 dBA
Akoestische A-gewogen geluidsvermogen in de lucht met intensieve snelheid 70 dBA
Tijdstoenamefactor (F) 0.7
Energie-efficiëntie-index 41.6
Gemeten luchtstroom op beste-efficiëntiepunt (Qbep) 418 m³/h
Gemeten luchtdruk op beste-efficiëntiepunt (Qbep) 489 Pa
Gemeten opgenomen vermogen op beste-efficiëntiepunt (Wbep) 155 W
Nominaal stroomverbruik van het lichtstelsel (WL) 4 W
Gemiddelde lichtsterkte van het licht op het kookoppervlak (Emiddle) 147 lux
Geluidsniveau op de hoogste stand (Lwa) 66 dBA

Elektrische aansluiting

Aansluitwaarde 279 W
Spanning 220-240 V
Frequentie 50-60 Hz


Lengte voedingskabel 1500 mm
Stekker Nee

Ook beschikbaar

Andere beschikbare kleuren Wit

Codes andere beschikbare kleuren

KSCB90WHE

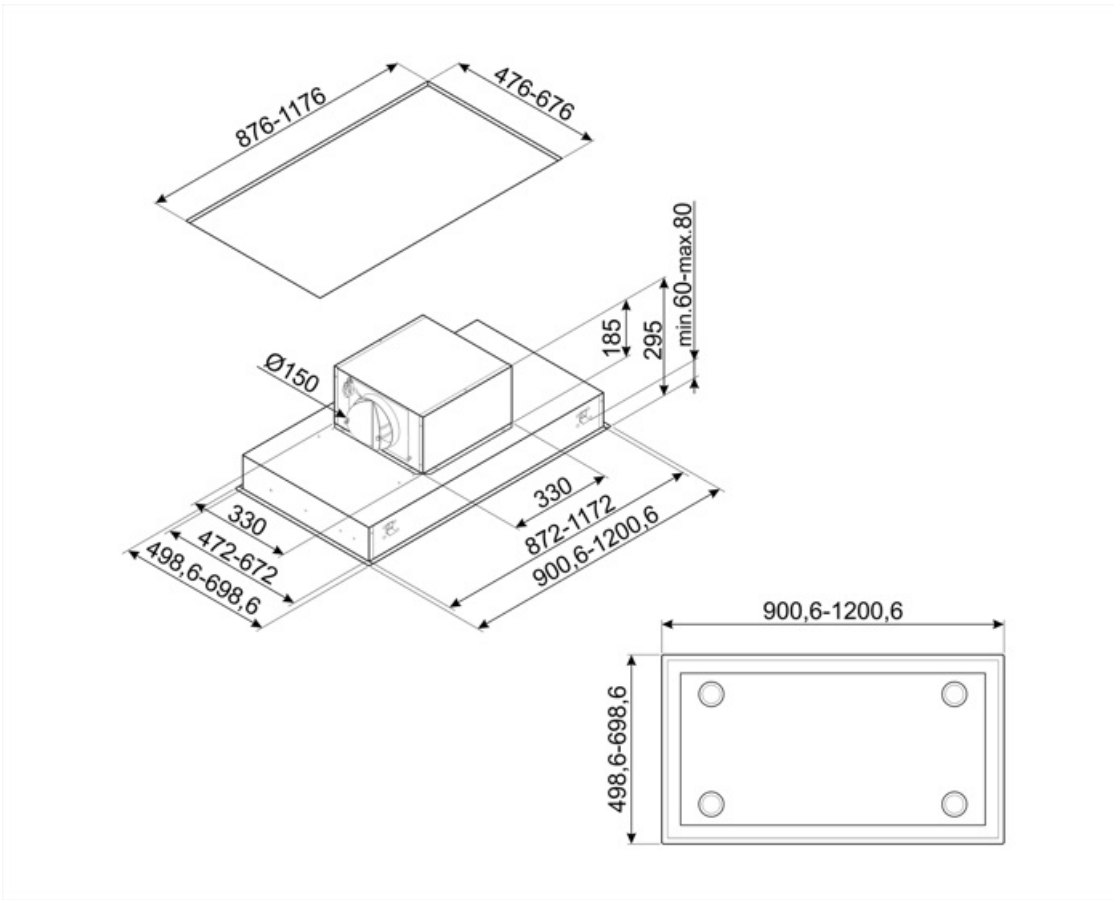

Compatibele Accessoires

FLT6

Ronde koolstoffilters (set 2 stuks)








KITALLFC

Universele koolfilter Roestvrij staal AISI 304 Het filter kan in de vaatwasser op 50 °C worden gewassen (water en geschikt afwasmiddel) en om het te drogen in de oven op 180°C 25 minuten



Symbols glossary

-  A +: Energie-efficiëntieklasse A + helpt om tot 10% energie te besparen in vergelijking met klasse A. Maximale prestaties bij minimaal verbruik zijn gegarandeerd.
-  Verlichting: Alle afzuigkappen hebben verlichting aan, om de kookzone te verlichten of voor sfeer in de keuken
-  Intensieve / turbo-stand: wanneer extra snelle afzuiging gewenst is.
-  Filters: het model heeft filters die helpen bij het verwijderen van vet uit de stoom die tijdens het koken uit de pannen komt.
-  Perimeter extraction panels: very efficient and aid noise reduction.