
KSCB120XE

Familie	Afzuigkap
Type afzuigkap	Plafond unit
Design	Plafond unit
Filtering	Expulsie
Elektronische bediening	Ja
Randafzuiging	Ja
Materiaal	Roestvrij staal
Type roestvrijstaal	Geborsteld
EAN-code	8017709283896
Breedte afzuigkap	120 cm
Esthetiek	Universeel
Kleur	Roestvrij staal
Afwerking	Geborsteld
Logo	Geëtst

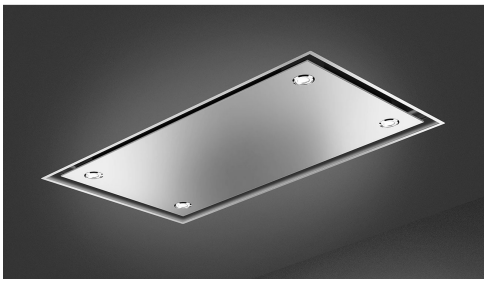

Bediening

Regeling bediening	Elektronische toetsen

Program / Functions

Aantal snelheden	3
Snelheid Intensief	BOOST

Technische specificaties

Aantal lampen	4	**Aantal filters**	2
Soort verlichting	LED	**Vetfilters**	Roestvrij staal
Vermogen lamp	1 W	**Afvoer**	150 mm
Lichtkleurtemperatuurschaal (K)	3000 K	**Minimale afstand vanaf gasfornuis**	650 mm
Capaciteit P0	820 m³/h	**Minimale afstand vanaf inductie fornuis**	500 mm
Vermogen motor	275 W	**Terugslagklep**	Ja

	Capaciteit (IEC 61591) [m³/h]	**Geluidsniveau (IEC 60704-2-13) [dBA]**
Snelheid 1	293	51
Snelheid 2	420	58
Snelheid 3	655	67

Snelheid Intensief	808	71

Meegeleverde accessoires

Afstandsbediening	Ja

Prestaties / energielabel



Jaarlijks energieverbruik (AEChood)	43 kWh/a
Energie-efficiëntieklasse (EEC)	A+
Hydrodynamische efficiëntie (FDEC)	36,7
Hydrodynamische-efficiëntieklasse (FDEC)	A
Lichtefficiëntie (LEC)	33,4 lux/W
Lichtefficiëntieklasse (LEC):	A
Vetfilterefficiëntie (GFE)	49,8 %
Vetfilterefficiëntieklasse (GFEC)	F
Luchtstroom op de minimumsnelheid (Qmin)	293 m³/h
Luchtstroom op de maximumsnelheid (Qmax)	655 m³/h
Luchtstroom op de boostsnelheid (Qboost)	808 m³/h

Akoestische geluidsdruk op minimum snelheid (SPEmin)	50 dBA
Akoestische A-gewogen geluidsemissie op maximum snelheid	66 dBA
Akoestische A-gewogen geluidsvermogen in de lucht met intensieve snelheid	70 dBA
Tijdstoenamefactor (F)	0,7
Energie-efficiëntie-index	41,6
Gemeten luchtstroom op beste-efficiëntiepunt (Qbep)	418 m³/h
Gemeten luchtdruk op beste-efficiëntiepunt (Qbep)	489 Pa
Gemeten opgenomen vermogen op beste-efficiëntiepunt (Wbep)	155 W
Nominaal stroomverbruik van het lichtsysteem (WL)	4 W
Gemiddelde lichtsterkte van het licht op het kookoppervlak (Emiddle)	147 lux
Geluidsniveau op de hoogste stand (Lwa)	66 dBA

Elektrische aansluiting


Aansluitwaarde	279 W
Spanning	220-240 V
Frequentie	50-60 Hz

Lengte voedingskabel	1500 mm
Stekker	Nee

Ook beschikbaar

Andere beschikbare kleuren	Wit

Codes andere beschikbare kleuren	KSCB90WHE

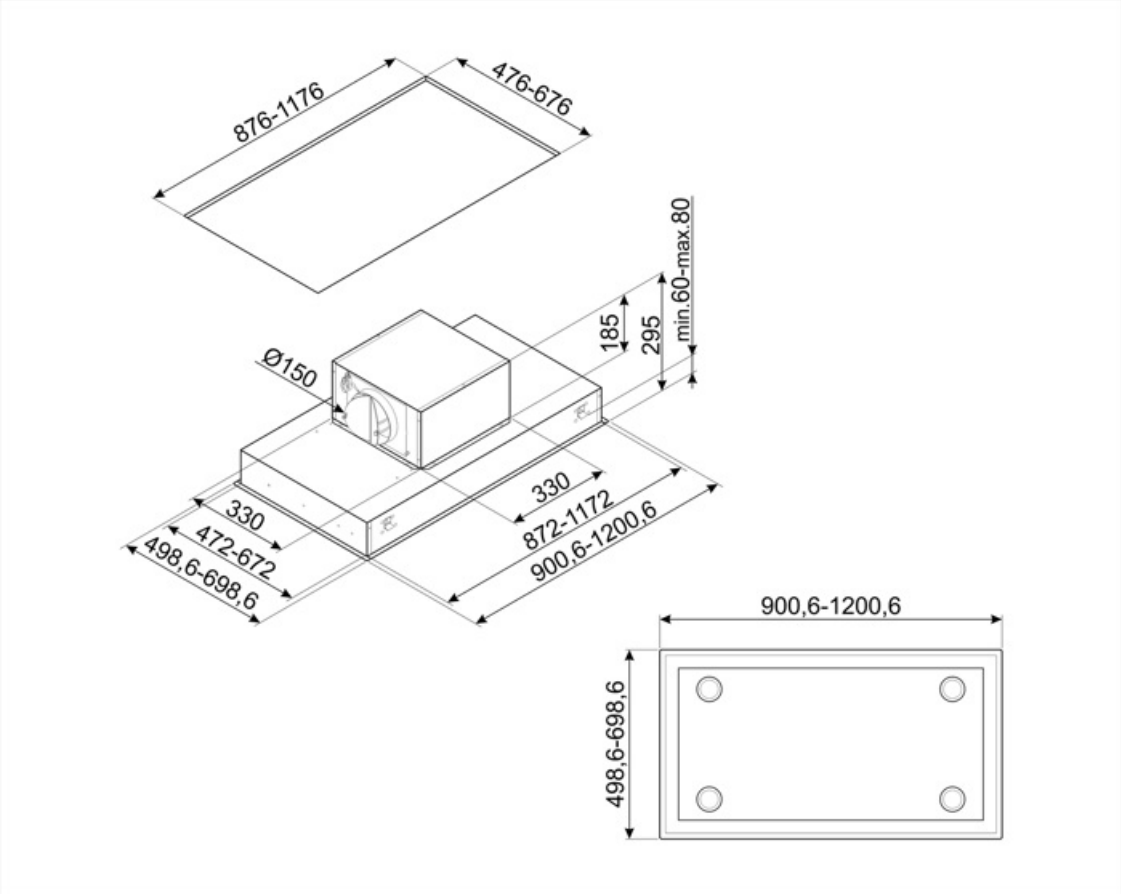
876-1176
476-676
185
295
min.60-max.80
Ø150
330
872-1172
900,6-1200,6
330
472-672
498,6-698,6
900,6-1200,6
498,6-698,6

Compatibele Accessoires



FLT6

Ronde koolstoffilters (set 2 stuks)



KITALLFC

Universele koolfilter Roestvrij staal AISI 304 Het filter kan in de vaatwasser op 50 °C worden gewassen (water en geschikt afwasmiddel)en om het te drogen in de oven op 180°C 25 minuten

Symbols glossary



Filters: het model heeft filters die helpen bij het verwijderen van vet uit de stoom die tijdens het koken uit de pannen komt.



Verlichting: Alle afzuigkappen hebben verlichting aan, om de kookzone te verlichten of voor sfeer in de keuken



Intensieve / turbo-stand: wanneer extra snelle afzuiging gewenst is.



A +: Energie-efficiëntieklasse A + helpt om tot 10% energie te besparen in vergelijking met klasse A. Maximale prestaties bij minimaal verbruik zijn gegarandeerd.



Perimeter extraction panels: very efficient and aid noise reduction.