

# KSCB120XE



|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Familie                 | Afzuigkap       |
| Type afzuigkap          | Plafond unit    |
| Design                  | Plafond unit    |
| Filtering               | Expulsie        |
| Elektronische bediening | Ja              |
| Randafzuiging           | Ja              |
| Materiaal               | Roestvrij staal |
| Type roestvrijstaal     | Geborsteld      |
| EAN-code                | 8017709283896   |
| Breedte afzuigkap       | 120 cm          |
| Esthetiek               | Universeel      |
| Kleur                   | Roestvrij staal |
| Afwerking               | Geborsteld      |
| Logo                    | Geëtst          |



## Bediening

Regeling bediening Elektronische toetsen

## Program / Functions

Aantal snelheden  
Snelheid Intensief

3



## Technische specificaties



|                                 |                       |   |                 |
|---------------------------------|-----------------------|---|-----------------|
| Aantal lampen                   | 4                     | Aantal filters                          | 2               |
| Soort verlichting               | LED                   | Vetfilters                              | Roestvrij staal |
| Vermogen lamp                   | 1 W                   | Afvoer                                  | 150 mm          |
| Lichtkleurtemperatuurschaal (K) | 3000 K                | Minimale afstand vanaf gasfornuis       | 650 mm          |
| Capaciteit P0                   | 820 m <sup>3</sup> /h | Minimale afstand vanaf inductie fornuis | 500 mm          |
| Vermogen motor                  | 275 W                 | Terugslagklep                           | Ja              |

|            | Capaciteit (IEC 61591) [m <sup>3</sup> /h] | Geluidsniveau (IEC 60704-2-13) [dBA] |
|------------|--|--------------------------------------|
| Snelheid 1 | 293  | 51                                   |
| Snelheid 2 | 420  | 58                                   |
| Snelheid 3 | 655  | 67                                   |

|                    |     |    |
|--------------------|-----|----|
| Snelheid Intensief | 808 | 71 |
|--------------------|-----|----|

## Meegeleverde accessoires

Afstandsbediening Ja

## Prestaties / energielabel




|  |            |   |          |
|--|------------|---|----------|
| Jaarlijks energieverbruik (AEChood)        | 43 kWh/a   | Akoestische geluidsdruk op minimum snelheid (SPEmin)                      | 50 dBA   |
| Energie-efficiëntieklasse (EEC)            | A+         | Akoestische A-gewogen geluidsemissie op maximum snelheid                  | 66 dBA   |
| Hydrodynamische efficiëntie (FDEC)         | 36.7       | Akoestische A-gewogen geluidsvermogen in de lucht met intensieve snelheid | 70 dBA   |
| Hydrodynamische-efficiëntieklasse (FDEC)   | A          | Tijdstoenamefactor (F)  | 0.7      |
| Lichtefficiëntie (LEC)                     | 33.4 lux/W | Energie-efficiëntie-index   | 41.6     |
| Lichtefficiëntieklasse (LEC):              | A          | Gemeten luchtstroom op beste-efficiëntiepunt (Qbep)                       | 418 m³/h |
| Vetfilterefficiëntie (GFE)                 | 49.8 %     | Gemeten luchtdruk op beste-efficiëntiepunt (Qbep)                         | 489 Pa   |
| Vetfilterefficiëntieklasse (GFEC)          | F          | Gemeten opgenomen vermogen op beste-efficiëntiepunt (Wbep)                | 155 W    |
| Luchtstroom op de minimumsnelheid (Qmin)   | 293 m³/h   | Nominaal stroomverbruik van het lichtstelsel (WL)                         | 4 W      |
| Luchtstroom op de maximumsnelheid (Qmax)   | 655 m³/h   | Gemiddelde lichtsterkte van het licht op het kookoppervlak (Emiddle)      | 147 lux  |
| Luchtstroom op de boostersnelheid (Qboost) | 808 m³/h   | Geluidsniveau op de hoogste stand (Lwa)                                   | 66 dBA   |

## Elektrische aansluiting

|                |           |                      |         |
|----------------|-----------|----------------------|---------|
| Aansluitwaarde | 279 W     | Lengte voedingskabel | 1500 mm |
| Spanning       | 220-240 V | Stekker              | Nee     |
| Frequentie     | 50-60 Hz  |                      |         |

## Ook beschikbaar

|                            |     |                                  |           |
|----------------------------|-----|----------------------------------|-----------|
| Andere beschikbare kleuren | Wit | Codes andere beschikbare kleuren | KSCB90WHE |
|----------------------------|-----|----------------------------------|-----------|

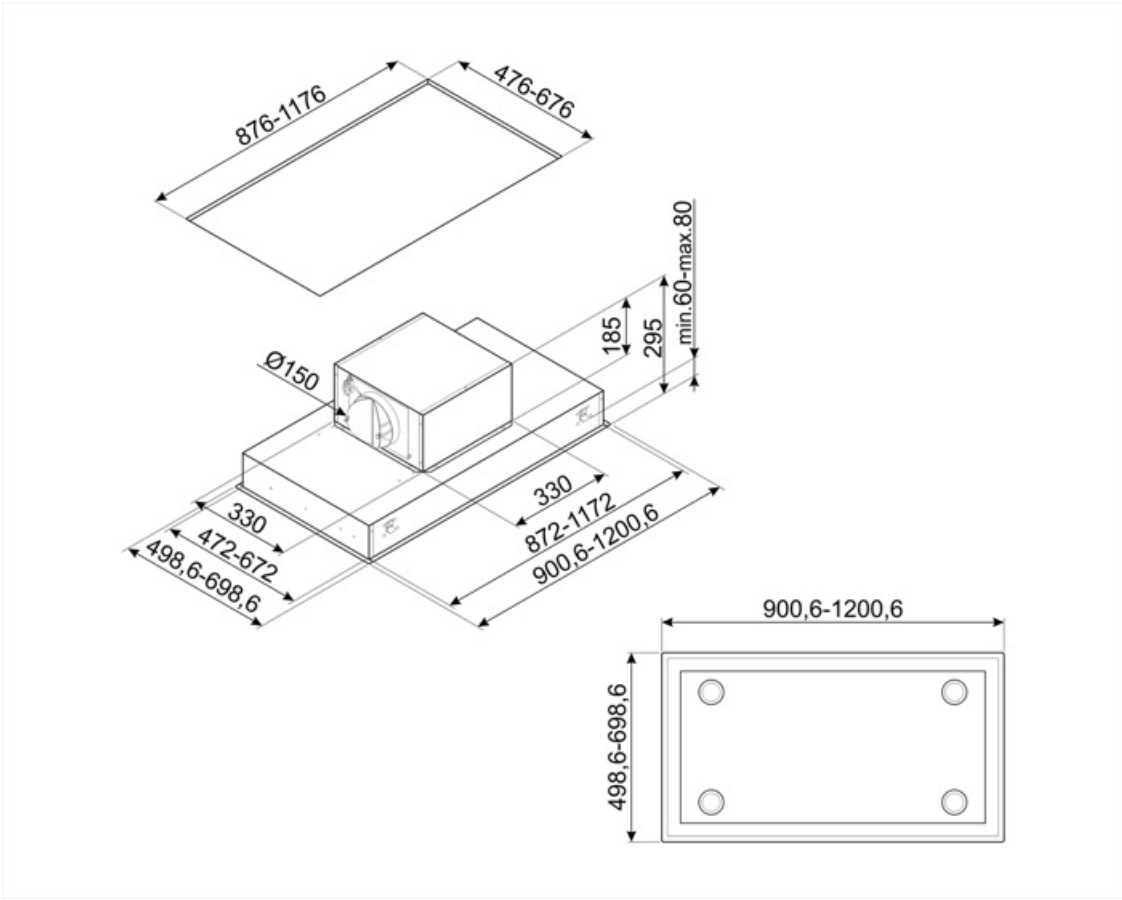

---

## Compatibele Accessoires

---

### FLT6

Ronde koolstoffilters (set 2 stuks)



### KITALLFC



Universele koolfilter Roestvrij staal AISI 304 Het filter kan in de vaatwasser op 50 °C worden gewassen (water en geschikt afwasmiddel) en om het te drogen in de oven op 180°C 25 minuten

---

## Symbols glossary

---



Filters: het model heeft filters die helpen bij het verwijderen van vet uit de stoom die tijdens het koken uit de pannen komt.



Verlichting: Alle afzuigkappen hebben verlichting aan, om de kookzone te verlichten of voor sfeer in de keuken



Intensieve / turbo-stand: wanneer extra snelle afzuiging gewenst is.



A +: Energie-efficiëntieklasse A + helpt om tot 10% energie te besparen in vergelijking met klasse A. Maximale prestaties bij minimaal verbruik zijn gegarandeerd.



Perimeter extraction panels: very efficient and aid noise reduction.