

# KSCB120XE



|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Familie                 | Afzuigkap       |
| Type afzuigkap          | Plafond unit    |
| Design                  | Plafond unit    |
| Filtering               | Expulsie        |
| Elektronische bediening | Ja              |
| Randafzuiging           | Ja              |
| Materiaal               | Roestvrij staal |
| Type roestvrijstaal     | Geborsteld      |
| EAN-code                | 8017709283896   |
| Breedte afzuigkap       | 120 cm          |




## Design

|           |                 |           |            |
|-----------|-----------------|-----------|------------|
| Esthetiek | Universeel      | Afwerking | Geborsteld |
| Kleur     | Roestvrij staal | Logo      | Geëtst     |

## Bediening

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Regeling bediening | Elektronische toetsen |
|--------------------|-----------------------|

## Programma's / functies

|                    |   |
|--------------------|---|
| Aantal snelheden   | 3   |
| Snelheid Intensief |  |

## Technische specificaties



|                                  |          |   |                 |
|----------------------------------|----------|---|-----------------|
| Aantal lampen                    | 4        | Aantal filters                          | 2               |
| Soort verlichting                | LED      | Vetfilters                              | Roestvrij staal |
| Vermogen lamp                    | 1 W      | Afvoer                                  | 150 mm          |
| Lichtkleurtemperatuurschaal (°K) | 3000 °K  | Minimale afstand vanaf gasfornuis       | 650 mm          |
| Capaciteit P0                    | 820 m³/h | Minimale afstand vanaf inductie fornuis | 500 mm          |
| Vermogen motor                   | 275 W    | Terugslagklep                           | Ja              |

|                    | Capaciteit (IEC 61591) [m <sup>3</sup> /h] | Geluidsniveau (IEC 60704-2-13) [dB(A)] |
|--------------------|--|--|
| Snelheid 1         | 293  | 51                                     |
| Snelheid 2         | 420  | 58                                     |
| Snelheid 3         | 655  | 67                                     |
| Snelheid Intensief | 808  | 71                                     |

## Meegeleverde accessoires

Afstandsbediening      Ja

## Prestaties / energielabel



Jaarlijks energieverbruik (AEChood) 43 kWh/a

Energie-efficiëntieklasse (EEC) A+

Hydrodynamische efficiëntie (FDEC) 36.7

Hydrodynamische-efficiëntieklasse (FDEC) A

Lichtefficiëntie (LEC) 33.4 lux/W

Lichtefficiëntieklasse (LEC): A

Vetfilterefficiëntie (GFE) 49.8 %

Vetfilterefficiëntieklasse (GFEC) F

Luchtstroom op de minimumsnelheid (Q<sub>min</sub>) 293 m<sup>3</sup>/h

Luchtstroom op de maximumsnelheid (Q<sub>max</sub>) 655 m<sup>3</sup>/h

Luchtstroom op de boostersnelheid (Q<sub>boost</sub>) 808 m<sup>3</sup>/h

Akoestische geluidsdruk op minimum snelheid (SPE<sub>min</sub>) 50 dB(A)

Akoestische A-gewogen geluidsemmissie op maximum snelheid 66 dB(A)

Akoestische A-gewogen geluidsvermogen in de lucht met intensieve snelheid 70 dB(A)

Vermogensverbruik in Stand-by modus 0.40 W

Tijdstoenamefactor (F) 0.7

Energie-efficiëntie-index 41.6

Gemeten luchtstroom op beste-efficiëntiepunt (Q<sub>bep</sub>) 418 m<sup>3</sup>/h

Gemeten luchtdruk op beste-efficiëntiepunt (Q<sub>bep</sub>) 489 Pa

Gemeten opgenomen vermogen op beste-efficiëntiepunt (W<sub>bep</sub>) 155 W

Nominaal stroomverbruik van het lichtstelsel (WL) 4 W

Gemiddelde lichtsterkte van het licht op het kookoppervlak (E<sub>middle</sub>) 147 lux

Geluidsniveau op de hoogste stand (L<sub>wa</sub>) 66 dB(A)

## Elektrische aansluiting

Aansluitwaarde 279 W  
Spanning 220-240 V

Frequentie 50-60 Hz  
Lengte voedingskabel 1500 mm


## Ook beschikbaar

Andere beschikbare  
kleuren

Wit

Codes andere  
beschikbare kleuren

KSCB90WHE

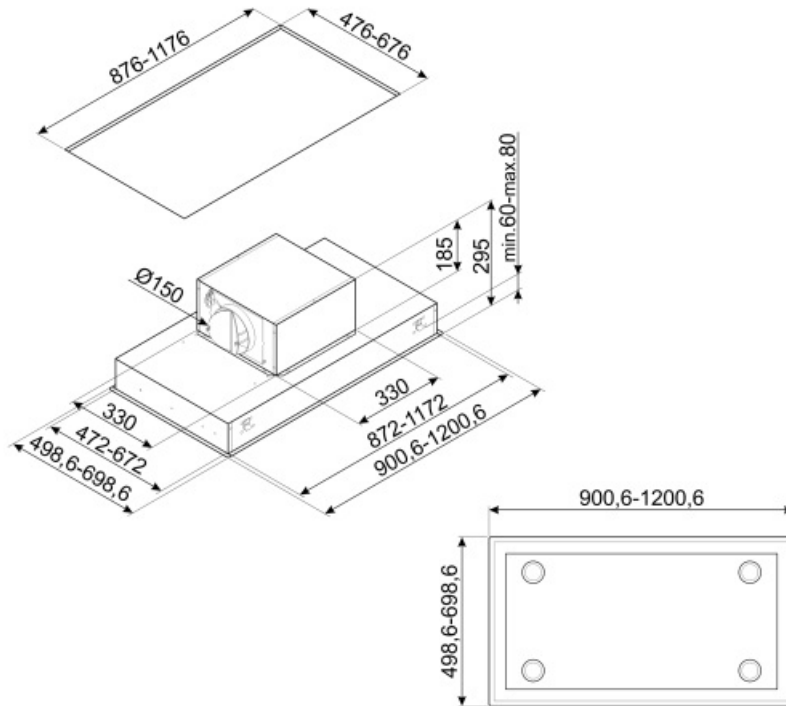

---

## Accessoires niet inbegrepen

---



**FLT6**

Ronde koolstoffilters (set 2 stuks)








**KITALLFC**

Universele koolfilter Roestvrij staal AISI 304 Het filter kan in de vaatwasser op 50 °C worden gewassen (water en geschikt afwasmiddel) en om het te drogen in de oven op 180°C 25 minuten

---

## Symbols glossary (TT)

---

-  A +: Energie-efficiëntieklasse A + helpt om tot 10% energie te besparen in vergelijking met klasse A. Maximale prestaties bij minimaal verbruik zijn gegarandeerd.
-  Verlichting: Alle afzuigkappen hebben verlichting aan, om de kookzone te verlichten of voor sfeer in de keuken
-  Intensieve / turbo-stand: wanneer extra snelle afzuiging gewenst is.
-  Filters: het model heeft filters die helpen bij het verwijderen van vet uit de stoom die tijdens het koken uit de pannen komt.
-  Perimeter extraction panels: very efficient and aid noise reduction.