

# KSCB120XE



Familie	Afzuigkap
Type afzuigkap	Plafond unit
Design	Plafond unit
Filtering	Expulsie
Elektronische bediening	Ja
Randafzuiging	Ja
Materiaal	Roestvrij staal
Type roestvrijstaal	Geborsteld
EAN-code	8017709283896
Breedte afzuigkap	120 cm




## Design

Esthetiek	Universeel	Afwerking	Geborsteld
Kleur	Roestvrij staal	Logo	Geëtst



## Bediening

Regeling bediening	Elektronische toetsen
--------------------	-----------------------

## Programma's / functies

Aantal snelheden	3
Snelheid Intensief	

## Technische specificaties

			
Aantal lampen	4	Aantal filters	2
Soort verlichting	LED	Vetfilters	Roestvrij staal
Vermogen lamp	1 W	Afvoer	150 mm
Lichtkleurtemperatuurschaal (°K)	3000 °K	Minimale afstand vanaf gasfornuis	650 mm
Capaciteit P0	820 m³/h	Minimale afstand vanaf inductie fornuis	500 mm
Vermogen motor	275 W	Terugslagklep	Ja

	Capaciteit (IEC 61591) [m <sup>3</sup> /h]	Geluidsniveau (IEC 60704-2-13) [dBA]
Snelheid 1	293	51
Snelheid 2	420	58
Snelheid 3	655	67
Snelheid Intensief	808	71

## Meegeleverde accessoires

Afstandsbediening Ja

## Prestaties / energielabel



**Jaarlijks energieverbruik (AEChood)** 43 kWh/a  
**Energie-efficiëntieklasse (EEC)** A+  
**Hydrodynamische efficiëntie (FDEC)** 36.7  
**Hydrodynamische-efficiëntieklasse (FDEC)** A  
**Lichtefficiëntie (LEC)** 33.4 lux/W  
**Lichtefficiëntieklasse (LEC):** A  
**Vetfilterefficiëntie (GFE)** 49.8 %  
**Vetfilterefficiëntieklasse (GFEC)** F  
**Luchtstroom op de minimumsnelheid (Qmin)** 293 m<sup>3</sup>/h  
**Luchtstroom op de maximumsnelheid (Qmax)** 655 m<sup>3</sup>/h  
**Luchtstroom op de boostersnelheid (Qboost)** 808 m<sup>3</sup>/h  
**Akoestische geluidsdruk op minimum snelheid (SPEmin)** 50 dBA

**Akoestische A-gewogen geluidsemmissie op maximum snelheid** 66 dBA  
**Akoestische A-gewogen geluidsvermogen in de lucht met intensieve snelheid** 70 dBA  
**Vermogensverbruik in Stand-by modus** 0.40 W  
**Tijdstoenamefactor (F)** 0.7  
**Energie-efficiëntie-index** 41.6  
**Gemeten luchtstroom op beste-efficiëntiepunt (Qbep)** 418 m<sup>3</sup>/h  
**Gemeten luchtdruk op beste-efficiëntiepunt (Qbep)** 489 Pa  
**Gemeten opgenomen vermogen op beste-efficiëntiepunt (Wbep)** 155 W  
**Nominaal stroomverbruik van het lichtstelsel (WL)** 4 W  
**Gemiddelde lichtsterkte van het licht op het kookoppervlak (Emiddle)** 147 lux  
**Geluidsniveau op de hoogste stand (Lwa)** 66 dBA

## Elektrische aansluiting

**Aansluitwaarde** 279 W  
**Spanning** 220-240 V

**Frequentie** 50-60 Hz  
**Lengte voedingskabel** 1500 mm


## Ook beschikbaar

Andere beschikbare  
kleuren

Wit

Codes andere  
beschikbare kleuren

KSCB90WHE

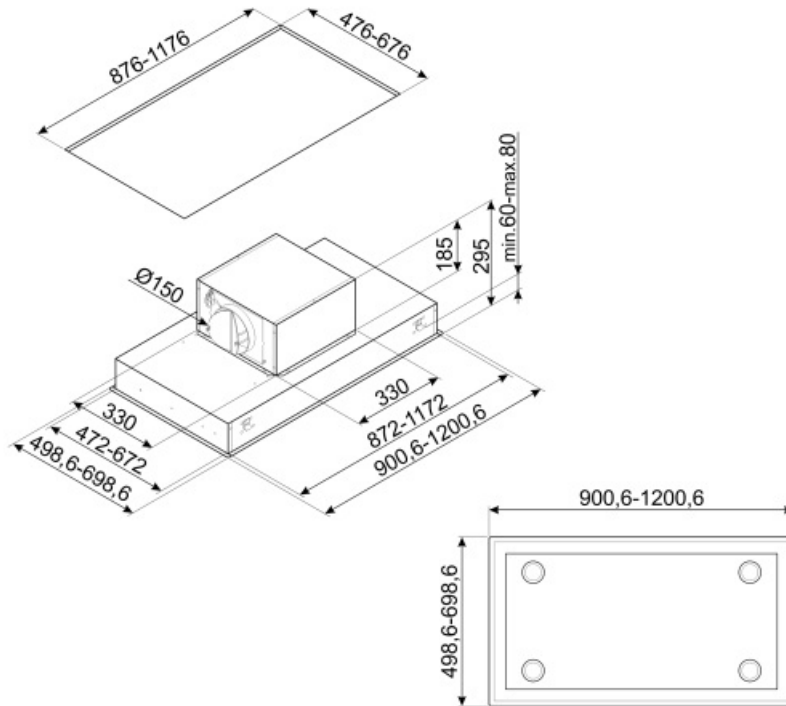

---

## Accessoires niet inbegrepen

---

### FLT6

Ronde koolstoffilters (set 2 stuks)



### KITALLFC








Universele koolfilter Roestvrij staal AISI 304 Het filter kan in de vaatwasser op 50 °C worden gewassen (water en geschikt afwasmiddel) en om het te drogen in de oven op 180°C 25 minuten

---

## Symbols glossary (TT)

---

-  A +: Energie-efficiëntieklasse A + helpt om tot 10% energie te besparen in vergelijking met klasse A. Maximale prestaties bij minimaal verbruik zijn gegarandeerd.
-  Verlichting: Alle afzuigkappen hebben verlichting aan, om de kookzone te verlichten of voor sfeer in de keuken
-  Intensieve / turbo-stand: wanneer extra snelle afzuiging gewenst is.
-  Filters: het model heeft filters die helpen bij het verwijderen van vet uit de stoom die tijdens het koken uit de pannen komt.
-  Perimeter extraction panels: very efficient and aid noise reduction.