

KSCB120XE



Семейство продуктов

Тип вытяжки

Вытяжка

Дизайн

Вытяжка потолочного монтажа

Режим отвода воздуха

Вытяжка потолочного монтажа

Электронное управление

Режим отвода воздуха

Периметральное всасывание

Да

Материал

Да

Тип нержавеющей стали

Нержавеющая сталь

EAN-код

Матовая

Ширина (мм)

8017709283896

120 см

Эстетика

Универсальный

Цвет

Нержавеющая сталь

Отделка

Матовая

Логотип

Шелкография



Управление

Управление

Электронное управление
(кнопки)

Программы/ функции

Количество скоростей

3

Интенсивный режим



Технические характеристики



Количество ламп

4

подсветки

LED

Количество фильтров

2

Жироулавливающие
фильтры

Нержавеющая сталь

Тип подсветки

1 Вт

Диаметр воздуховода

150 мм

Мощность ламп

3000 K

Мин. расстояние от
газовой варочной
панели

650 мм

подсветки

820 м³/ч

Мин. расстояние от
электрической
варочной панели

500 мм

Шкала цветовой
температуры света (°K)

275 Вт

Обратный клапан

Да

	Максимальная производительность [м³/ч]	Уровень шума на 1-й скорости [дБ(А)]
1-я скорость	293	51
2-я скорость	420	58
3-я скорость	655	67
Интенсивный режим	808	71

Аксессуары в комплекте

Пульт дистанционного управления Да

Производительность/ Энергопотребление



Годовая энергоэффективность (AEChood)	43 кВт/год	Акустическое давление на минимальной скорости (SPEmin)	50 дБ(А)
Класс энергоэффективности	A+	Акустическое давление на максимальной скорости (SPEmax)	66 дБ(А)
Гидродинамическая эффективность (FDE)	36,7	Акустическое давление при интенсивном режиме	70 дБ(А)
Класс гидродинамической эффективности	A	Коэффициент увеличения времени (F)	0,7
Эффективность освещения (LE)	33,4 lux/W	Индекс энергоэффективности	41,6
Класс эффективности освещения	A	Измерение скорости потока воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности	418 м³/ч
Жироулавливающая эффективность (GFE)	49,8 %	Измерение давления воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности (Pver)	489 Pa
Класс жироулавливающей эффективности	F	Измеренная потребляемая мощность в наилучшей точке эффективности (Wver)	155 Вт
Производительность на минимальной скорости	293 м³/ч	Номинальная мощность системы освещения	4 Вт
Производительность на максимальной скорости	655 м³/ч	Средняя освещенность варочной поверхности (Emiddle)	147 lux
Производительность в интенсивном режиме	808 м³/ч	Максимальный уровень шума	66 дБ(А)

Электрическое подключение

Номинальная мощность 279 Вт

Частота тока 50-60 Гц

Напряжение 220-240 В


Длина электрического 1500 мм

кабеля

Также доступны

Другие доступные цвета Белый

Другие доступные цвета KSCB90WHE

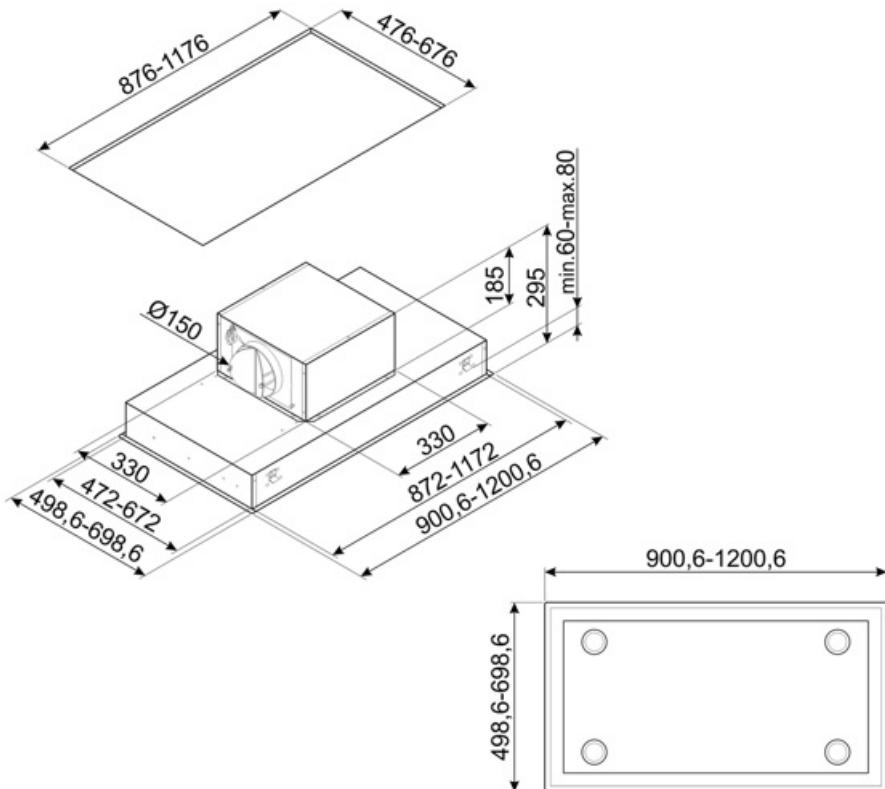

Совместимые Аксессуары

FLT6

Круглый угольный фильтр (комплект 2 штуки)



KITALLFC

Универсальный угольный фильтр
Нержавеющая сталь AISI304 Фильтр
можно мыть в посудомоечной машине
при температуре 50°C (вода и
подходящее моющее средство) и
сушить в духовке при 180°C в течение
25 минут

Symbols glossary



Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления.



A+: класс энергоэффективности A+ помогает сэкономить до 10% энергии по сравнению с классом А. Гарантируется максимальная производительность при минимальном потреблении.



Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления.



Периметральное всасывание: очень эффективный способ всасывания воздуха, также способствует снижению уровня шума.



Интенсивный /турбо режим: когда требуется сверхбыстрая экстракция.