


KSCB124X



Termékcsalád	Hood
Páraelszívó típusa	Mennyezeti páraelszívó
Dizájn	Mennyezet
Elszívás	Elszívás
Elektronikus vezérlés	Igen
Körkörös elszívás	Igen
Anyag	Rozsdamentes acél
Acél típusa	Szálcsiszolt
EAN kód	8017709326166
Páraelszívó szélessége	120 cm

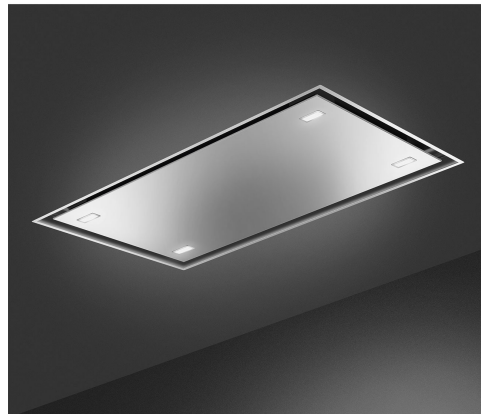

Design család

Esz­tétika	Univerzális	Felületkezelés	Szatén
Szín	Rozsdamentes acél	Logo	Silk screen

Ellenőrző elemek

Vezérlőbeállítás	Érintésvezérlés háttérvilágításos fehér
------------------	--

Programok / Funkciók

Sebességek száma	3
Intenzív sebesség	
24 órás légszűrő funkció	
Időbeállítási lehetőségek	
Auto-vent 2.0	

MŰSZAKI JELLEMZŐK



Lámpák száma	4	Szűrők száma	4
Világítás típusa	LED	Zsírszűrők	Rozsdamentes acél
Fényerősség	2.3 W	Szűrőcsere visszajelző	Igen
		Szellőzőnyílás	150 mm


Fényerő-szabályozó üzemmód	Igen	Minimális távolság a GÁZFŐZŐLAPTÓL	650 mm
Világos színhőmérsékleti skála (°K)	3000 °K	Minimális távolság az ELEKTROMOS FŐZŐLAPTÓL	650 mm
Világítás színhőmérséklet-tartománya	2700° - 4000° °K	Visszacsapó szelep	Igen
Szabad kimenet maximális kapacitása	820 m ³ /h		
Motorteljesítmény	275 W		

	Elszívási teljesítmény IEC 61591 [m ³ /h]	Zajszint IEC 60704-2-13 [dB(A)]
1. sebességfokozat	288	46
2. sebességfokozat	420	56
3. sebességfokozat	645	66
Intenzív sebesség	787	70

Mellékelt tartozékok

Távirányító	Igen
-------------	------


Teljesítmény / Energiacímke

 Éves energiafogyasztás (AEChood)	44 kWh/a	Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás maximális sebességnél (SPEmax)	67 dB(A)
Energiahatékonysági osztály (EGK)	A+	Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás extra fordulatszámon (SPEboost)	70 dB(A)
Folyadékdinamikai hatékonyság (FDE)	36,3	Energiafogyasztás készenléti üzemmódban (Ps)	0,49 W
Folyadékdinamikai hatékonysági osztály (FDEC)	A	Időnövekedési tényező (F)	0,7
Világításhatékonyság (LE)	20,0 lux/W	Energiahatékonysági mutató	43,8
Világításhatékonysági osztály (LEC)	C	Mért légáramlási sebesség a legjobb hatékonysági ponton (Qbep)	409 m ³ /h
Zsírszűrő hatékonyság (GFE)	45,5 %		
Zsírszűrő hatékonysági osztály (GFEC)	F		
Légáramlás a legkisebb sebessén (Qmin)	288 m ³ /h		

Légáramlás a legnagyobb sebességen (Qmax)	645 m ³ /h	Mért légnyomás a legjobb hatékonysági ponton (Pbep)	475 Pa
Légáramlás extra sebességen (Qboost)	787 m ³ /h	Mért felvett elektromos teljesítmény a legjobb hatásfok ponton (Wbep)	149 W
Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás minimális fordulatszámmon (SPEmin)	46 dB(A)	A világítási rendszer névleges energiafogyasztása (WL)	9 W
		Lámpa átlagos megvilágítása a főzőfelületen (Emiddle)	184 lux
		Hangteljesítményszint a legmagasabb beállításnál (Lwa)	67 dB(A)

Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás névleges értéke	285 W	Frekvencia (Hz)	50-60 Hz
Feszültség	220-240 V	Tápkábel hossza	1500 mm

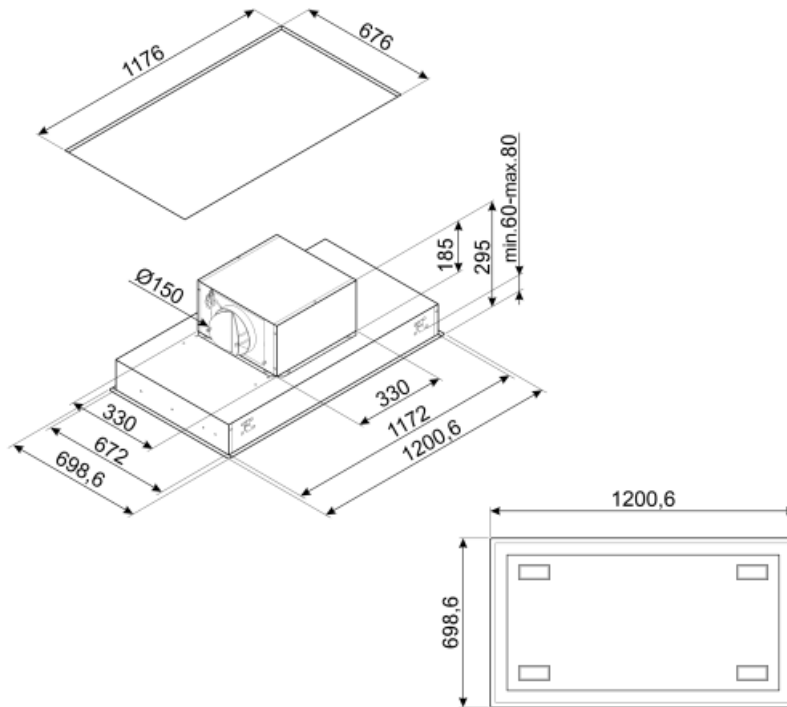


Not included accessories



FLT6












Kerek aktívszén-szűrők (készlet 2 db)



KITALLFC

Univerzális aktívszén-szűrő
Rozsdamentes acél AISI 304 A szűrő
mosogatógépben 50°C-on mosható
(víz és megfelelő mosószer) és
sütőben 180°C-on 25 percig
szárítható

Symbols glossary (TT)

- | | | | |
|---|--|---|---|
|  | 24óra Ha ez a funkció be van jelölve, 24 órán keresztül óránként kb. 10 percig frissíti a levegőt minimális sebességgel és észrevehetetlen zajszint mellett. |  | Szűrők: A modell szűrőkkel rendelkezik, amelyek segítenek eltávolítani a főzés során a serpenyőkéből kiáramló gőzt. |
|  | Csatlakozás a főzőlap és a páraelszívó között |  | Automatikus kikapcsolás: Speciális beállítás, amely a főzés befejezése után egy előre beállított ideig fut, majd automatikusan kikapcsol. |
|  | A+: Az A+ energiahatékonysági osztály segít akár 10%-os energiamegtakarítást elérni az A osztályhoz képest. A maximális teljesítmény garantált minimális fogyasztás mellett. |  | Lámpa elsötétítése |
|  | Figyelmeztető lámpa: jelez, ha szűrőt cserélni kell. |  | Jelzőfények: Minden páraelszívó világítással rendelkezik a főzőterület megvilágításához vagy a konyha hangulatosabbá tételéhez. |
|  | Kerületi elszívó panelek: nagyon hatékony és segíti a zajcsökkentést. |  | Intenzív/turbó beállítás: ha extra gyors elszívás szükséges. |
|  | Hangolható fehér a melegtől a hidegig | | |