
KSCB124X

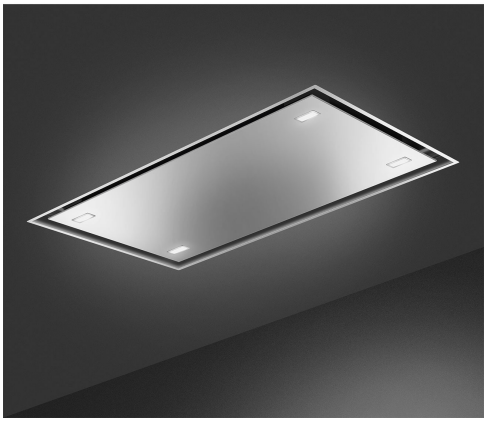

Famiglia	Cappa
Tipologia	A soffitto
Design	A soffitto
Filtraggio	A espulsione
Controllo elettronico	Sì
Aspirazione perimetrale	Sì
Materiale	Inox
Tipo Inox	Satinato
Codice EAN	8017709326166
Larghezza cappa	120 cm
Estetica	Universale
Colore	Acciaio Inox
Finitura	Satinato
Logo	Serigrafato

Comandi

Regolazione comandi	Touch control back-lighted White

Programmi / Funzioni

N° velocità	3
Velocità intensiva	
Funzione ricambio aria 24 h	
Opzioni di programmazione tempo	
Auto-Vent 2.0	

Caratteristiche Tecniche

N° di luci	4	**N° di filtri**	4
Tipo di Luce	LED	**Filtri antigrasso**	Inox
Potenza luce	2.3 W	**Indicatore cambio filtri**	Sì
Intensità luce regolabile	Sì	**Diametro imbocco motore**	150 mm
Temperatura di Colore della luce (K)	3000 K	**Distanza minima installazione da piano cottura gas**	650 mm
Range temperatura di Colore della luce (K)	2700 - 4000 K		

Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0)	820 m³/h	**Distanza minima installazione da piano cottura elettrico**	650 mm
Potenza motore	275 W	**Valvola di non ritorno**	Sì

	Capacità d'aspirazione (IEC 61591) [m³/h]	Rumorosità (IEC 60704-2-13) [dBA]
Velocità 1	288	46
Velocità 2	420	56
Velocità 3	645	66
Velocità Intensiva	787	70

Dotazione accessori Inclusi

Telecomando	Sì

Prestazioni / Etichetta Energetica




Efficienza di consumo annuale (AEC)	44 kWh/a	**Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità minima (SPEmin)**	46 dBA
Classe di efficienza energetica (EEC)	A+	**Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità massima (SPEmax)**	67 dBA
Efficienza fuido dinamica (FDE)	36.3	**Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità intensiva (SPEboost)**	70 dBA
Classe di efficienza fluido dinamica (FDEC)	A	**Fattore di aumento del tempo (F)**	0.7
Efficienza di illuminazione (LE)	20.0 lux/W	**Indice di efficienza energetica**	43.8
Classe di efficienza di illuminazione (LEC)	C	**Portata d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Qbep)**	409 m³/h
Efficienza di filtraggio grassi (GFE)	45.5 %	**Pressione d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Pbep)**	475 Pa
Classe di efficienza filtraggio grassi (GFEC)	F	**Potenza elettrica assorbita nella condizione di massima efficienza (Wbep)**	149 W
Portata d'aria alla velocità minima (Qmin)	288 m³/h	**Potenza nominale del sistema di illuminazione (WL)**	9 W
Portata d'aria alla velocità massima (Qmax)	645 m³/h		
Portata d'aria alla velocità intensiva (Qboost)	787 m³/h		

Illuminazione media del sistema di illuminazione sul piano di cottura (Emiddle)	184 lux
Livello sonoro nella configurazione più elevata (Lwa)	67 dBA

Collegamento Elettrico

Dati nominali di collegamento elettrico	285 W	**Lunghezza cavo di alimentazione**	1500 mm
Tensione	220-240 V	**Spina**	No
Frequenza	50-60 Hz		

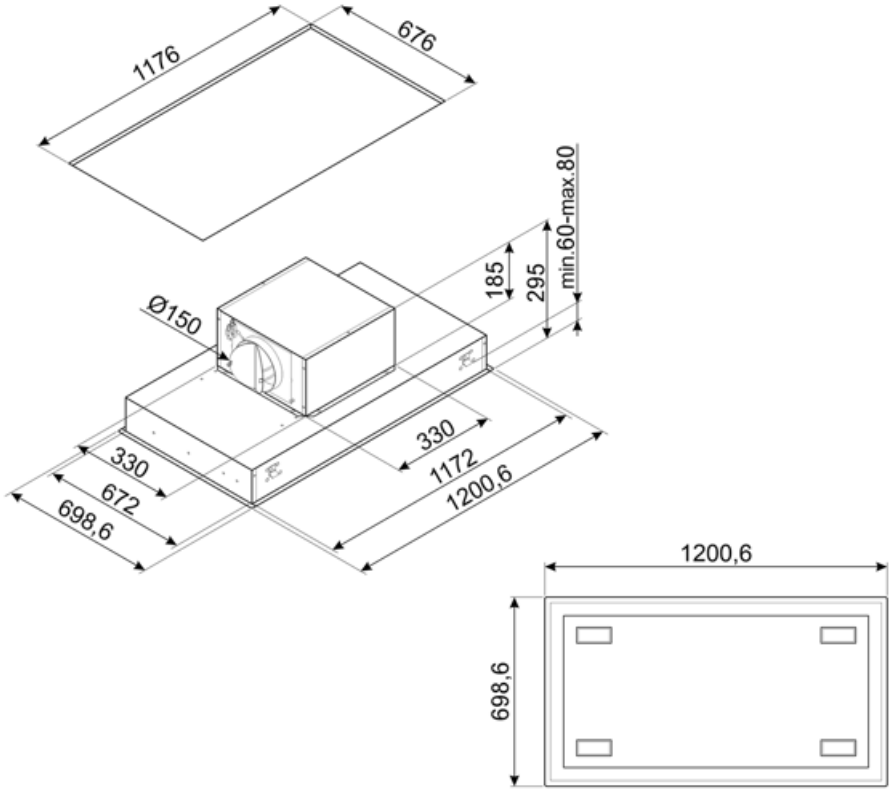

Accessori Compatibili



FLT6

Filtro carboni attivi forma circolare Kit costituito da due pezzi



KITALLFC

Filtro Carboni attivi universale
Struttura in acciaio inox AISI 304
Possibilità di rigenerazione tramite lavaggio in lavastoviglie 50° C e successiva asciugatura in forno a 180° C per 25 minuti

Glossario simboli



Ricambio aria 24 h: La funzione Ricambio aria 24 h crea un ricircolo continuo dell'aria, attivando il motore alla minima velocità con un'aspirazione di 10 min. ogni ora per 24 ore.



A+: Gli elettrodomestici Smeg consentono un notevole risparmio energetico ascrivibile in Classe A, A+, A++ e A+++, per ridurre i consumi, pur mantenendo la massima efficienza, e garantire il rispetto per l'ambiente.



Segnale luminoso: Un segnale luminoso si accende quando occorre sostituire i filtri a carboni attivi.



Zona perimetrale: Questo tipo di aspirazione si concentra sulla zona perimetrale. Oltre a migliorare l'estetica della cappa, coprendone i filtri, permette di avere una superficie di aspirazione più ampia e di offrire una maggiore silenziosità, limitando le vibrazioni dei filtri.



Collegamento piano e cappa



Possibilità di regolare la temperatura di colore delle luci da bianco caldo a bianco freddo



Filtri antigrasso: I filtri antigrasso depurano l'aria dai grassi della cottura. Sono facilmente smontabili per la loro pulizia periodica.



Spegnimento automatico: L'opzione Spegnimento automatico consente di programmare l'orario di disattivazione della cappa che continuerà a purificare l'aria fino a quando si spegnerà automaticamente.



Luce: Le cappe sono dotate di lampade a LED. La luce può essere accesa indipendentemente dalla ventola di aspirazione e consentire, così, di illuminare il piano di lavoro.



Funzione Turbo: La funzione Turbo permette di azionare la cappa alla massima potenza, per velocizzare l'eliminazione degli odori più persistenti.



Regolazione intensità delle luci (dimmering)