


KSCB124X



Rodzina produktów	Okap kuchenny
Rodzaj okapu	Okap sufitowy
Design	Sufitowe
Pochłanianie	Pochłanianie
Elektroniczne sterowanie	Tak
Szczelinowe pochłanianie oparów	Tak
Materiał	Stal nierdzewna
Typ stali nierdzewnej	Szczotkowana
Kod EAN	8017709326166
Szerokość	120 cm
Linia wzornicza	Universal
Kolor	Stal nierdzewna
Wykończenie	Satynowany
Logo	Serigrafia

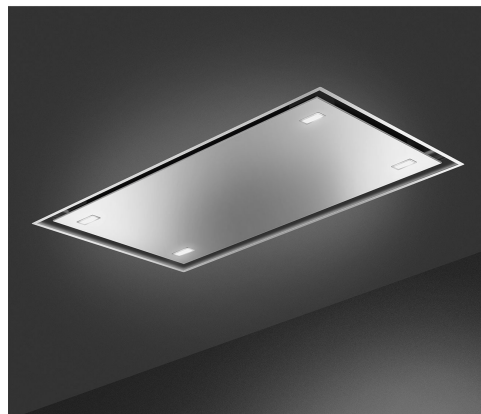

Sterowanie

Rodzaj sterowania	Sterowanie dotykowe, podświetlane, biały
-------------------	--

Programy / Funkcje

Liczba prędkości pracy silnika	3
Tryb intensywny	
Tryb komfort – 24-godzinne oczyszczanie powietrza	
Programator czasu pracy	
Auto-Vent 2.0	

Specyfikacja techniczna

						
Liczba źródeł oświetlenia	4				Liczba filtrów	4
Rodzaj oświetlenia	LED				Filtr przeciwtłuszczowy	Stal nierdzewna
Moc oświetlenia	2,3 W				Wskaźnik zabrudzenia filtra węglowego	Tak
Regulacja natężenia oświetlenia	Tak				Średnica komina	150 mm
Skala koloru oświetlenia (K)	3000 K				Minimalna odległość od płyty gazowej	650 mm
					Minimalna odległość od płyty elektrycznej	650 mm

Skala koloru oświetlenia (K)	2700 - 4000 K	Zawór zwrotny	Tak
Maksymalna objętość	820 m³/h		
Moc silnika	275 W		

	Wydajność pochłaniania (IEC 61591) [m³/h]	Poziom hałas (IEC 60704-2-13) [dBA]
Prędkość 1	288	46
Prędkość 2	420	56
Prędkość 3	645	66
Prędkość intensywna	787	70

Akcesoria w standardzie

Zdalne sterowanie	Tak
-------------------	-----

Wydajność / Etykieta energetyczna




Roczne zużycie energii (AEChood)	44 kWh/a	Poziom hałas przy min wydajności	46 dBA
Klasa efektywności energetycznej	A+	Poziom hałas przy max wydajności	67 dBA
Wydajność przepływu dynamicznego (FDE)	36,3	Poziom hałas przy ustawieniu trybu intensywnego	70 dBA
Klasa wydajności przepływu dynamicznego (FDEC)	A	Współczynnik upływu czasu (f)	0,7
Wydajność oświetlenia (LEhood)	20,0 lux/W	Wskaźnik efektywności energetycznej EEl	43,8
Klasa efektywności oświetlenia	C	Natężenie przepływu powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (Pbep)	409 m³/h
Wydajność filtra przeciwtłuszczowego (GFEhood)	45,5 %	Ciśnienie powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (Pbep)	475 Pa
Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń	F	Zużycie energii elektrycznej w stanie maksymalnej wydajności	149 W
Minimalne natężenie przepływu powietrza (Qmin)	288 m³/h	Moc nominalna systemu oświetlenia (WI)	9 W
Maksymalne natężenie przepływu powietrza (Qmax)	645 m³/h	Średnie natężenie oświetlenia zapewnianego przez system oświetlenia na powierzchni (Emiddle)	184 lux
Natężenie przepływu powietrza w trybie boost (Qboost)	787 m³/h	Poziom hałas na najwyższej prędkości	67 dBA

Podłączenie elektryczne

Moc przyłączeniowa 285 W
Napięcie 220-240 V
Częstotliwość (Hz) 50-60 Hz

Długość przewodu zasilającego (cm) 1500 mm
Wtyczka Nie

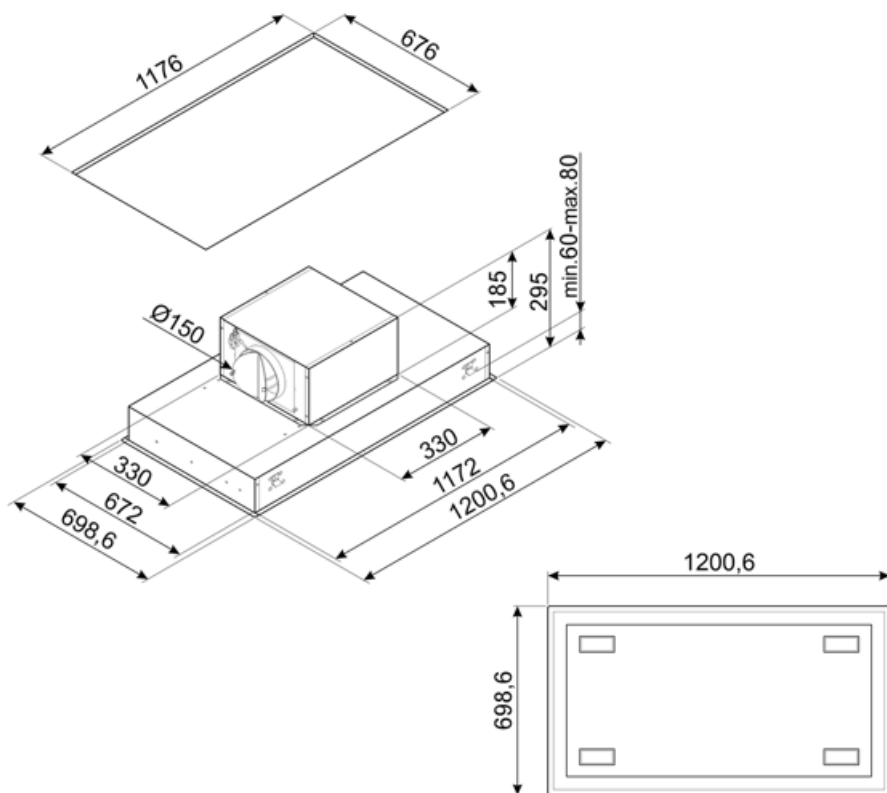

Kompatybilne Akcesoria

FLT6

Okrągłe filtry węglowe (2 sztuki)



KITALLFC



Uniwersalny filtr węglowy Stal nierdzewna AISI 304 Filtr można myć w zmywarce do naczyń w temperaturze 50°C (woda i odpowiedni detergent), a w celu wysuszenia włożyć do piekarnika o temperaturze 180°C na 25 minut.

Słowniczek oznaczeń

	24 h oczyszczanie powietrza: Funkcja pozwala na oczyszczanie powietrza przez 10 minut co godzinę, na minimalnej prędkości i poziomie głośności.		A+: Klasa efektywności energetycznej, mierzona od A+++ do G, w zależności od rodziny produktów.
	Model jest wyposażony w filtry pomagające usunąć tłuszcz przyskający z patelni podczas smażenia.		Automatyczne wyłączenie: Możliwe jest ustawienie czasu trwania programu, po upływie którego urządzenie wyłącza się.
	Wskaźnik wymiany filtrów: Migająca lampka, która oznacza potrzebę wymiany filtrów		Oświetlenie: Wszystkie okapy kuchenne posiadają oświetlenie, które oświetla obszar gotowania lub dodaje atmosfery w kuchni.
	Szczelinowe pochłanianie oparów		Ustawienie intensywne/turbo: gdy wymagana jest bardzo szybka ekstrakcja.
	Połączenie między płytą grzewczą a okapem		Przyciemnianie oświetlenia
	Regulowana biel od ciepłej do zimnej		