


KSCB124X



Família	Exaustor
Tipo de exaustor	de teto
Série	De teto
Filtragem	Extração
Controlo eletrónico	Sim
Sistema de filtragem perimetral	Sim
Material	Aço inox
Tipo de aço inox	Escovado
Código EAN	8017709326166
Design	Universal
Cor	Aço inox
Acabamentos	Aço inox escovado
Logótipo	Logótipo serigrafado

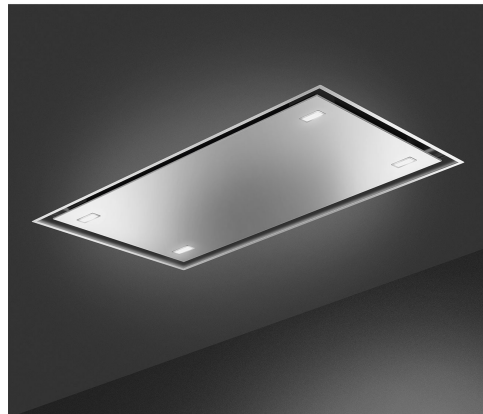

Comandos

Comandos	Touch com luzes brancas
----------	-------------------------

Programa/ Funções

Níveis de potência	3
Potência intensiva	
Função purificação 24 h	
Opções de programação do tempo	
Auto-vent bluetooth para conectar à placa	

Especificações técnicas



Nº de lâmpadas	4	Nº de filtros	4
Tipo de iluminação	LEDs	Filtros antigordura	Aço inox
Potência das lâmpadas	2.3 W	Indicador de substituição de filtros	Sim
Intensidade da luz ajustável	Sim	Diâmetro da conduta de exaustão	150 mm
Escala de temperatura de cor clara (° K)	3000 °K	Distância mínima à placa a gás	650 mm
Escala temperatura da cor	2700° - 4000° °K	Distância mínima à placa elétrica	650 mm
Capacidade máxima de extração livre (P0)	820 m³/h	Válvula antirretorno	Sim

Potência do motor 275 W

	Capacidade de extração m³/h (IEC 61591) [m³/h]	Ruído [dBA]
1º nível de potência	288	46
2º nível de potência	420	56
3º nível de potência	645	66
Potência intensiva	787	70

Acessórios incluídos

Comando à distância Sim

Performance / Etiqueta energética



Consumo anual de energia (CAE exaustor) 44 kWh/a
 Classe energética A+
 Eficiência da dinâmica dos fluidos (EDF exaustor) 36,3
 Classe de eficiência dinâmica dos fluidos A
 Eficiência de iluminação (IE exaustor) 20,0 lux/W
 Classe de eficiência da iluminação C
 Eficiência de filtragem de gorduras 45,5 %
 Classe de eficiência de filtragem de gorduras F
 Valor do fluxo de ar na velocidade mínima 288 m³/h
 Valor do fluxo de ar na velocidade máxima 645 m³/h
 Valor do fluxo de ar nos modos intensivo ou boost 787 m³/h


Nível de potência sonora com ponderação A (em dB) com a regulação de velocidade mínima 46 dBA
 Nível de potência sonora com ponderação A (em dB) com a regulação de velocidade máxima 67 dBA
 Nível de potência sonora com ponderação A (em dB) no modo intensivo ou boost 70 dBA
 Fator de aumento de tempo 0,7
 Índice de eficiência energética do primeiro forno 43,8
 Débito de ar medido no ponto de maior eficiência 409 m³/h
 Potência elétrica medida no ponto de maior eficiência 475 Pa
 Potência elétrica medida no ponto de maior eficiência 149 W
 Potência nominal do sistema de iluminação 9 W

Iluminação média produzida pelo sistema de iluminação na superfície de cozedura	184 lux
Nível de ruído na potência mais elevada	67 dBA

Ligação elétrica

Potência elétrica nominal	285 W
Tensão (Volts)	220-240 V

Frequência (Hz)	50-60 Hz
Comprimento do cabo de alimentação	1500 mm

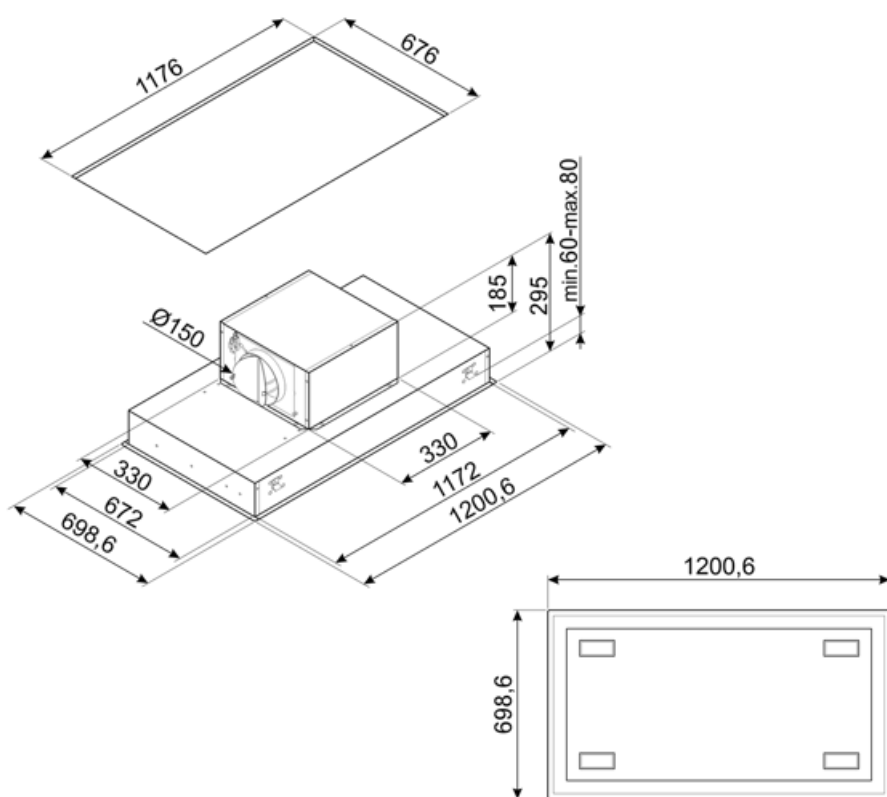

Acessórios Compatíveis



FLT6

2 peças Para exaustores compatíveis



KITALLFC

Em aço inox AISI 304 Lavável na máquina da louça a 50°C com água e detergente adequado Secar no forno a 180°C durante 25 minutos

Symbols glossary

	Função purificação 24h: programa de 24 horas que ativa o motor na 1ª velocidade, de hora a hora, durante 10 min. É muito útil para renovar o ar em ambiente que apresente alguma saturação.		Filtros antigordura para remover a gordura que se encontra no vapor produzido enquanto se cozinha.
	Auto-vent Bluetooth: as placas de indução e exaustores equipados com Bluetooth podem ser conectados para um controlo mais eficiente. Quando aumenta ou reduz o nível de aquecimento da placa, o exaustor aumenta ou diminui, reciprocamente, a potência.		Programador desligar automaticamente: quando ativado faz com que o extrator fique a funcionar, durante 10 ou 15 min., consoante o modelo, para terminar a renovação do ar após a cocção.
	Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.		Luz regulável
	Luz de aviso: serve para informar quando é necessário renovar os filtros de carvão ativo ou lavar os filtros da chaminé.		Exaustores com luz para iluminar a área de trabalho e criar ambiente.
	Painéis perimetrais: muito eficientes, auxiliam na redução de ruídos.		Regula a temperatura da luz de frio (mais branco) a quente (mais amarelado)
	Intensivo: quando é necessária potência muito elevada para extrair o excesso de fumo e odores.		

Benefit (TT)

Perimetral aspiration

Optimized extraction through the perimeter aspiration system

Perimeter aspiration enhances extraction efficiency by directing vapors along the edges of the panel beneath the filters, optimizing air capture

Dimmering & Tunable lights

Customized lighting with LED lights featuring adjustable intensity and color temperature, from warm to cool tones

Touch display back lighted white

Intuitive and immediate usability thanks to the elegant white LED backlit touch display

Autovent 2.0

Centralized and practical control via Bluetooth connection between hob and hood

The Auto-Vent 2.0 system enables automatic hood management through connection with the hob: both appliances switch on simultaneously, and the extraction power adjusts in real time to the cooking intensity.