


KSCB124X



Familia de produse	Hotă
Tip capotă	Capacul plafonului
Design	Plafon
Extracție	Extracție
Control electronic	Da
Extracția perimetrului	Da
Material	Oțel inoxidabil
Tip de oțel	Periat
Cod EAN	8017709326166
Estetică	Universal
Culoare	Oțel inoxidabil
Finisaj	Satin
Logo	Silk screen

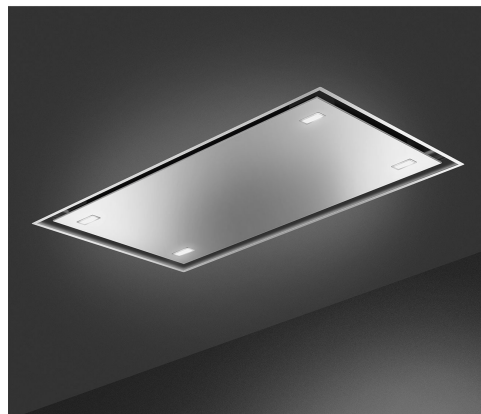

Comenzi

Setare control	Control tactil iluminat din spate alb
----------------	---------------------------------------

Program / Funcții

Nr. de viteze	3
Viteză intensivă	
Funcție filtru de aer 24 de ore	
Opțiuni de stabilire a orei	
Auto-ventilare 2.0	

Caracteristici tehnice



Nr. lumini	4	Nr. de filtre	4
Tip lumină	LED	Filtre anti-degresare	Oțel inoxidabil
Puterea de iluminare	2.3 W	Indicator înlocuire filtru	Da
Mod reducere	Da	Ieșire aerisire	150 mm
Scara temperaturii culorii deschise (°K)	3000 °K	Distanța minimă față de plita CU GAZ	650 mm
Interval de temperatură a culorii deschise	2700° - 4000° °K	Distanța minimă față de plita ELECTRICĂ	650 mm
Capacitate maximă de evacuare liberă	820 m³/h	Valvă anti-retur	Da

Putere motor 275 W

	Rata de extracție IEC 61591 [m³/h]	Nivel de zgomot IEC 60704-2-13 [dBA]
Viteza 1	288	46
Viteza 2	420	56
Viteza 3	645	66
Viteză intensivă	787	70

Accesorii incluse

Telecomandă Da

Etichetă performanță/energie



Consumul anual de eficiență (AEChood)	44 kWh/a	Sunet acustic ponderat în aer emisie de putere la viteza minimă (SPEmin)	46 dBA
Clasa de eficiență energetică (CEE)	A+	Sunet acustic ponderat în aer emisie de putere la viteză maximă (SPEmax)	67 dBA
Eficiența dinamică a fluidelor (FDE)	36.3	Sunet acustic ponderat în aer emisie de putere la viteză de impuls (SPEboost)	70 dBA
Clasa de eficiență dinamică a fluidelor (FDEC)	A	Factor de creștere a timpului (F)	0.7
Eficiența iluminării (LE)	20.0 lux/W	Indicele de eficiență energetică	43.8
Clasa de eficiență a iluminării (LEC)	C	Debitul de aer măsurat în cel mai bun punct de eficiență (Qbep)	409 m³/h
Eficiența filtrării unsorii (GFE)	45.5 %	Presiunea aerului măsurată în cel mai bun punct de eficiență (Pbep)	475 Pa
Clasa de eficiență a filtrării unsorii (GFEC)	F	Puterea electrică măsurată la cel mai bun punct de randament (Wbep)	149 W
Debitul de aer la viteza minimă (Qmin)	288 m³/h	Consumul nominal de putere al sistemului de iluminare (WL)	9 W
Debitul de aer la viteză maximă (Qmax)	645 m³/h	Iluminarea medie a luminii pe suprafața de gătit (Emiddle)	184 lux
Debitul de aer la viteză de impuls (Qboost)	787 m³/h	Nivelul de putere acustică la cel mai înalt nivel (Lwa)	67 dBA

Conexiune electrică

Valoarea nominală a
conexiunii electrice
Tensiune

285 W


220-240 V

Frecvență (Hz)

50-60 Hz

Lungimea cablului de
alimentare

1500 mm

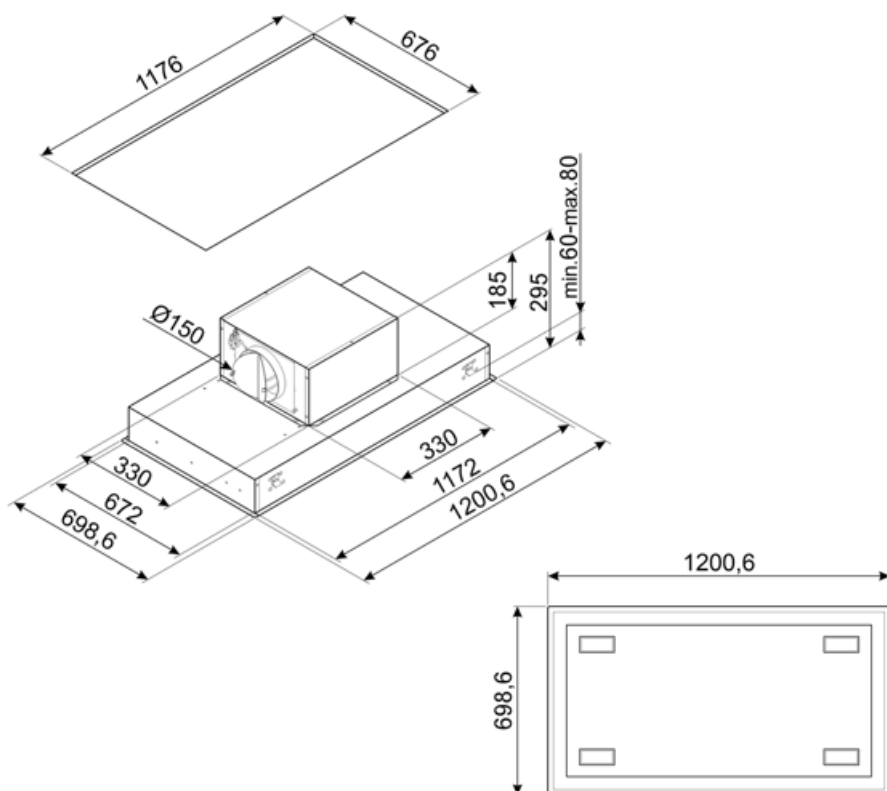

Compatible Accessories



FLT6

Filtre rotunde de cărbune (kit 2 bucăți)



KITALLFC

Filtru universal de cărbune Oțel inoxidabil AISI 304 Filtrul poate fi spălat în mașina de spălat vase la 50 °C (apă și detergent adecvat) și la uscat se pune la cuptor 180 °C 25 minute

Symbols glossary

	24 h Când este selectată, această funcție reîmprospătează aerul timp de aproximativ 10 minute la fiecare oră pe o perioadă de 24 de ore, la o viteză minimă și un nivel de zgomot imperceptibil.		Filtre: Modelul are filtre pentru a ajuta la îndepărtarea grăsimii din aburul emanat din tigăi în timpul gătitului.
	A+: Clasa de eficiență energetică A+ ajută la economisirea a până la 10 % energie comparativ cu clasa A. Performanța maximă cu consum minim este garantată.		Oprire automată: O setare specială, pentru a rula după sfârșitul gătitului pentru un timp prestabilit și apoi opriți automat.
	Lumină(e) de avertizare: pentru a vă sfătui când filtrele trebuie schimbate.		Lumini: Toate hotele de gătit au lumini pentru a ilumina zona de gătit sau pentru a adăuga la ambianța bucătăriei.
	Panouri de extracție a perimetrului: foarte eficiente și ajută la reducerea zgomotului.		Setare intensivă/turbo: atunci când este necesară extracția foarte rapidă.
	Conexiunea dintre plită și capotă		Lumini de estompare
	Alb reglabil de la cald la rece		

Benefit (TT)

Punct de fierbere & Lumini reglabile

Iluminat personalizat cu lumini LED cu intensitate reglabilă și temperatură de culoare, de la tonuri calde la reci

Aspirație perimetrală

Extracție optimizată prin sistemul de aspirație perimetral

Aspirația perimetrală îmbunătățește eficiența extracției prin direcționarea vaporilor de-a lungul marginilor panoului sub filtre, optimizând captarea aerului

Afișaj tactil iluminat alb din spate

Utilizare intuitivă și imediată datorită afișajului tactil alb elegant, iluminat din spate cu LED-uri

Autovent 2.0

Control centralizat și practic prin conexiune Bluetooth între plită și hotă

Sistemul Auto-Vent 2.0 permite gestionarea automată a hotei prin conectarea la plită: ambele aparate pornesc simultan, iar puterea de extracție se reglează în timp real la intensitatea de gătit.