
KSCB124X

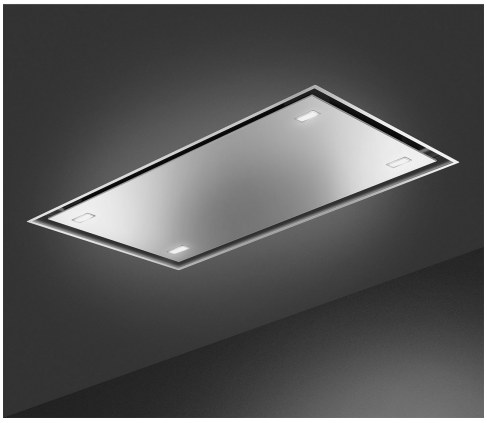

Семейство продуктов	Вытяжка
Тип вытяжки	Вытяжка потолочного монтажа
Дизайн	Вытяжка потолочного монтажа
Режим отвода воздуха	Режим отвода воздуха
Электронное управление	Да
Периметральное всасывание	Да
Материал	Нержавеющая сталь
Тип нержавеющей стали	Матовая
Международный артикул (EAN-код)	8017709326166
Ширина (мм)	120 см
Эстетика	Универсальный
Цвет	Нержавеющая сталь
Отделка	Матовая
Логотип	Шелкография

Управление

Управление	Сенсорное управление с подсветкой белого цвета

Программы/ функции

Количество скоростей	3
Интенсивный режим	
Режим 24 часа	
Программирование времени	
Автовентиляция 2.0	

Технические характеристики

Количество ламп подсветки	4	**Количество фильтров**	4
Тип подсветки	Светодиодный	**Жироулавливающие фильтры**	Нержавеющая сталь
Мощность ламп подсветки	2,3 Вт	**Индикатор загрязнения угольного фильтра**	Да
Регулирование интенсивности освещения	Да	**Диаметр воздуховода**	150 мм
Шкала цветовой температуры света (°K)	3000 K	**Мин. расстояние от газовой варочной панели**	650 мм

Диапазон цветовой температуры света	2700 - 4000 K	**Мин. расстояние от электрической варочной панели**	650 мм
Максимальная производительность	820 м³/ч	**Обратный клапан**	Да
Мощность мотора	275 Вт		

	Максимальная производительность (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 61591) [м³/ч]	**Уровень шума (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 60704-213) [дБ(A)]**
1-я скорость	288	46
2-я скорость	420	56
3-я скорость	645	66
Интенсивный режим	787	70

Аксессуары в комплекте

Пульт дистанционного управления	Да

Производительность/ Энергопотребление




Годовая энергоэффективность (AEChood)	44 кВт/год	**Акустическое давление на минимальной скорости**	46 дБ(A)
Класс энергоэффективности	A+	**Акустическое давление на максимальной скорости**	67 дБ(A)
Гидродинамическая эффективность	36,3	**Акустическое давление при интенсивном режиме**	70 дБ(A)
Класс гидродинамической эффективности	A	**Коэффициент увеличения времени**	0,7
Эффективность освещения	20,0 lux/W	**Индекс энергоэффективности**	43,8
Класс эффективности освещения	C	**Измерение скорости потока воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности**	409 м³/ч
Жироулавливающая эффективность	45,5 %	**Измерение давления воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности**	475 Pa
Класс жироулавливающей эффективности	F	**Измеренная потребляемая мощность в наилучшей точке эффективности**	149 Вт
Производительность на минимальной скорости	288 м³/ч		
Производительность на максимальной скорости	645 м³/ч		

Производительность в интенсивном режиме	787 м³/ч	**Номинальная мощность системы освещения**	9 Вт
		Средняя освещенность варочной поверхности	184 lux
		Максимальный уровень шума	67 дБ(A)

Электрическое подключение

Номинальная мощность	285 Вт	**Длина электрического кабеля**	1500 мм
Напряжение	220-240 В	**Тип электрической вилки**	Нет
Частота тока	50-60 Гц		

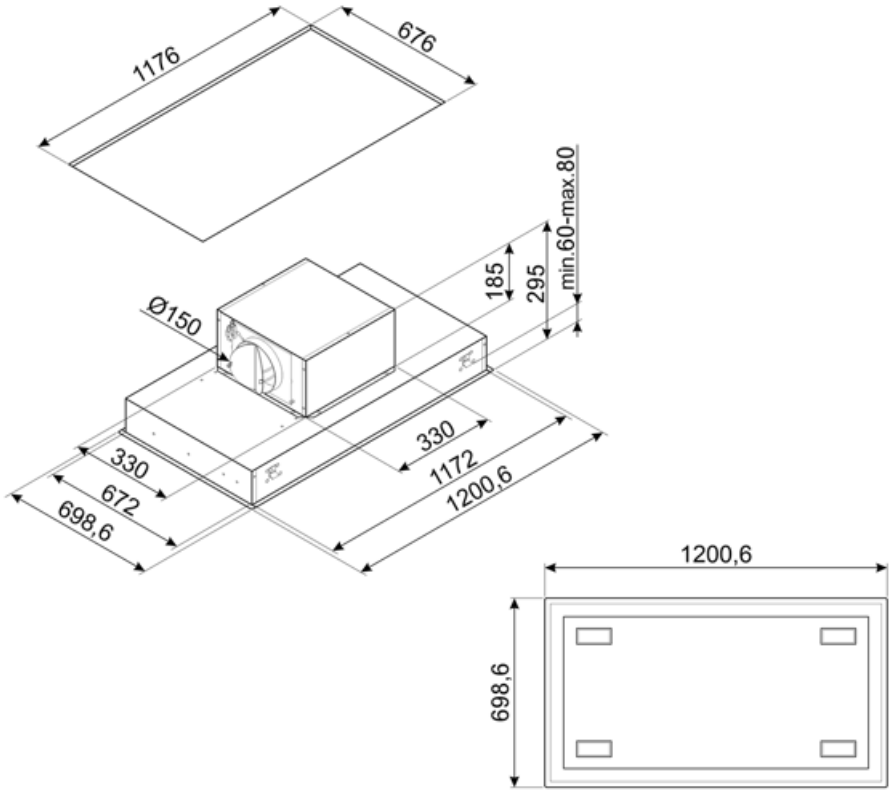

Совместимые Аксессуары



FLT6

Круглый угольный фильтр (комплект 2 штуки)



KITALLFC

Универсальный угольный фильтр Нержавеющая сталь AISI304 Фильтр можно мыть в посудомоечной машине при температуре 50°C (вода и подходящее моющее средство) и сушить в духовке при 180°C в течение 25 минут

Symbols glossary



24 часа: при выборе этой функции вытяжка для очистки воздуха в помещении включается на 10 минут каждый час в течение 24 часов на минимальной скорости и с минимальным уровнем шума и расходом электроэнергии.



A+: класс энергоэффективности A+ помогает сэкономить до 10% энергии по сравнению с классом A. Гарантируется максимальная производительность при минимальном потреблении.



Предупреждающая подсветка: предупреждает о необходимости замены фильтров.



Периметральное всасывание: очень эффективный способ всасывания воздуха, также способствует снижению уровня шума.



Автовентиляция 2.0: взаимодействие между варочной панелью и вытяжкой



Настраиваемый белый цвет от теплого до холодного



Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления.



Автоматическое отключение: специальная настройка, которая позволяет установить длительность приготовления, по окончании которого прибор автоматически отключается.



Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления.



Интенсивный /турбо режим: когда требуется сверхбыстрая экстракция.



Диммер подсветки