KSCB124X

Семейство продуктов	Вытяжка
Тип вытяжки	Вытяжка потолочного монтажа
Дизайн	Вытяжка потолочного монтажа
Режим отвода воздуха	Режим отвода воздуха
Электронное управление	Да
Периметральное всасывание	Да
Материал	Нержавеющая сталь
Тип нержавеющей стали	Матовая
EAN-**код**	8017709326166
Эстетика	Универсальный
Цвет	Нержавеющая сталь
Отделка	Матовая
Логотип	Шелкография

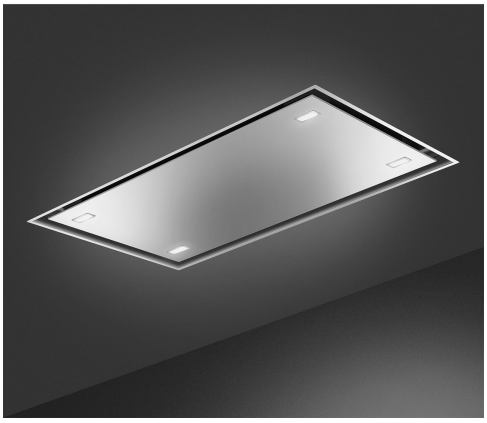

Управление

Управление	Сенсорное управление с подсветкой белого цвета

Программы/ функции

Количество скоростей	3
Интенсивный режим	BOOST
Режим 24 часа	24
Программирование времени	
Автовентиляция 2.0	

Технические характеристики

Количество ламп подсветки	4
Тип подсветки	LED
Мощность ламп подсветки	2.3 Вт
Регулирование интенсивности освещения	Да
Шкала цветовой температуры света (°K)	3000 °K
Количество фильтров	4
Жироулавливающие фильтры	Нержавеющая сталь
Индикатор загрязнения угольного фильтра	Да
Диаметр воздуховода	150 мм
Мин. расстояние от газовой варочной панели	650 мм

Диапазон цветовой температуры света	2700° - 4000° °K
Максимальная производительность	820 м³/ч
Мощность мотора	275 Вт
Мин. расстояние от электрической варочной панели	650 мм
Обратный клапан	Да

	Максимальная производительность [м³/ч]	Уровень шума на 1-й скорости [дБ(А)]
1-я скорость	288	46
2-я скорость	420	56
3-я скорость	645	66
Интенсивный режим	787	70

Аксессуары в комплекте

Пульт дистанционного управления	Да

Производительность/ Энергопотребление

Годовая энергоэффективность (AEChood)	44 кВт/год
Класс энергоэффективности	A+
Гидродинамическая эффективность (FDE)	36,3
Класс гидродинамической эффективности	A
Эффективность освещения (LE)	20,0 lux/W
Класс эффективности освещения	C
Жироулавливающая эффективность (GFE)	45,5 %
Класс жироулавливающей эффективности	F
Производительность на минимальной скорости	288 м³/ч
Производительность на максимальной скорости	645 м³/ч
Производительность в интенсивном режиме	787 м³/ч
Акустическое давление на минимальной скорости (SPEmin)	46 дБ(A)
Акустическое давление на максимальной скорости (SPEmax)	67 дБ(A)
Акустическое давление при интенсивном режиме	70 дБ(A)
Коэффициент увеличения времени (F)	0,7
Индекс энергоэффективности	43,8
Измерение скорости потока воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности	409 м³/ч
Измерение давления воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности (Pbep)	475 Pa
Измеренная потребляемая мощность в наилучшей точке эффективности (Wbep)	149 Вт
Номинальная мощность системы освещения	9 Вт

Средняя освещенность варочной поверхности (Emiddle)	184 lux
Максимальный уровень шума	67 дБ(A)

Электрическое подключение

Номинальная мощность	285 Вт	**Частота тока**	50-60 Гц
Напряжение	220-240 В	**Длина электрического кабеля**	1500 мм

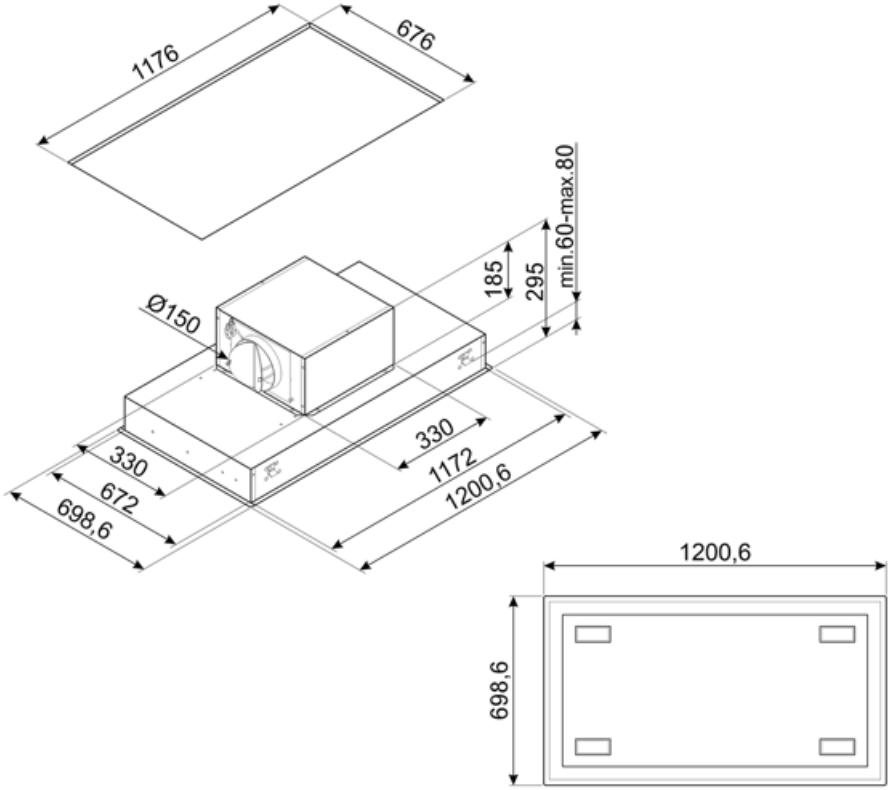

Совместимые Аксессуары

FLT6

Круглый угольный фильтр (комплект 2 штуки)

KITALLFC

Универсальный угольный фильтр Нержавеющая сталь AISI304 Фильтр можно мыть в посудомоечной машине при температуре 50°C (вода и подходящее моющее средство) и сушить в духовке при 180°C в течение 25 минут

Symbols glossary

24 часа: при выборе этой функции вытяжка для очистки воздуха в помещении включается на 10 минут каждый час в течение 24 часов на минимальной скорости и с минимальным уровнем шума и расходом электроэнергии.

A+: класс энергоэффективности A+ помогает сэкономить до 10% энергии по сравнению с классом A. Гарантируется максимальная производительность при минимальном потреблении.

Предупреждающая подсветка: предупреждает о необходимости замены фильтров.

Периметральное всасывание: очень эффективный способ всасывания воздуха, также способствует снижению уровня шума.

Автовентиляция 2.0: взаимодействие между варочной панелью и вытяжкой

Настраиваемый белый цвет от теплого до холодного

Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления.

Автоматическое отключение: специальная настройка, которая позволяет установить длительность приготовления, по окончании которого прибор автоматически отключается.

Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления.

Интенсивный /турбо режим: когда требуется сверхбыстрая экстракция.

Диммер подсветки

Benefit (TT)

Регулируемая настраиваемая подсветка

Индивидуальное освещение с помощью светодиодных ламп с регулируемой интенсивностью и цветовой температурой от теплых до холодных тонов

Периметральное всасывание

Оптимизированная вытяжка через периметральную аспирационную систему

Периметральная аспирация повышает эффективность вытяжки, направляя пары вдоль краев панели под фильтрами, оптимизируя захват воздуха.

Сенсорный дисплей с белой подсветкой

Интуитивно понятное и быстрое использование благодаря элегантному сенсорному дисплею с белой светодиодной подсветкой

Autovent 2.0

Централизованное и практичное управление через Bluetooth-соединение между варочной поверхностью и вытяжкой.

Система Auto-Vent 2.0 обеспечивает автоматическое управление вытяжкой посредством подключения к варочной панели: оба прибора включаются одновременно, а мощность вытяжки регулируется в режиме реального времени в зависимости от интенсивности приготовления пищи.