

KSCB90WHE



משפחת מוצרים

סוג

עיצוב

הוצאה

בקרה אלקטרונית

הוצאת מתחם

חומר

סוג פלדה

קוד EAN

רוחב קולט האדים

קולט אדים

קולט אדים לתקרה

תקרה

הוצאה

כן


כן

נירוסטה + חומר צבוע

מוברש

8017709279271

90 cm

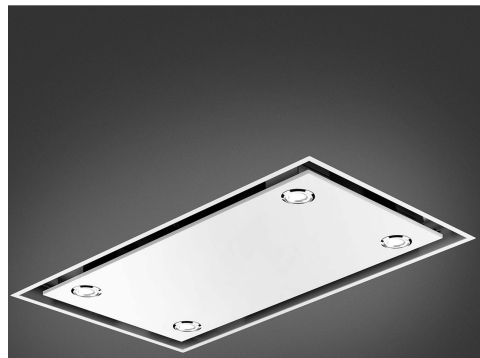

אסתטיקה

סדרה עיצובית
צבע

Universale
לבן

Logo

Silk screen

למשפחת תנורים

הגדרות בקרות

לחצנים אלקטרוניים

תוכניות / פונקציות

מס' מהירויות

מהירות אינטנסיבית

3



מאפיינים טכניים



מס' נורות

4

סוג נורה

LED

הספק נורה

1 W

סקלאת טמפרטורה של צבע

3000 °K

תאורה (°K)

קיבולת מרבית של יציאה

820 m³/h

חופשית

הספק מנוע

275 W

מס' מסננים

2

מסננים נגד שומן

נירוסטה

פתח אוורור

150 mm

מרחק מינימלי מכיריים גז

750 mm

מרחק מינימלי מכיריים

650 mm

חשמליות

שסתום אל-חזור

כן

	IEC קצב הוצאה 61591 [m ³ /h]	IEC רמת רעש 60704-2-13 [dBA]
קולטי אדים	232	47
קולטי אדים	428	58
קולטי אדים	589	69
Gruppo specifico per famiglia cappe.	792	72

אביזרים כלולים

שלט רחוק כן

תווית חשמל / ביצועים



צריכת יעילות שנתית (AEChood)	43 kWh/a	פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מרבית (SPEmax)	68 dBA
דרגת יעילות אנרגטית	A+	פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מואצת (SPEboost)	71 dBA
יעילות דינמית נוזלית (FDE)	35.1	צריכת חשמל במצב המתנה (Ps)	0.41 W
קטגוריית יעילות דינמית נוזלית (FDEC)	A	מקדם הארכת זמן אינדקס יעילות אנרגטית	0.7
יעילות תאורה (LE)	76.1 lux/W	קצב זרימת אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Qbep)	41.6
קטגוריית יעילות תאורה (LEC)	A	לחץ אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Pbep)	399 m ³ /h
יעילות סינון שומן (GFE)	54.1 %	מבוא הספק חשמל נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Wbep)	154 W
קטגוריית יעילות סינון שומן (GFEC)	F	צריכת חשמל נקובה במערכת התאורה (WL)	4 W
זרימת אוויר במהירות מינימלית (Qmin)	232 m ³ /h	הארה ממוצעת של התאורה במשטח הבישול (Emiddle)	353 lux
זרימת אוויר במהירות מקסימלית (Qmax)	589 m ³ /h	רמת עוצמת צליל בהגדרה הגבוהה ביותר (Lwa)	68 dBA
זרימת אוויר במהירות מואצת (Qboost)	792 m ³ /h		
פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מינימלית (SPEmin)	46 dBA		

חיבור חשמלי

דירוג חיבור חשמלי מתח	280 W 220-240 V	תדר (Hz) אורך כבל חשמל	50-60 Hz 1500 mm
-----------------------	--------------------	---------------------------	---------------------


זמין גם

Alternative colours available

Stainless steel

Available colours

KSCB90XE

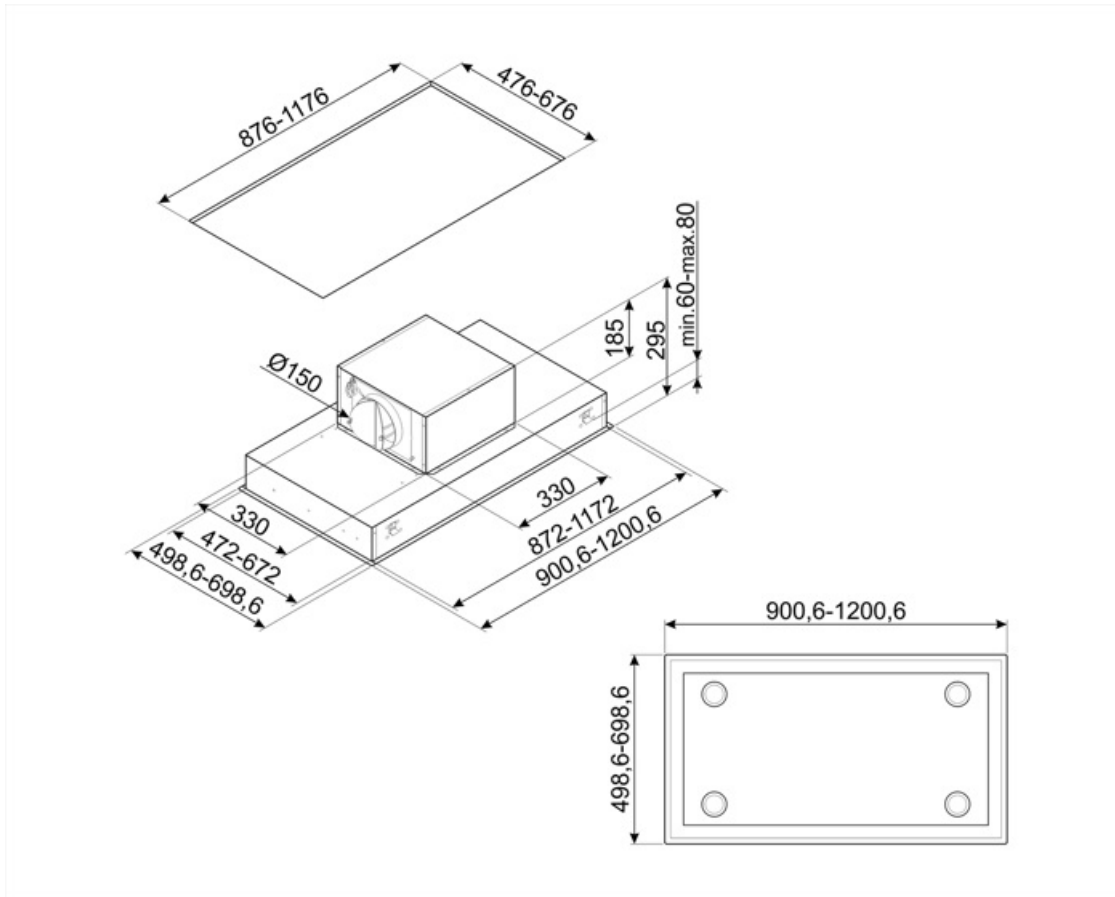

Not included accessories

FLT6






(מסנני פחם עגולים 2 יח' לערכה)



KITALLFC

מסנן פחם אוניברסלי נירוסטה
ניתן לשטוף את המסנן במדיח כלים ב-
מים וחומר ניקוי מתאים) ולייבש אותו) 50°C
ל-25 דקות צבתנור ב-180°

Symbols glossary (TT)

-  A+ מסייעת לחסוך עד A+ קטגוריית יעילות אנרגטית: A+ הביצועים. 10% חשמל בהשוואה לקטגוריה המרבית עם הצריכה המינימלית מובטחים.
-  תאורה: כל קולטי האדים של תנורים כוללים נורות שמאירות את אזור הבישול או מוסיפות לאווירה של המטבח.
-  הגדרה אינטנסיבית/טורבו: כשיש צורך בהוצאה מהירה במיוחד.
-  מסננים: לדגם יש מסננים שמסייעים להסיר שומן מהקיטור שנפלט מהמחבתות במהלך הבישול.
-  לוחות הוצאת מתחם: עזר יעיל מאוד להפחתת רעש.