

KSCB90WHE



משפחת מוצרים

סוג

עיצוב

הוצאה

בקרה אלקטרונית

הוצאת מתחם

חומר

סוג פלדה

קוד EAN

רוחב קולט האדים

סדרה עיצובית

צבע

Logo

קולט אדים

קולט אדים לתקרה

תקרה

הוצאה

כן

כן

נירוסטה + חומר צבוע

מוברש


8017709279271

90 cm

Universale

לבן

Silk screen

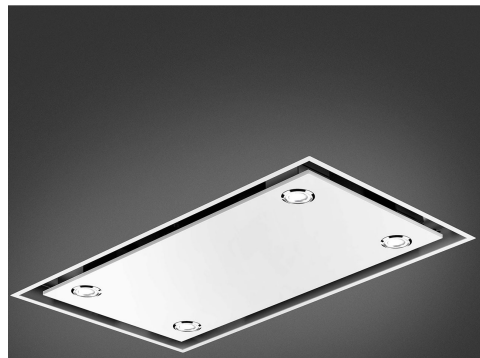

למשפחת תנורים

הגדרות בקרות

לחצנים אלקטרוניים

תוכנית / פונקציות

מס' מהירויות

מהירות אינטנסיבית

3



מאפיינים טכניים



מס' נורות

4

סוג נורה

LED

הספק נורה

1 W

סקלאת טמפרטורה של צבע

3000 K

(K) תאורה

קיבולת מרבית של יציאה

820 m³/h

חופשית

הספק מנוע

275 W

מס' מסננים

2

מסננים נגד שומן

נירוסטה

פתח אורור

150 mm

מרחק מינימלי מכיריים גז

750 mm

מרחק מינימלי מכיריים

650 mm

חשמליות

שסתום אל-חזור

כן

	IEC קצב הוצאה 61591 [m ³ /h]	IEC רמת רעש 60704-2-13 [dBA]
קולטי אדים	232	47
קולטי אדים	428	58
קולטי אדים	589	69

Gruppo specifico per famiglia cappe.	792	72
--------------------------------------	-----	----

אביזרים כלולים

שלט רחוק כן

תווית חשמל / ביצועים




צריכת יעילות שנתית (AEC Hood)	43 kWh/a	פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מינימלית (SPEmin)	46 dBA
דרגת יעילות אנרגטית	A+	פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מרבית (SPEmax)	68 dBA
יעילות דינמית נוזלית (FDE)	35,1	פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מואצת (SPEboost)	71 dBA
קטגוריית יעילות דינמית נוזלית (FDEC)	A	מקדם הארכת זמן אינדקס יעילות אנרגטית	0,7
יעילות תאורה (LE)	76,1 lux/W	קצב זרימת אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Qbep)	41,6
קטגוריית יעילות תאורה (LEC)	A	לחץ אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Pbep)	399 m ³ /h
יעילות סינון שומן (GFE)	54,1 %	מבוא הספק חשמל נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Wbep)	486 Pa
קטגוריית יעילות סינון שומן (GFEC)	F	צריכת חשמל נקובה במערכת התאורה (WL)	154 W
זרימת אוויר במהירות מינימלית (Qmin)	232 m ³ /h	הארה ממוצעת של התאורה במשטח הבישול (Emiddle)	4 W
זרימת אוויר במהירות מקסימלית (Qmax)	589 m ³ /h	רמת עוצמת צליל בהגדרה הגבוהה ביותר (Lwa)	353 lux
זרימת אוויר במהירות מואצת (Qboost)	792 m ³ /h		68 dBA

חיבור חשמלי

דירוג חיבור חשמלי מתח	280 W	אורך כבל חשמל תקע	1500 mm
תדר (Hz)	220-240 V		לא
	50-60 Hz		

זמין גם

Alternative colours available	Stainless steel	Available colours	KSCB90XE
-------------------------------	-----------------	-------------------	----------

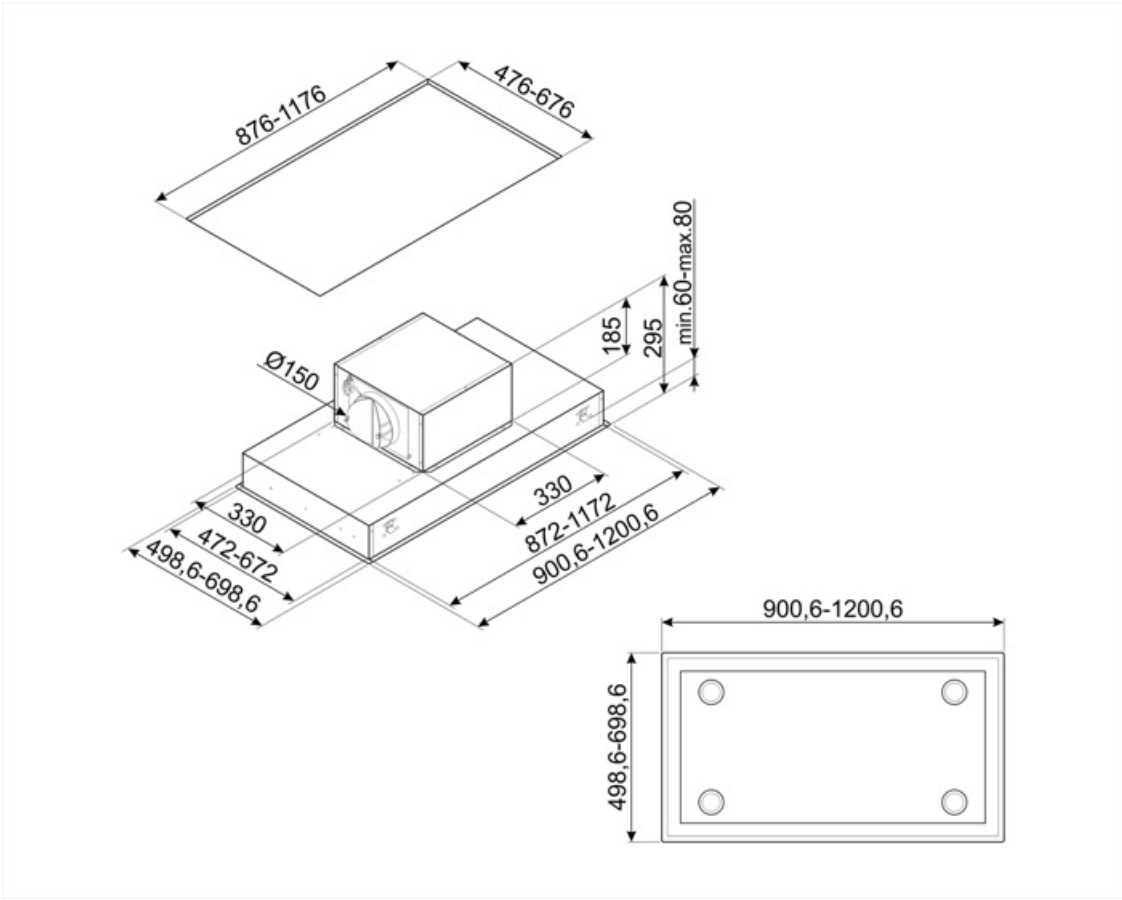

Compatible Accessories

FLT6






(מסנני פחם עגולים 2 יח' לערכה)



KITALLFC

מסנן פחם אוניברסלי נירוסטה AISI 304
ניתן לשטוף את המסנן במדיח כלים ב-
מים וחומר ניקוי מתאים) ולייבש אותו) 50°C
ל-25 דקות צבתנור ב-180°

Symbols glossary

-  A+ מסיעת לחסוך עד A+ קטגוריית יעילות אנרגטית: A+ הביצועים. 10% חשמל בהשוואה לקטגוריה המרבית עם הצריכה המינימלית מובטחים.
-  תאורה: כל קולטי האדים של תנורים כוללים נורות שמאירות את אזור הבישול או מוסיפות לאווירה של המטבח.
-  הגדרה אינטנסיבית/טורבו: כשיש צורך בהוצאה מהירה במיוחד.
-  מסננים: לדגם יש מסננים שמסייעים להסיר שומן מהקיטור שנפלט מהמחבתות במהלך הבישול.
-  לוחות הוצאת מתחם: עזר יעיל מאוד להפחתת רעש.