

KSCB90XE



משפחת מוצרים

סוג

עיצוב

הוצאה

בקרה אלקטרונית

הוצאת מתחם

חומר

סוג פלדה

קוד EAN

רוחב קולט האדים

קולט אדים

קולט אדים לתקרה

תקרה

הוצאה

כן

כן

נירוסטה

מוברש

8017709258108

90 cm



אסתטיקה

סדרה עיצובית
צבע

Universale
נירוסטה

גימור
Logo

סאטין
Silk screen

למשפחת תנורים

הגדרות בקרות

לחצנים אלקטרוניים

תוכניות / פונקציות

מס' מהירויות

מהירות אינטנסיבית

3



מאפיינים טכניים



מס' נורות

4

סוג נורה

LED

הספק נורה

1 W

סקלאת טמפרטורה של צבע

3000 °K

תאורה (°K)

קיבולת מרבית של יציאה

820 m³/h

חופשית

הספק מנוע

275 W

מס' מסננים

2

מסננים נגד שומן

נירוסטה

פתח אוורור

150 mm

מרחק מינימלי מכיריים גז

750 mm

מרחק מינימלי מכיריים

650 mm

חשמליות

שסתום אל-חזור

כן

	IEC קצב הוצאה 61591 [m³/h]	IEC 60704- 2-13 רמת רעש [dB(A)]
קולטי אדים	232	47
קולטי אדים	428	58
קולטי אדים	589	69
Gruppo specifico per famiglia cappe.	792	72

אביזרים כלולים

שלט רחוק כן

תווית חשמל / ביצועים

A*

צריכת יעילות שנתית (AECood)	43 kWh/a	פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מרבית (SPEmax)	68 dB(A)
דרגת יעילות אנרגטית	A+	פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מואצת (SPEboost)	71 dB(A)
יעילות דינמית נוזלית (FDE)	35,1	צריכת חשמל במצב המתנה (Ps)	0,41 W
קטגוריית יעילות דינמית נוזלית (FDEC)	A	מקדם הארכת זמן אינדקס יעילות אנרגטית	0,7
יעילות תאורה (LE)	76,1 lux/W	קצב זרימת אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Qbep)	41,6
קטגוריית יעילות תאורה (LEC)	A	לחץ אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Pbep)	399 m³/h
יעילות סינון שומן (GFE)	54,1 %	מבוא הספק חשמל נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Wbep)	154 W
קטגוריית יעילות סינון שומן (GFEC)	F	צריכת חשמל נקובה במערכת התאורה (WL)	4 W
זרימת אוויר במהירות מינימלית (Qmin)	232 m³/h	הארה ממוצעת של התאורה במשטח הבישול (Emiddle)	353 lux
זרימת אוויר במהירות מקסימלית (Qmax)	589 m³/h	רמת עוצמת צליל בהגדרה הגבוהה ביותר (Lwa)	68 dB(A)
זרימת אוויר במהירות מואצת (Qboost)	792 m³/h		
פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מינימלית (SPEmin)	46 dB(A)		

חיבור חשמלי

דירוג חיבור חשמלי מתח	280 W 220-240 V	תדר (Hz)	50-60 Hz
		אורך כבל חשמל	1500 mm


זמין גם

Alternative colours available

White

Available colours

KSCB90WHE

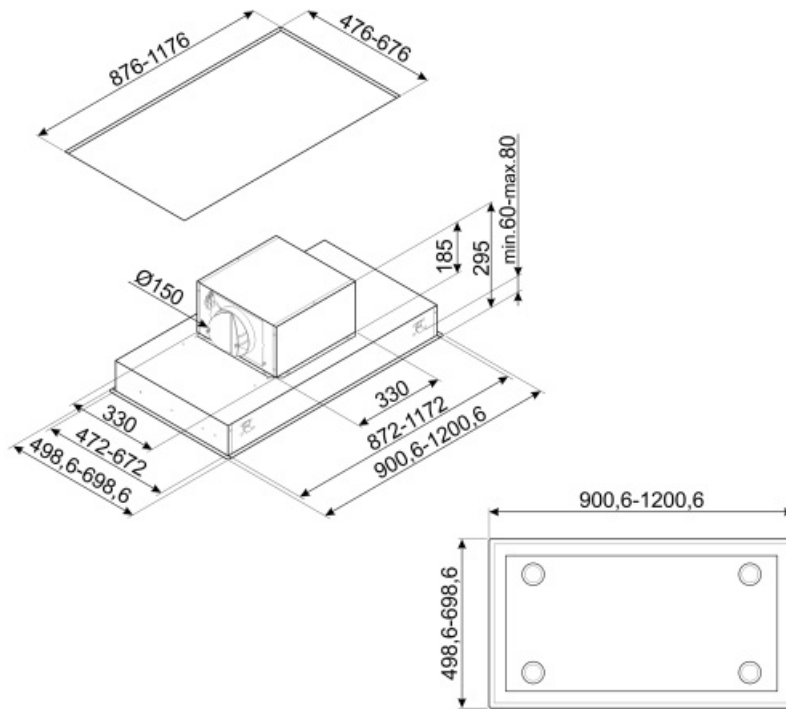

Not included accessories



FLT6

(מסנני פחם עגולים 2 יח' לערכה)



KITALLFC

מסנן פחם אוניברסלי נירוסטה
ניתן לשטוף את המסנן במדיח כלים ב-
מים וחומר ניקוי מתאים) ולייבש אותו) 50°C
ל-25 דקות צבתנור ב-180°

Symbols glossary (TT)



מסננים: לדגם יש מסננים שמסייעים להסיר שומן מהקיטור שנפלט מהמחבתות במהלך הבישול.



תאורה: כל קולטי האדים של תנורים כוללים נורות שמאירות את אזור הבישול או מוסיפות לאווירה של המטבח.



הגדרה אינטנסיבית/טורבו: כשיש צורך בהוצאה מהירה במיוחד.



מסייעת לחסוך עד A+ קטגוריית יעילות אנרגטית: A+ חשמל בהשוואה לקטגוריה הביועים. 10% חשמל בהשוואה לקטגוריה המרביים עם הצריכה המינימלית מובטחים.



לוחות הוצאת מתחם: עזר יעיל מאוד להפחתת רעש.