

KSCB90XE



Familie	Afzuigkap
Type afzuigkap	Plafond unit
Design	Plafond unit
Filtering	Expulsie
Elektronische bediening	Ja
Randafzuiging	Ja
Materiaal	RVS
Type roestvrijstaal	Geborsteld
EAN-code	8017709258108
Breedte afzuigkap	90 cm



Design

Esthetiek	Universeel	Afwerking	Geborsteld
Kleur	RVS	Logo	Geëtst

Bediening

Regeling bediening	Elektronische toetsen
--------------------	-----------------------

Programma's / functies

Aantal snelheden	3
Snelheid Intensief	

Technische specificaties



Aantal lampen	4	Aantal filters	2
Soort verlichting	LED	Vetfilters	RVS
Vermogen lamp	1 W	Afvoer	150 mm
Lichtkleurtemperatuurschaal (°K)	3000 °K	Minimale afstand vanaf gasfornuis	750 mm
Capaciteit P0	820 m³/h	Minimale afstand vanaf inductie fornuis	650 mm
Vermogen motor	275 W	Terugslagklep	Ja

	Capaciteit (IEC 61591) [m³/h]	Geluidsniveau (IEC 60704-2-13) [dB(A)]
Snelheid 1	232	47
Snelheid 2	428	58
Snelheid 3	589	69
Snelheid Intensief	792	72

Meegeleverde accessoires

Afstandsbediening Ja

Prestaties / energielabel

A+

Jaarlijks energieverbruik (AEChood) 43 kWh/a

Energie-efficiëntieklasse (EEC) A+

Hydrodynamische efficiëntie (FDEC) 35,1

Hydrodynamische-efficiëntieklasse (FDEC) A

Lichtefficiëntie (LEC) 76,1 lux/W

Lichtefficiëntieklasse (LEC): A

Vetfilterefficiëntie (GFE) 54,1 %

Vetfilterefficiëntieklasse (GFEC) F

Luchtstroom op de minimumsnelheid (Qmin) 232 m³/h

Luchtstroom op de maximumsnelheid (Qmax) 589 m³/h

Luchtstroom op de boostsnelheid (Qboost) 792 m³/h

Akoestische geluidsdruk op minimum snelheid (SPEmin) 46 dB(A)

Akoestische A-gewogen geluidsemissie op maximum snelheid 68 dB(A)

Akoestische A-gewogen geluidsvermogen in de lucht met intensieve snelheid 71 dB(A)

Vermogensverbruik in Stand-by modus 0,41 W

Tijdstoenamefactor (F) 0,7

Energie-efficiëntie-index 41,6

Gemeten luchtstroom op beste-efficiëntiepunt (Qbep) 399 m³/h

Gemeten luchtdruk op beste-efficiëntiepunt (Qbep) 486 Pa

Gemeten opgenomen vermogen op beste-efficiëntiepunt (Wbep) 154 W

Nominaal stroomverbruik van het lichtstelsel (WL) 4 W

Gemiddelde lichtsterkte van het licht op het kookoppervlak (Emiddle) 353 lux

Geluidsniveau op de hoogste stand (Lwa) 68 dB(A)

Elektrische aansluiting

Aansluitwaarde 280 W

Spanning 220-240 V

Frequentie 50-60 Hz

Lengte voedingskabel 1500 mm


Ook beschikbaar

Andere beschikbare
kleuren

Wit

Codes andere
beschikbare kleuren

KSCB90WHE

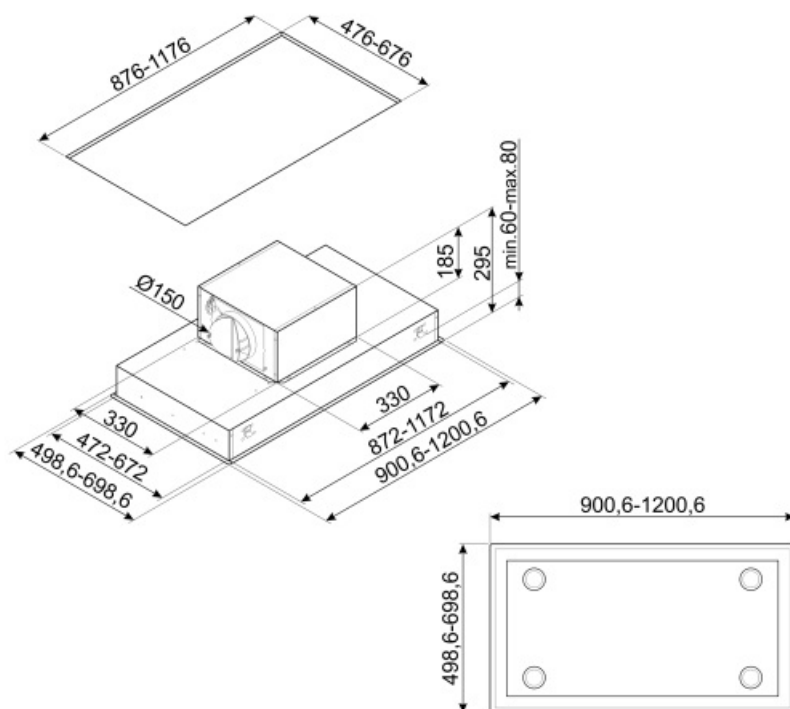

Accessoires niet inbegrepen



FLT6

Ronde koolstoffilters (set 2 stuks)



KITALLFC

Universele koelfilter Roestvrij staal AISI 304 Het filter kan in de vaatwasser op 50 °C worden gewassen (water en geschikt afwasmiddel) en om het te drogen in de oven op 180°C 25 minuten

Symbols glossary (TT)



Filters: het model heeft filters die helpen bij het verwijderen van vet uit de stoom die tijdens het koken uit de pannen komt.



A +: Energie-efficiëntieklasse A + helpt om tot 10% energie te besparen in vergelijking met klasse A. Maximale prestaties bij minimaal verbruik zijn gegarandeerd.



Verlichting: Alle afzuigkappen hebben verlichting aan, om de kookzone te verlichten of voor sfeer in de keuken



Perimeter extraction panels: very efficient and aid noise reduction.



Intensieve / turbo-stand: wanneer extra snelle afzuiging gewenst is.