

KSCB90XE



Семейство продуктов

Тип вытяжки

Вытяжка

Дизайн

Вытяжка потолочного монтажа

Режим отвода воздуха

Вытяжка потолочного монтажа

Электронное управление

Режим отвода воздуха

Периметральное всасывание

Да

Материал

Да

Тип нержавеющей стали

Нержавеющая сталь

EAN-код

Матовая

Ширина (мм)

8017709258108

90 см

Эстетика

Универсальный

Цвет

Нержавеющая сталь

Отделка

Матовая

Логотип

Шелкография



Управление

Управление

Электронное управление
(кнопки)

Программы/ функции

Количество скоростей

3

Интенсивный режим



Технические характеристики



Количество ламп

4

подсветки

LED

Количество фильтров

2

Жироулавливающие
фильтры

Нержавеющая сталь

Тип подсветки

1 Вт

Диаметр воздуховода

150 мм

Мощность ламп

3000 K

Мин. расстояние от

750 мм

подсветки

820 м³/ч

газовой варочной
панели

650 мм

Шкала цветовой

820 м³/ч

Мин. расстояние от
электрической

650 мм

температуры света (°K)

275 Вт

варочной панели

Да

Максимальная

Обратный клапан

производительность

Мощность мотора

	Максимальная производительность [м³/ч]	Уровень шума на 1-й скорости [дБ(А)]
1-я скорость	232	47
2-я скорость	428	58
3-я скорость	589	69
Интенсивный режим	792	72

Аксессуары в комплекте

Пульт дистанционного управления Да

Производительность/ Энергопотребление



Годовая энергоэффективность (AEChood)	43 кВт/год	Акустическое давление на минимальной скорости (SPEmin)	46 дБ(А)
Класс энергоэффективности	A+	Акустическое давление на максимальной скорости (SPEmax)	68 дБ(А)
Гидродинамическая эффективность (FDE)	35,1	Акустическое давление при интенсивном режиме	71 дБ(А)
Класс гидродинамической эффективности	A	Коэффициент увеличения времени (F)	0,7
Эффективность освещения (LE)	76,1 lux/W	Индекс энергоэффективности	41,6
Класс эффективности освещения	A	Измерение скорости потока воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности	399 м³/ч
Жироулавливающая эффективность (GFE)	54,1 %	Измерение давления воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности (Pver)	486 Pa
Класс жироулавливающей эффективности	F	Измеренная потребляемая мощность в наилучшей точке эффективности (Wver)	154 Вт
Производительность на минимальной скорости	232 м³/ч	Номинальная мощность системы освещения	4 Вт
Производительность на максимальной скорости	589 м³/ч	Средняя освещенность варочной поверхности (Emiddle)	353 lux
Производительность в интенсивном режиме	792 м³/ч	Максимальный уровень шума	68 дБ(А)

Электрическое подключение

Номинальная мощность 280 Вт

Частота тока 50-60 Гц

Напряжение 220-240 В


Длина электрического 1500 мм

кабеля

Также доступны

Другие доступные цвета Белый

Другие доступные цвета KSCB90WHE

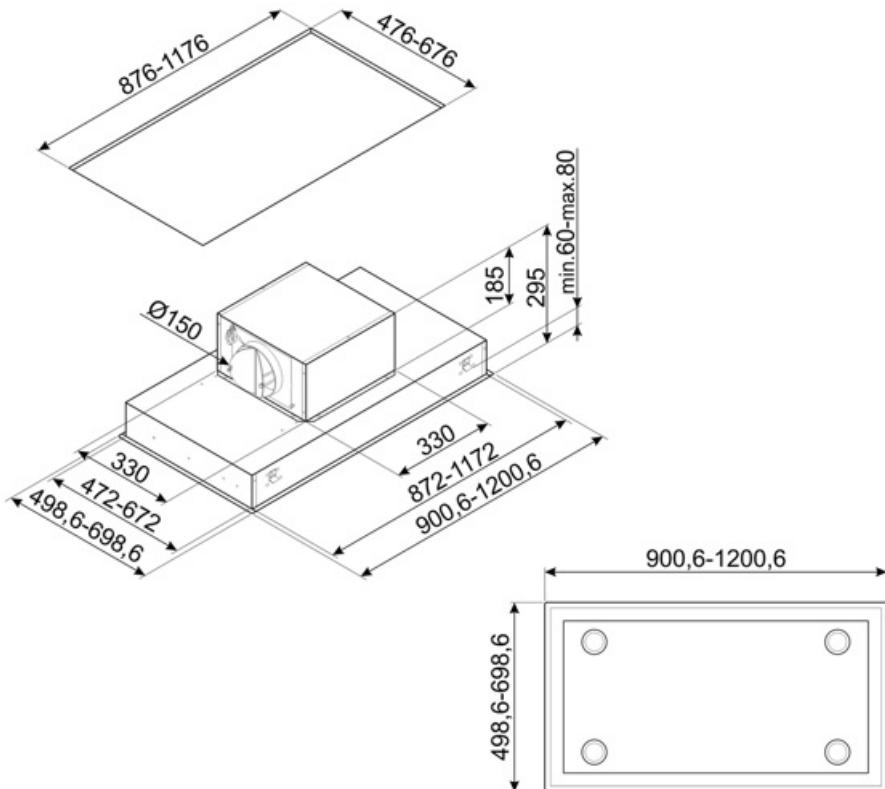

Совместимые Аксессуары

FLT6

Круглый угольный фильтр (комплект 2 штуки)



KITALLFC

Универсальный угольный фильтр
Нержавеющая сталь AISI304 Фильтр
можно мыть в посудомоечной машине
при температуре 50°C (вода и
подходящее моющее средство) и
сушить в духовке при 180°C в течение
25 минут

Symbols glossary

- | | |
|---|--|
|  A+: класс энергоэффективности A+ помогает сэкономить до 10% энергии по сравнению с классом A. Гарантируется максимальная производительность при минимальном потреблении. |  Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления. |
|  Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления. |  Периметральное всасывание: очень эффективный способ всасывания воздуха, также способствует снижению уровня шума. |
|  Интенсивный /турбо режим: когда требуется сверхбыстрая экстракция. | |