

KSCB90XE



Сімейство продуктів	Витяжка
Тип витяжки	Стельовий монтаж
Дизайн	Монтаж на стелю
Фільтрація	Режим відведення повітря
Електронне управління	Так
Периметральне всмоктування	Так
Матеріал	Нержавіюча сталь
Тип нержавіючої сталі	Матова
Код EAN	8017709258108
Ширина витяжки	90 см




Естетика

Естетика	Універсальний	Оздоблення	Матова
Колір	Нержавіюча сталь	Логотип	Серіографія



Управління

Налаштування управління	Електронні кнопки
--------------------------------	-------------------

Програми/ Функції

Кількість ступенів регулювання потужності	3
Інтенсивний режим	

Технічні характеристики

		Кількість ламп	4	Кількість фільтрів	2
		Тип ламп підсвічування	LED	Жироуловлюючі фільтри	Нержавіюча сталь
		Потужність підсвітки	1 Вт	Діаметр повітропроводу	150 мм
		Шкала цветовой температуры света (°K)	3000 °K	Мінімальна відстань від газової варильної панелі	750 мм
		Максимальна продуктивність	820 м ³ /ч		
		Потужність мотора	275 Вт		

Мінімальна відстань від електричної варильної панелі 650 мм

Зворотній клапан Так

	Максимальна продуктивність (IEC 61591) [м³/ч]	Рівень шуму IEC 60704-2-13 [дБ(А)]
1-ша швидкість	232	47
2-га швидкість	428	58
3-тя швидкість	589	69
Інтенсивний режим	792	72

Акcesуари в комплекті

Пульт керування Так

Продуктивність/ Енергоспоживання

A+

Щорічне енергоспоживання (AEC _{hood})	43 кВт/год	Акустичний тиск на максимальній швидкості	68 дБ(А)
Клас енергоефективності	A+	Акустичний тиск при інтенсивному режимі	71 дБ(А)
Гідродинамічна ефективність	35.1	Споживана потужність в режимі очікування	0.41 Вт
Клас ефективності флюїдодинаміки (FDEC)	A	Час збільшення коефіцієнта (F)	0.7
Ефективність освітлення	76.1 lux/W	Клас енергоефективності	41.6
Клас ефективності освітлення	A	Вимір швидкості потоку повітря з точки зору кращої енергоефективності	399 м³/ч
Ефективність жирової фільтрації	54.1 %	Вимірювання тиску повітря з точки зору кращої енергоефективності	486 Па
Клас жиरोуловлюючої ефективності	F	Вимір вхідної електричної потужності з точки зору кращої енергоефективності	154 Вт
Продуктивність на мінімальній швидкості	232 м³/ч	Нормальна потужність системи освітлення	4 Вт
Продуктивність на максимальній швидкості	589 м³/ч	Середня освітленість варильної поверхні	353 lux
Продуктивність на інтенсивному режимі	792 м³/ч		
Акустичний тиск на мінімальній швидкості	46 дБ(А)		

Максимальний рівень шуму 68 дБ(А)

Електричне підключення


Потужність підключення 280 Вт
Напруга 220-240 В

Частота струму (Гц) 50-60 Гц
Довжина електричного кабелю 1500 мм

Також доступні

Також доступні кольори Білий

Доступні кольори KSCB90WHE

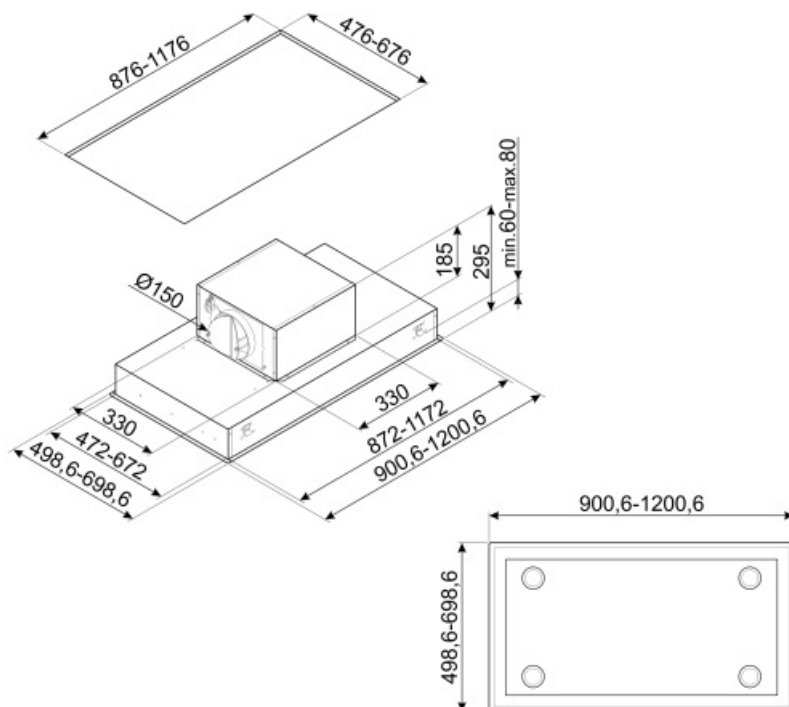

Not included accessories



FLT6

Круглый угольный фильтр (комплект 2 штуки)



KITALLFC

Универсальный угольный фильтр
Нержавеющая сталь AISI304 Фильтр
можно мыть в посудомоечной машине
при температуре 50°C (вода и
подходящее моющее средство) и
сушить в духовке при 180°C в течение
25 минут

Symbols glossary (ТТ)



Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления.



Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления.



Интенсивный /турбо режим: когда требуется сверхбыстрая экстракция.



А+: класс энергоэффективности А+ помогает сэкономить до 10% энергии по сравнению с классом А. Гарантируется максимальная производительность при минимальном потреблении.



Периметральное всасывание: очень эффективный способ всасывания воздуха, также способствует снижению уровня шума.