
# KSCB94WH

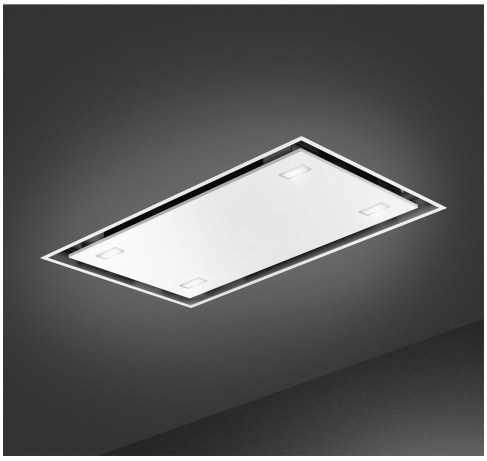

| | |
|---|---|
| **Familia** | Campana |
| **Tipo Campana** | De techo |
| **Diseño** | De techo |
| **Filtración** | Extracción |
| **Control electrónico** | Sí |
| **Aspiración perimetral** | Sí |
| **Material** | Acero inoxidable |
| **Tipo de inox** | Cepillado |
| **Código EAN** | 8017709326173 |
| **Ancho** | 90 cm |
| **Estética** | Universal |
| **Color** | Blanco mate |
| **Acabado** | Satinado |
| **Logo** | Serigrafiado |

## Mandos

| | |
|---|---|
| **Regulación de mandos** | Control táctil retroiluminado<br>Blanco |

## Programas/Funciones

| | |
|---|---|
| **N.° de velocidades** | 3 |
| **Velocidad intensiva** | |
| **Función purificación 24 hs** | |
| **Opciones de programación tiempo** | |
| **Auto-vent 2.0** | |

## Características técnicas

| | |
|---|---|
| **N° de Luces** | 4 |
| **Tipo de Luz** | LED |
| **Potencia luz** | 2,3 W |
| **Intensidad de luz regulable** | Sí |
| **Escala de temperatura de color (° K)** | 3000 K |
| **Light color temperature range** | 2700 - 4000 K |

| | |
|---|---|
| **N° de Filtros** | 2 |
| **Filtros antigrasa** | Acero inoxidable |
| **Indicador cambio de filtros** | Sí |
| **Diámetro embocadura motor** | 150 mm |
| **Distancia mínima de la encimera de gas** | 750 mm |
| **Distancia mínima de la encimera eléctrica** | 650 mm |

| | |
|---|---|
| **Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (P0)** | 820 m³/h |
| **Potencia motor** | 275 W |

| | **Válvula de retención** | Sí |
|---|---|---|

| | **Capacidad de aspiración 1 (IEC 61591) [m³/h]** | **Rumorosidad 1 (IEC 60704-2-13) [dBA]** |
|---|---|---|
| Velocidad 1 | 268 | 45 |
| Velocidad 2 | 360 | 55 |
| Velocidad 3 | 624 | 65 |
| Velocidad intensiva | 798 | 70 |

## Equipo accesorios incluidos

| | |
|---|---|
| **Control remoto** | Sí |

## Prestaciones/Etiqueta energética



| | |
|---|---|
| **Consumo anual (AEChood)** | 45 kWh/a |
| **Clase eficiencia energética ( EEC)** | A+ |
| **Eficiencia Fluidodinámica (FDE)** | 35,3 |
| **Clase de eficiencia fluido dinámico (FDEC)** | A |
| **Clase de eficiencia de iluminación (LE)** | 26,6 lux/W |
| **Eficiencia de iluminación (LEC)** | B |
| **Eficiencia de filtrado de grasa (GFE)** | 51,6 % |
| **Clase de eficiencia de filtrado de grasa (GFEC)** | F |
| **Flujo de aire a la velocidad mínima (Qmin)** | 268 m³/h |
| **Flujo de aire a la máxima potencia (Qmax)** | 624 m³/h |
| **Flujo de aire en posición reforzada Qboost)** | 798 m³/h |

| | |
|---|---|
| **Emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en su ajuste mínimo de utilización normal:(SPEmin)** | 45 dBA |
| **Emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en su ajuste máximo de utilización normal: (SPEmax)** | 66 dBA |
| **Emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en posición ultrarrápida o reforzada: (SPEboost)** | 70 dBA |
| **Factor aumento de tiempo (F)** | 0,7 |
| **Índice de eficiencia energética primera cavidad** | 43,8 |
| **Caudal de aire medido en el mejor punto de eficiencia (Qbep)** | 407 m³/h |
| **Presión de aire medida en el mejor punto de eficiencia (Qbep)** | 472 Pa |
| **Entrada de potencia eléctrica medida en el mejor punto de eficiencia (Wbep)** | 151 W |


| | |
|---|---|
| **Potencia normal sistema de luz (Wl)** | 9 W |
| **Iluminación media sobre la superfície de cocción** | 245 lux |
| **Nivel de potencia acústica más alta (Lwa)** | 66 dBA |

## Conexión eléctrica

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Datos nominales de conexión eléctrica** | 285 W | **Longitud del cable de alimentación** | 1500 mm |
| **Tensión** | 220-240 V | **Enchufe** | No |
| **Frecuencia (Hz)** | 50-60 Hz | | |

## Disponible también

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Otros colores disponibles** | Acero inoxidable | **Códigos de otros colores disponibles** | KSCB94X |

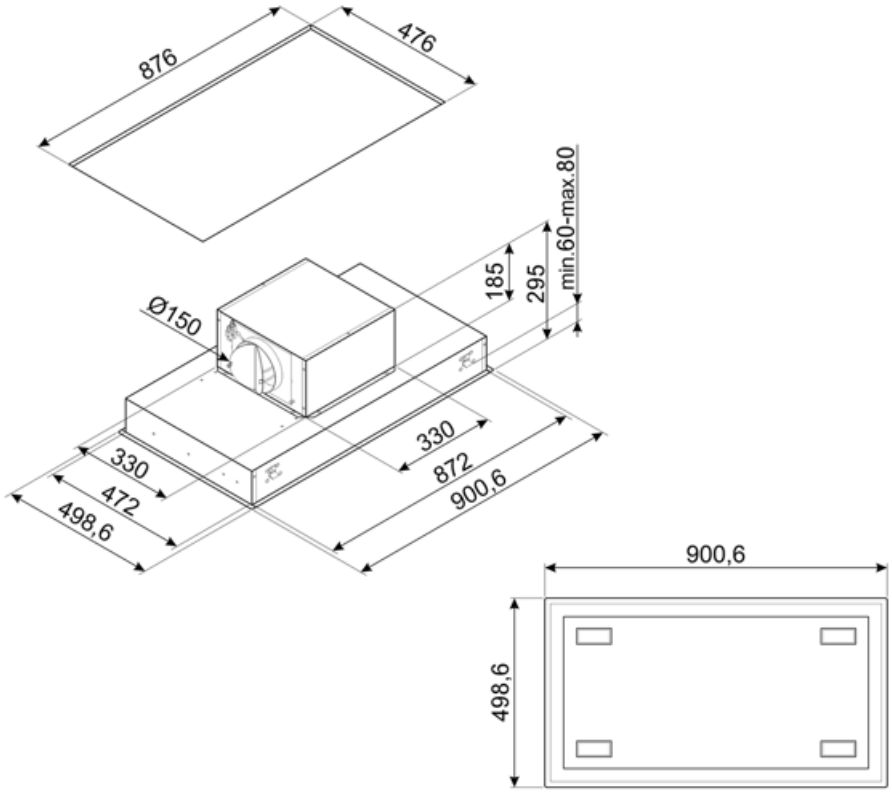

## Accesorios Compatible



**FLT6**

Filtro carbón activo (2 piezas)



**KITALLFC**

Filtro de carbón universal. Acero inoxidable AISI 304. El filtro se puede lavar en lavavajillas a 50 ° C (agua y detergente adecuado) y para secar meter al horno 180 ° C 25 minutos

# Symbols glossary



Cambio de aire 24 h: la función de renovación de aire de 24 h crea una recirculación continua de aire, activando el motor a la velocidad mínima con una succión de 10 min. cada hora durante 24 horas.



Filtros de grasa: los filtros de grasa purifican el aire de las grasas de cocción. Son fácilmente extraíbles para su limpieza periódica.



Connection between hob and hood



Apagado automático: la opción de apagado automático le permite programar el tiempo de desactivación de la campana, que continuará purificando el aire hasta que se apague automáticamente.



A +: los electrodomésticos Smeg permiten ahorros de energía considerables en Clase A, A +, A ++ y A +++, para reducir el consumo mientras se mantiene la máxima eficiencia y garantizar el respeto por el medio ambiente.



Dimmering Lights



Señal luminosa: se enciende una señal luminosa cuando es necesario reemplazar los filtros de carbón activado.



Luz: las campanas están equipadas con lámparas LED. La luz se puede encender independientemente del ventilador de succión y, por lo tanto, permite que se ilumine la superficie de trabajo.



Zona perimetral: este tipo de aspiración se concentra en la zona perimetral. Además de mejorar la estética de la campana, cubriendo los filtros, permite una superficie de succión más amplia y ofrece una menor rumorosidad, limitando las vibraciones de los filtros.




Función Turbo: La función Turbo le permite operar la campana a la máxima potencia, para acelerar la eliminación de olores más persistentes.



Tunable white from warm to cold.