


# KSCB94WH





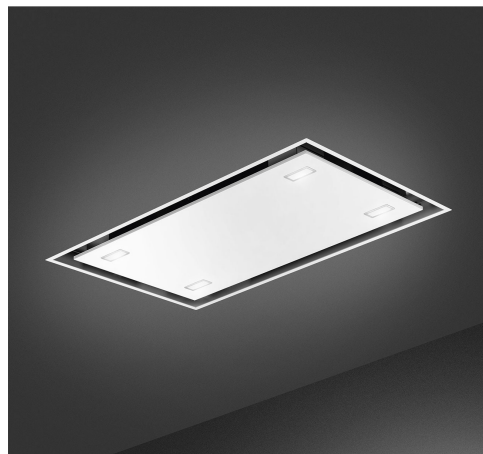

Familie	Afzuigkap
Type afzuigkap	Plafond unit
Design	Plafond unit
Filtering	Expulsie
Elektronische bediening	Ja
Randafzuiging	Ja
Materiaal	Roestvrij staal
Type roestvrijstaal	Geborsteld
EAN-code	8017709326173
Breedte afzuigkap	90 cm
Esthetiek	Universeel
Kleur	Matt White
Afwerking	Geborsteld
Logo	Geëtst



## Bediening

Regeling bediening	Touch control met wit achtergrond verlichting
--------------------	---

## Program / Functions

Aantal snelheden	3
Snelheid Intensief	
Luchtzuiveringsfunctie (24 uur)	
Opties tijdprogrammering	
Auto-vent 2.0	

## Technische specificaties



Aantal lampen	4	Aantal filters	2
Soort verlichting	LED	Vetfilters	Roestvrij staal
Vermogen lamp	2,3 W	Indicator vervangen filter	Ja
Dimmerfunctie	Ja	Afvoer	150 mm
Lichtkleurtemperatuurschaal (K)	3000 K	Minimale afstand vanaf gasfornuis	750 mm
Temperatuur licht aanpasbaar	2700 - 4000 K	Minimale afstand vanaf inductie fornuis	650 mm
Capaciteit P0	820 m³/h	Terugslagklep	Ja
Vermogen motor	275 W		

	Capaciteit (IEC 61591) [m <sup>3</sup> /h]	Geluidsniveau (IEC 60704-2-13) [dBA]
Snelheid 1	268	45
Snelheid 2	360	55
Snelheid 3	624	65
Snelheid Intensief	798	70

## Meegeleverde accessoires

Afstandsbediening Ja

## Prestaties / energielabel



**Jaarlijks energieverbruik (AEChood)** 45 kWh/a  
**Energie-efficiëntieklasse (EEC)** A+  
**Hydrodynamische efficiëntie (FDEC)** 35,3  
**Hydrodynamische-efficiëntieklasse (FDEC)** A  
**Lichtefficiëntie (LEC)** 26,6 lux/W  
**Lichtefficiëntieklasse (LEC):** B  
**Vetfilterefficiëntie (GFE)** 51,6 %  
**Vetfilterefficiëntieklasse (GFEC)** F  
**Luchtstroom op de minimumsnelheid (Qmin)** 268 m<sup>3</sup>/h  
**Luchtstroom op de maximumsnelheid (Qmax)** 624 m<sup>3</sup>/h  
**Luchtstroom op de boostersnelheid (Qboost)** 798 m<sup>3</sup>/h

**Akoestische geluidsdruk op minimum snelheid (SPEmin)** 45 dBA  
**Akoestische A-gewogen geluidsemissie op maximum snelheid** 66 dBA  
**Akoestische A-gewogen geluidsvermogen in de lucht met intensieve snelheid** 70 dBA  
**Tijdstoenamefactor (F)** 0,7  
**Energie-efficiëntie-index** 43,8  
**Gemeten luchtstroom op beste-efficiëntiepunt (Qbep)** 407 m<sup>3</sup>/h  
**Gemeten luchtdruk op beste-efficiëntiepunt (Qbep)** 472 Pa  
**Gemeten opgenomen vermogen op beste-efficiëntiepunt (Wbep)** 151 W  
**Nominaal stroomverbruik van het lichtstelsel (WL)** 9 W  
**Gemiddelde lichtsterkte van het licht op het kookoppervlak (Emiddle)** 245 lux  
**Geluidsniveau op de hoogste stand (Lwa)** 66 dBA

## Elektrische aansluiting

<b>Aansluitwaarde</b>	285 W	<b>Lengte voedingskabel</b>	1500 mm
<b>Spanning</b>	220-240 V	<b>Stekker</b>	Nee
<b>Frequentie</b>	50-60 Hz		


## Ook beschikbaar

Andere beschikbare  
kleuren

Roestvrij staal

Codes andere  
beschikbare kleuren

KSCB94X

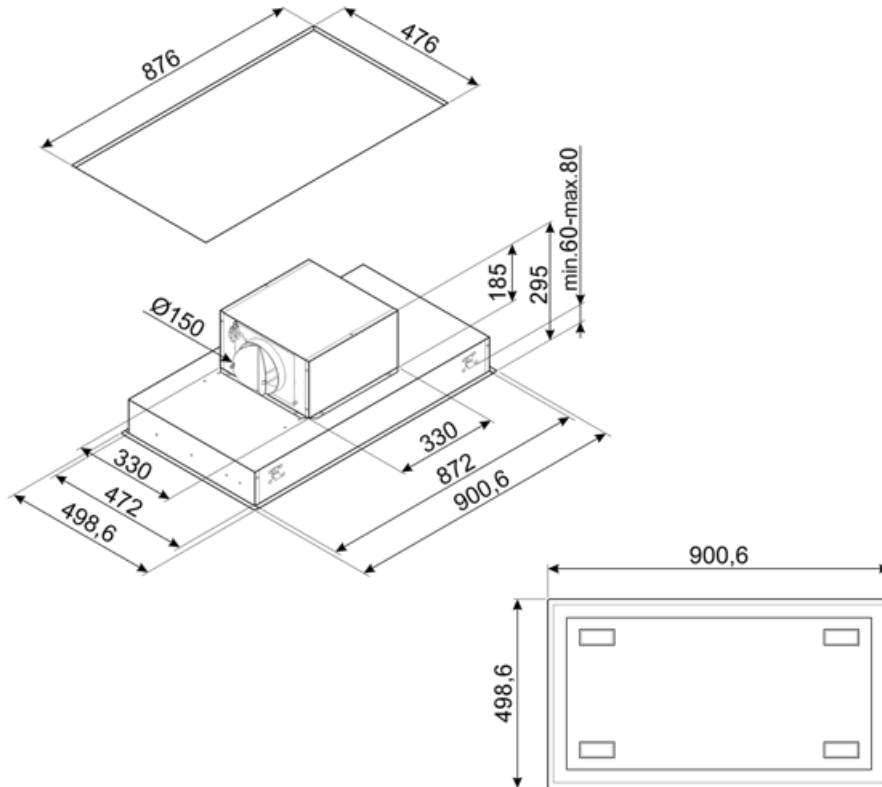

---

## Compatibele Accessoires

---

### FLT6

Ronde koolstoffilters (set 2 stuks)














### KITALLFC



Universele koolfilter Roestvrij staal AISI 304 Het filter kan in de vaatwasser op 50 °C worden gewassen (water en geschikt afwasmiddel) en om het te drogen in de oven op 180°C 25 minuten

## Symbols glossary

	24h: Indien geselecteerd, ververs deze functie de lucht voor c. 10 minuten per uur gedurende een periode van 24 uur, met minimale snelheid en een onmerkbaar geluidsniveau.		A +: Energie-efficiëntieklasse A + helpt om tot 10% energie te besparen in vergelijking met klasse A. Maximale prestaties bij minimaal verbruik zijn gegarandeerd.
	Filters: het model heeft filters die helpen bij het verwijderen van vet uit de stoom die tijdens het koken uit de pannen komt.		Automatisch uitschakelen: een speciale instelling om na het koken een vooraf ingestelde tijd te laten draaien en vervolgens automatisch uit te schakelen
	Waarschuwinglampje (s): om aan te geven wanneer filters moeten worden vervangen.		Verlichting: Alle afzuigkappen hebben verlichting aan, om de kookzone te verlichten of voor sfeer in de keuken
	Perimeter extraction panels: very efficient and aid noise reduction.		Intensieve / turbo-stand: wanneer extra snelle afzuiging gewenst is.
	Connection between hob and hood		Dimming Lights
	Tunable white from warm to cold.		