
KSCB94WH

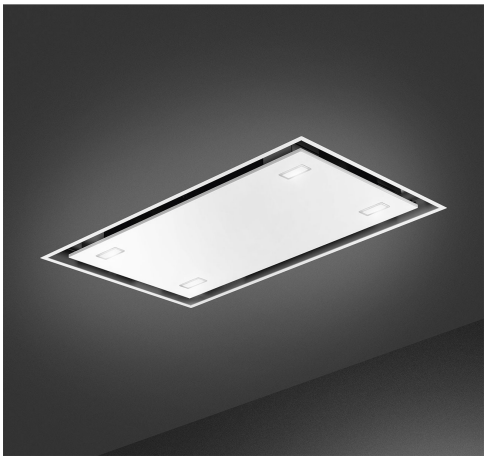

Familie	Afzuigkap
Type afzuigkap	Plafond unit
Design	Plafond unit
Filtering	Expulsie
Elektronische bediening	Ja
Randafzuiging	Ja
Materiaal	Roestvrij staal
Type roestvrijstaal	Geborsteld
EAN-code	8017709326173
Breedte afzuigkap	90 cm
Esthetiek	Universeel
Kleur	Matt White
Afwerking	Geborsteld
Logo	Geëtst

Bediening

Regeling bediening	Touch control met wit achtergrond verlichting

Program / Functions

Aantal snelheden	3
Snelheid Intensief	
Luchtzuiveringsfunctie (24 uur)	
Opties tijdprogrammering	
Auto-vent 2.0	

Technische specificaties

Aantal lampen	4	**Aantal filters**	2
Soort verlichting	LED	**Vetfilters**	Roestvrij staal
Vermogen lamp	2,3 W	**Indicator vervangen filter**	Ja
Dimmerfunctie	Ja	**Afvoer**	150 mm
Lichtkleurtemperatuurschaal (K)	3000 K	**Minimale afstand vanaf gasfornuis**	750 mm
Temperatuur licht aanpasbaar	2700 - 4000 K	**Minimale afstand vanaf inductie fornuis**	650 mm
Capaciteit P0	820 m³/h		
Vermogen motor	275 W	**Terugslagklep**	Ja

	Capaciteit (IEC 61591) [m³/h]	Geluidsniveau (IEC 60704-2-13) [dBA]
Snelheid 1	268	45
Snelheid 2	360	55
Snelheid 3	624	65
Snelheid Intensief	798	70

Meegeleverde accessoires

Afstandsbediening	Ja

Prestaties / energielabel



Jaarlijks energieverbruik (AEChood)	45 kWh/a
Energie-efficiëntieklasse (EEC)	A+
Hydrodynamische efficiëntie (FDEC)	35,3
Hydrodynamische-efficiëntieklasse (FDEC)	A
Lichtefficiëntie (LEC)	26,6 lux/W
Lichtefficiëntieklasse (LEC):	B
Vetfilterefficiëntie (GFE)	51,6 %
Vetfilterefficiëntieklasse (GFEC)	F
Luchtstroom op de minimumsnelheid (Qmin)	268 m³/h
Luchtstroom op de maximumsnelheid (Qmax)	624 m³/h
Luchtstroom op de boostsnelheid (Qboost)	798 m³/h


Akoestische geluidsdruk op minimum snelheid (SPEmin)	45 dBA
Akoestische A-gewogen geluidsemissie op maximum snelheid	66 dBA
Akoestische A-gewogen geluidsvermogen in de lucht met intensieve snelheid	70 dBA
Tijdstoenamefactor (F)	0,7
Energie-efficiëntie-index	43,8
Gemeten luchtstroom op beste-efficiëntiepunt (Qbep)	407 m³/h
Gemeten luchtdruk op beste-efficiëntiepunt (Qbep)	472 Pa
Gemeten opgenomen vermogen op beste-efficiëntiepunt (Wbep)	151 W
Nominaal stroomverbruik van het lichtsysteem (WL)	9 W
Gemiddelde lichtsterkte van het licht op het kookoppervlak (Emiddle)	245 lux
Geluidsniveau op de hoogste stand (Lwa)	66 dBA

Elektrische aansluiting

Aansluitwaarde	285 W
Spanning	220-240 V
Frequentie	50-60 Hz
Lengte voedingskabel	1500 mm
Stekker	Nee

Ook beschikbaar

Andere beschikbare kleuren	Roestvrij staal	**Codes andere beschikbare kleuren**	KSCB94X

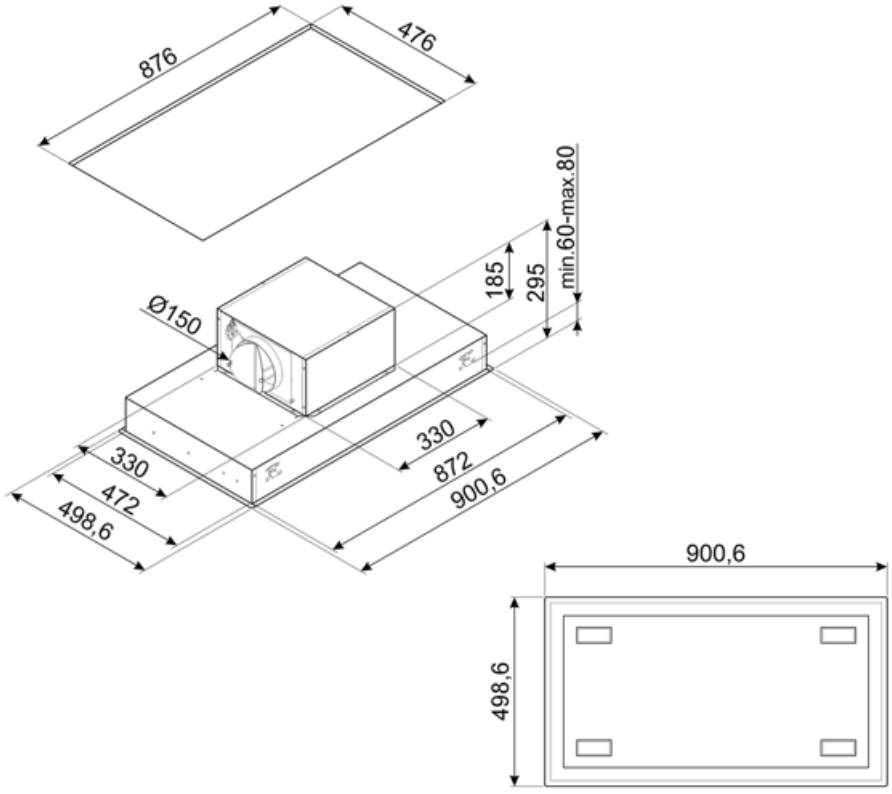

Compatibele Accessoires



FLT6

Ronde koolstoffilters (set 2 stuks)



KITALLFC

Universele koolfilter Roestvrij staal AISI 304 Het filter kan in de vaatwasser op 50 °C worden gewassen (water en geschikt afwasmiddel)en om het te drogen in de oven op 180°C 25 minuten

Symbols glossary



24h: Indien geselecteerd, ververst deze functie de lucht voor c. 10 minuten per uur gedurende een periode van 24 uur, met minimale snelheid en een onmerkbaar geluidsniveau.



A +: Energie-efficiëntieklasse A + helpt om tot 10% energie te besparen in vergelijking met klasse A. Maximale prestaties bij minimaal verbruik zijn gegarandeerd.



Waarschuwingslampje (s): om aan te geven wanneer filters moeten worden vervangen.



Perimeter extraction panels: very efficient and aid noise reduction.



Connection between hob and hood



Tunable white from warm to cold.



Filters: het model heeft filters die helpen bij het verwijderen van vet uit de stoom die tijdens het koken uit de pannen komt.



Automatisch uitschakelen: een speciale instelling om na het koken een vooraf ingestelde tijd te laten draaien en vervolgens automatisch uit te schakelen



Verlichting: Alle afzuigkappen hebben verlichting aan, om de kookzone te verlichten of voor sfeer in de keuken



Intensieve / turbo-stand: wanneer extra snelle afzuiging gewenst is.



Dimmering Lights