
KSCB94WH

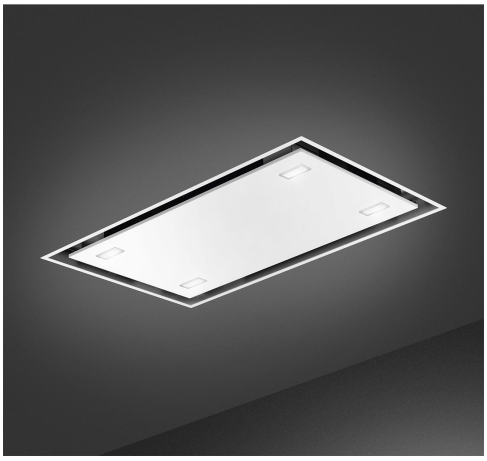

Rodzina produktów	Okap kuchenny
Rodzaj okapu	Okap sufitowy
Design	Sufitowe
Pochłanianie	Pochłanianie
Elektroniczne sterowanie	Tak
Szczelinowe pochłanianie oparów	Tak
Materiał	Stal nierdzewna
Typ stali nierdzewnej	Szczotkowana
Kod EAN	8017709326173
Szerokość	90 cm
Linia wzornicza	Universal
Kolor	Biały mat
Wykończenie	Satynowany
Logo	Serigrafia

Sterowanie

Rodzaj sterowania	Sterowanie dotykowe, podświetlane, biały

Programy / Funkcje

Liczba prędkości pracy silnika	3
Tryb intensywny	
Tryb komfort – 24-godzinne oczyszczanie powietrza	
Programator czasu pracy	
Auto-Vent 2.0	

Specyfikacja techniczna

Liczba źródeł oświetlenia	4
Rodzaj oświetlenia	LED
Moc oświetlenia	2.3 W
Regulacja natężenia oświetlenia	Tak
Skala koloru oświetlenia (K)	3000 K

Liczba filtrów	2
Filtr przeciwtłuszczowy	Stal nierdzewna
Wskaźnik zabrudzenia filtra węglowego	Tak
Średnica komina	150 mm
Minimalna odległość od płyty gazowej	750 mm
Minimalna odległość od płyty elektrycznej	650 mm

Skala koloru oświetlenia (K)	2700 - 4000 K	**Zawór zwrotny**	Tak
Maksymalna objętość	820 m³/h		
Moc silnika	275 W		

	Wydajność pochłaniania (IEC 61591) [m³/h]	Poziom hałasu (IEC 60704-2-13) [dBA]
Prędkość 1	268	45
Prędkość 2	360	55
Prędkość 3	624	65
Prędkość intensywna	798	70

Akcesoria w standardzie

Pilot zdalnego sterowania	Tak

Wydajność / Etykieta energetyczna




Roczne zużycie energii (AEChood)	45 kWh/a	**Poziom hałasu przy min wydajności**	45 dBA
Klasa efektywności energetycznej	A+	**Poziom hałasu przy max wydajności**	66 dBA
Wydajność przepływu dynamicznego (FDE)	35.3	**Poziom hałasu przy ustawieniu trybu intensywnego**	70 dBA
Klasa wydajności przepływu dynamicznego (FDEC)	A	**Współczynnik upływu czasu (f)**	0.7
Wydajność oświetlenia (LEhood)	26.6 lux/W	**Wskaźnik efektywności energetycznej EEI**	43.8
Klasa efektywności oświetlenia	B	**Natężenie przepływu powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (Pbep)**	407 m³/h
Wydajność filtra przeciwtłuszczowego (GFEhood)	51.6 %	**Ciśnienie powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (Pbep)**	472 Pa
Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń	F	**Zużycie energii elektrycznej w stanie maksymalnej wydajności**	151 W
Minimalne natężenie przepływu powietrza (Qmin)	268 m³/h	**Moc nominalna systemu oświetlenia (Wl)**	9 W
Maksymalne natężenie przepływu powietrza (Qmax)	624 m³/h	**Średnie natężenie oświetlenia zapewnianego przez system oświetlenia na powierzchni (Emiddle)**	245 lux
Natężenie przepływu powietrza w trybie boost (Qboost)	798 m³/h	**Poziom hałasu na najwyższej prędkości**	66 dBA

Podłączenie elektryczne

Moc przyłączeniowa	285 W	**Długość przewodu zasilającego (cm)**	1500 mm
Napięcie	220-240 V		
Częstotliwość (Hz)	50-60 Hz	**Wtyczka**	Nie

Również dostępne

Dostępne wersje kolorystyczne	Stal nierdzewna	**Dostępne wersje kolorystyczne**	KSCB94X

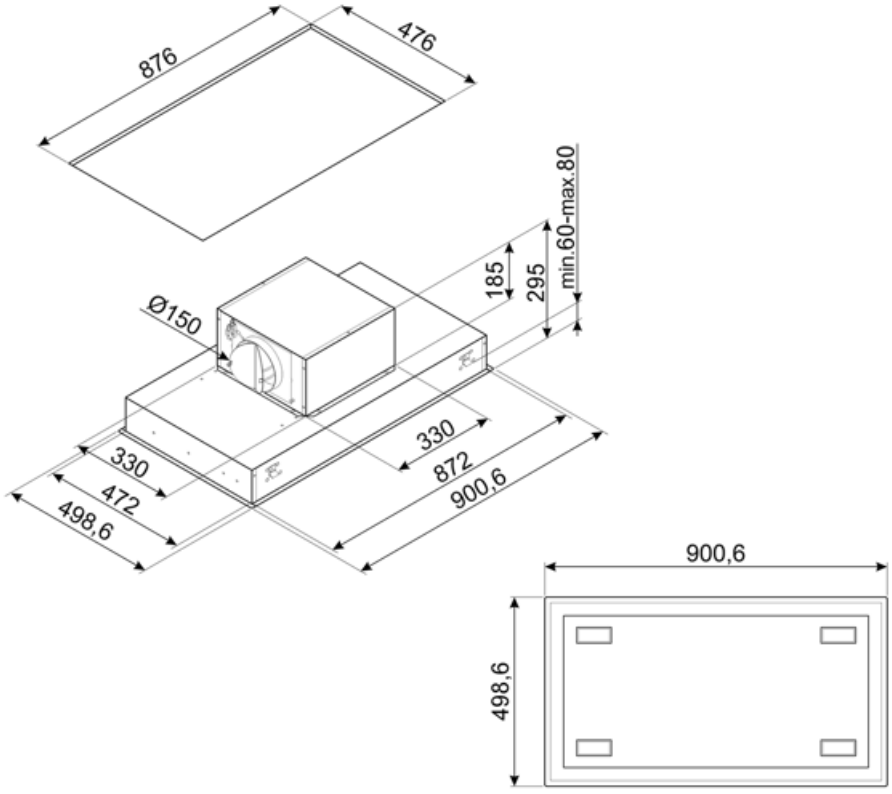

Kompatybilne Akcesoria



FLT6

Okrągłe filtry węglowe (2 sztuki)



KITALLFC

Uniwersalny filtr węglowy Stal nierdzewna AISI 304 Filtr można myć w zmywarce do naczyń w temperaturze 50°C (woda i odpowiedni detergent), a w celu wysuszenia włożyć do piekarnika o temperaturze 180°C na 25 minut.

Słowniczek oznaczeń



24 h oczyszczanie powietrza: Funkcja pozwala na oczyszczanie powietrza przez 10 minut co godzinę, na minimalnej prędkości i poziomie głośności.



A+: Klasa efektywności energetycznej, mierzona od A+++ do G, w zależności od rodziny produktów.



Wskaźnik wymiany filtrów: Migająca lampka, która oznacza potrzebę wymiany filtrów



Szczelinowe pochłanianie oparów



Połączenie między płytą grzewczą a okapem



Regulowana biel od ciepłej do zimnej



Model jest wyposażony w filtry pomagające usunąć tłuszcz pryskający z patelni podczas smażenia.



Automatyczne wyłączenie: Możliwe jest ustawienie czasu trwania programu, po upłynięciu którego urządzenie wyłącza się.



Oświetlenie: Wszystkie okapy kuchenne posiadają oświetlenie, które oświetla obszar gotowania lub dodaje atmosfery w kuchni.



Ustawienie intensywne/turbo: gdy wymagana jest bardzo szybka ekstrakcja.



Przyciemnianie oświetlenia