
# KSCB94WH

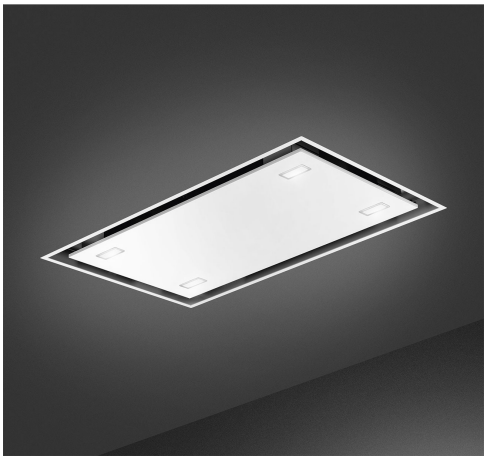

| | |
|---|---|
| **Rodzina produktów** | Okap kuchenny |
| **Rodzaj okapu** | Okap sufitowy |
| **Design** | Sufitowe |
| **Pochłanianie** | Pochłanianie |
| **Elektroniczne sterowanie** | Tak |
| **Szczelinowe pochłanianie oparów** | Tak |
| **Materiał** | Stal nierdzewna |
| **Typ stali nierdzewnej** | Szczotkowana |
| **Kod EAN** | 8017709326173 |
| **Szerokość** | 90 cm |
| **Linia wzornicza** | Universal |
| **Kolor** | Biały mat |
| **Wykończenie** | Satynowany |
| **Logo** | Serigrafia |

## Sterowanie

| | |
|---|---|
| **Rodzaj sterowania** | Sterowanie dotykowe, podświetlane, biały |

## Programy / Funkcje

| | |
|---|---|
| **Liczba prędkości pracy silnika** | 3 |
| **Tryb intensywny** | BOOST |
| **Tryb komfort – 24-godzinne oczyszczanie powietrza** | 24 |
| **Programator czasu pracy** | |
| **Auto-Vent 2.0** | |

## Specyfikacja techniczna

| | |
|---|---|
| **Liczba źródeł oświetlenia** | 4 |
| **Rodzaj oświetlenia** | LED |
| **Moc oświetlenia** | 2,3 W |
| **Regulacja natężenia oświetlenia** | Tak |
| **Skala koloru oświetlenia (K)** | 3000 K |

| | |
|---|---|
| **Liczba filtrów** | 2 |
| **Filtr przeciwtłuszczowy** | Stal nierdzewna |
| **Wskaźnik zabrudzenia filtra węglowego** | Tak |
| **Średnica komina** | 150 mm |
| **Minimalna odległość od płyty gazowej** | 750 mm |
| **Minimalna odległość od płyty elektrycznej** | 650 mm |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Skala koloru oświetlenia (K)** | 2700 - 4000 K | **Zawór zwrotny** | Tak |
| **Maksymalna objętość** | 820 m³/h | | |
| **Moc silnika** | 275 W | | |

| | Wydajność pochłaniania (IEC 61591) [m³/h] | Poziom hałasu (IEC 60704-2-13) [dBA] |
|---|---|---|
| Prędkość 1 | 268 | 45 |
| Prędkość 2 | 360 | 55 |
| Prędkość 3 | 624 | 65 |
| Prędkość intensywna | 798 | 70 |

## Akcesoria w standardzie

| | |
|---|---|
| **Pilot zdalnego sterowania** | Tak |

## Wydajność / Etykieta energetyczna




| | | | |
|---|---|---|---|
| **Roczne zużycie energii (AEChood)** | 45 kWh/a | **Poziom hałasu przy min wydajności** | 45 dBA |
| **Klasa efektywności energetycznej** | A+ | **Poziom hałasu przy max wydajności** | 66 dBA |
| **Wydajność przepływu dynamicznego (FDE)** | 35,3 | **Poziom hałasu przy ustawieniu trybu intensywnego** | 70 dBA |
| **Klasa wydajności przepływu dynamicznego (FDEC)** | A | **Współczynnik upływu czasu (f)** | 0,7 |
| **Wydajność oświetlenia (LEhood)** | 26,6 lux/W | **Wskaźnik efektywności energetycznej EEI** | 43,8 |
| **Klasa efektywności oświetlenia** | B | **Natężenie przepływu powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (Pbep)** | 407 m³/h |
| **Wydajność filtra przeciwtłuszczowego (GFEhood)** | 51,6 % | **Ciśnienie powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (Pbep)** | 472 Pa |
| **Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń** | F | **Zużycie energii elektrycznej w stanie maksymalnej wydajności** | 151 W |
| **Minimalne natężenie przepływu powietrza (Qmin)** | 268 m³/h | **Moc nominalna systemu oświetlenia (Wl)** | 9 W |
| **Maksymalne natężenie przepływu powietrza (Qmax)** | 624 m³/h | **Średnie natężenie oświetlenia zapewnianego przez system oświetlenia na powierzchni (Emiddle)** | 245 lux |
| **Natężenie przepływu powietrza w trybie boost (Qboost)** | 798 m³/h | **Poziom hałasu na najwyższej prędkości** | 66 dBA |

## Podłączenie elektryczne

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Moc przyłączeniowa** | 285 W | **Długość przewodu zasilającego (cm)** | 1500 mm |
| **Napięcie** | 220-240 V | | |
| **Częstotliwość (Hz)** | 50-60 Hz | **Wtyczka** | Nie |

## Również dostępne

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Dostępne wersje kolorystyczne** | Stal nierdzewna | **Dostępne wersje kolorystyczne** | KSCB94X |

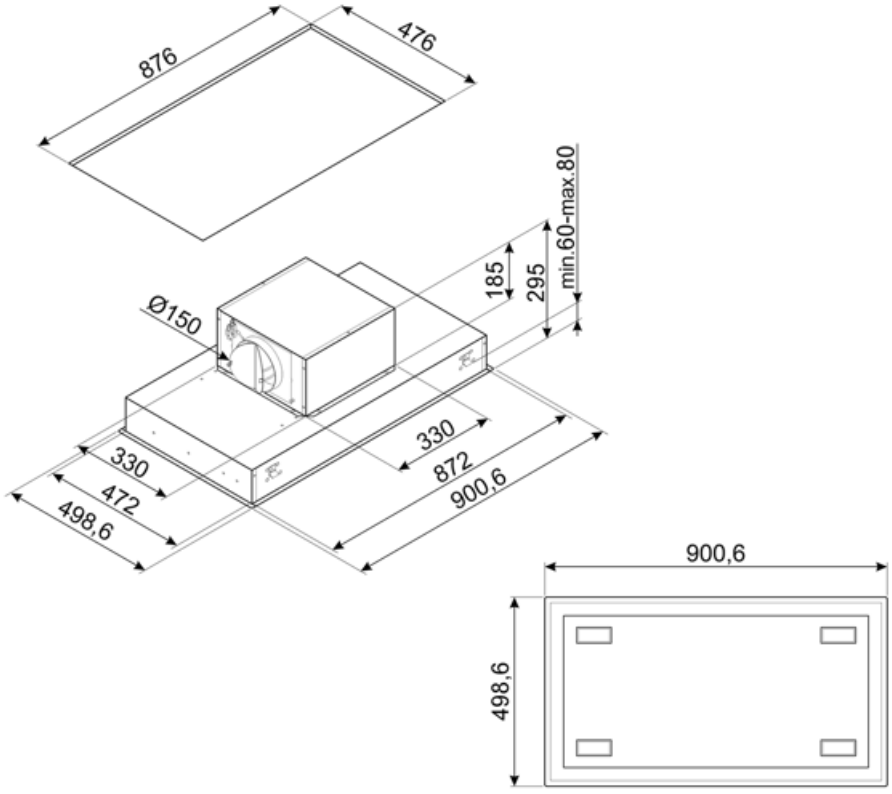

## Kompatybilne Akcesoria



**FLT6**

Okrągłe filtry węglowe (2 sztuki)



**KITALLFC**

Uniwersalny filtr węglowy Stal nierdzewna AISI 304 Filtr można myć w zmywarce do naczyń w temperaturze 50°C (woda i odpowiedni detergent), a w celu wysuszenia włożyć do piekarnika o temperaturze 180°C na 25 minut.

# Słowniczek oznaczeń



24 h oczyszczanie powietrza: Funkcja pozwala na oczyszczanie powietrza przez 10 minut co godzinę, na minimalnej prędkości i poziomie głośności.



A+: Klasa efektywności energetycznej, mierzona od A+++ do G, w zależności od rodziny produktów.



Wskaźnik wymiany filtrów: Migająca lampka, która oznacza potrzebę wymiany filtrów



Szczelinowe pochłanianie oparów



Połączenie między płytą grzewczą a okapem



Regulowana biel od ciepłej do zimnej



Model jest wyposażony w filtry pomagające usunąć tłuszcz pryskający z patelni podczas smażenia.



Automatyczne wyłączenie: Możliwe jest ustawienie czasu trwania programu, po upłynięciu którego urządzenie wyłącza się.



Oświetlenie: Wszystkie okapy kuchenne posiadają oświetlenie, które oświetla obszar gotowania lub dodaje atmosfery w kuchni.




Ustawienie intensywne/turbo: gdy wymagana jest bardzo szybka ekstrakcja.



Przyciemnianie oświetlenia