
KSCB94WH

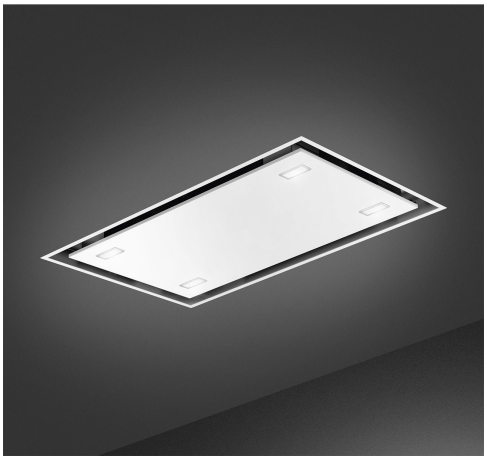

Família	Exaustor
Tipo de exaustor	de teto
Série	De teto
Filtragem	Extração
Controlo eletrónico	Sim
Sistema de filtragem perimetral	Sim
Material	Aço inox
Tipo de aço inox	Escovado
Código EAN	8017709326173
Largura	90 cm
Design	Universal
Cor	Branco mate
Acabamentos	Aço inox escovado
Logótipo	Logótipo serigrafado

Comandos

Comandos	Touch com luzes brancas

Programa/ Funções

Níveis de potência	3
Potência intensiva	BOOST
Função purificação 24 h	24
Opções de programação do tempo	
Auto-vent bluetooth para conectar à placa	

Especificações técnicas

Nº de lâmpadas	4
Tipo de iluminação	LEDs
Potência das lâmpadas	2.3 W
Intensidade da luz ajustável	Sim
Escala de temperatura de cor clara (° K)	3000 K
Escala temperatura da cor	2700 - 4000 K
Capacidade máxima de extração livre (P0)	820 m³/h
Nº de filtros	2
Filtros antigordura	Aço inox
Indicador de substituição de filtros	Sim
Diâmetro da conduta de exaustão	150 mm
Distância mínima à placa a gás	750 mm
Distância mínima à placa elétrica	650 mm
Válvula antirretorno	Sim

Potência do motor	275 W

	Capacidade de extração m3/h (IEC 61591) [m³/h]	Ruído [dBA]
1° nível de potência	268	45
2° nível de potência	360	55
3° nível de potência	624	65
Potência intensiva	798	70

Acessórios incluídos

Comando à distância	Sim

Performance / Etiqueta energética



Consumo anual de energia (CAE exaustor)	45 kWh/a
Classe energética	A+
Eficiência da dinâmica dos fluidos (EDF exaustor)	35.3
Classe de eficiência dinâmica dos fluidos	A
Eficiência de iluminação (IE exaustor)	26.6 lux/W
Classe de eficiência da iluminação	B
Eficiência de filtragem de gorduras	51.6 %
Classe de eficiência de filtragem de gorduras	F
Valor do fluxo de ar na velocidade mínima	268 m³/h
Valor do fluxo de ar na velocidade máxima	624 m³/h
Valor do fluxo de ar nos modos intensivo ou boost	798 m³/h
Nível de potência sonora com ponderação A (em dB) com a regulação de velocidade mínima	45 dBA
Nível de potência sonora com ponderação A (em dB) com a regulação de velocidade máxima	66 dBA
Nível de potência sonora com ponderação A (em dB) no modo intensivo ou boost	70 dBA
Fator de aumento de tempo	0.7
Índice de eficiência energética do primeiro forno	43.8
Débito de ar medido no ponto de maior eficiência	407 m³/h
Potência elétrica medida no ponto de maior eficiência	472 Pa
Potência elétrica medida no ponto de maior eficiência	151 W
Potência nominal do sistema de iluminação	9 W


Iluminação média produzida pelo sistema de iluminação na superfície de cozedura	245 lux
Nível de ruído na potência mais elevada	66 dBA

Ligação elétrica

Potência elétrica nominal	285 W	**Comprimento do cabo de alimentação**	1500 mm
Tensão (Volts)	220-240 V	**Ficha elétrica**	Não
Frequência (Hz)	50-60 Hz		

Disponível também

Outras cores disponíveis	Aço inox	**Códigos das outras cores disponíveis**	KSCB94X

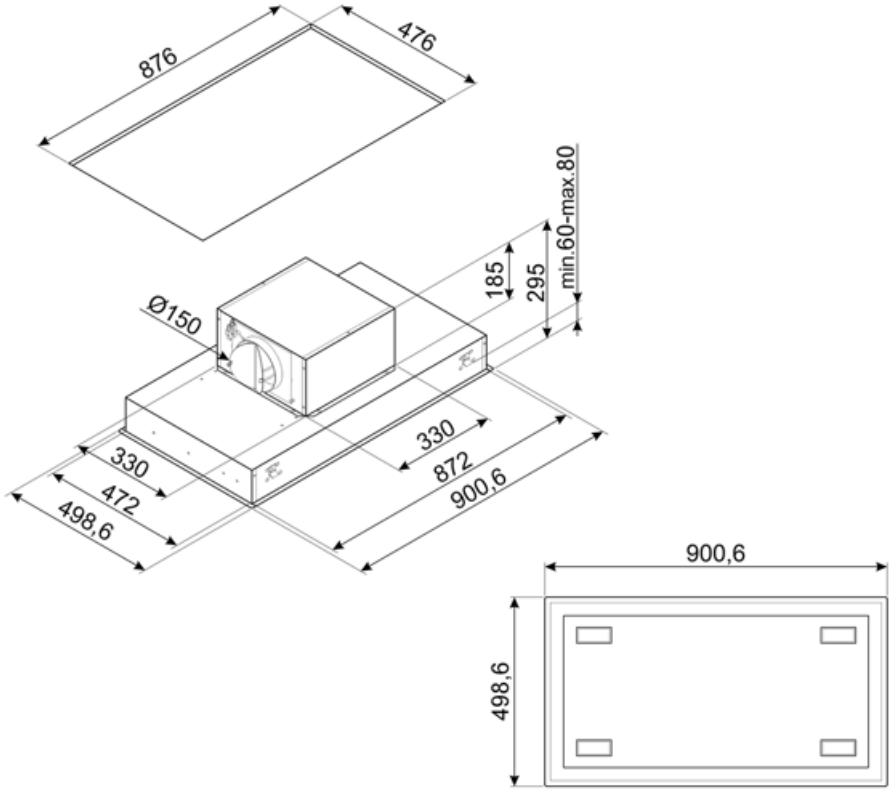

Acessórios Compatíveis



FLT6

2 peças Para exaustores compatíveis



KITALLFC

Em aço inox AISI 304 Lavável na máquina da louça a 50°C com água e detergente adequado Secar no forno a 180°C durante 25 minutos

Symbols glossary



Função purificação 24h: programa de 24 horas que ativa o motor na 1ª velocidade, de hora a hora, durante 10 min. É muito útil para renovar o ar em ambiente que apresente alguma saturação.



Auto-vent Bluetooth: as placas de indução e exaustores equipados com Bluetooth podem ser conectados para um controlo mais eficiente. Quando aumenta ou reduz o nível de aquecimento da placa, o exaustor aumenta ou diminui, reciprocamente, a potência.



Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.



Luz de aviso: serve para informar quando é necessário renovar os filtros de carvão ativo ou lavar os filtros da chaminé.



Painéis perimetrais: muito eficientes, auxiliam na redução de ruídos.



Intensivo: quando é necessária potência muito elevada para extrair o excesso de fumo e odores.



Filtros antigordura para remover a gordura que se encontra no vapor produzido enquanto se cozinha.



Programador desligar automaticamente: quando ativado faz com que o extrator fique a funcionar, durante 10 ou 15 min., consoante o modelo, para terminar a renovação do ar após a cocção.



Luz regulável



Exaustores com luz para iluminar a área de trabalho e criar ambiente.



Regula a temperatura da luz de frio (mais branco) a quente (mais amarelado)