


KSCB94WH



Família	Exaustor
Tipo de exaustor	de teto
Série	De teto
Filtragem	Extração
Controlo eletrónico	Sim
Sistema de filtragem perimetral	Sim
Material	Aço inox
Tipo de aço inox	Escovado
Código EAN	8017709326173



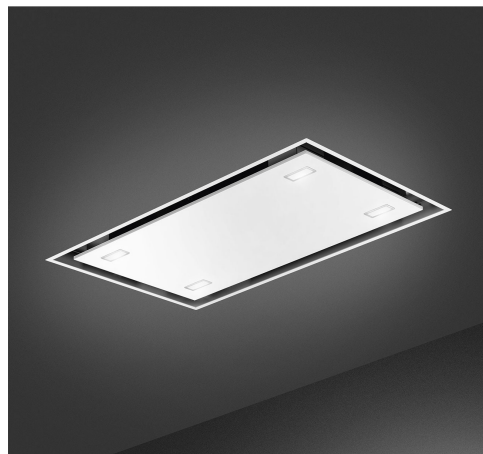



Design

Design	Universal	Acabamentos	Aço inox escovado
Cor	Branco mate	Logótipo	Logótipo serigrafado

Comandos

Comandos	Touch com luzes brancas
----------	-------------------------

Programa/ Funções

Níveis de potência	3
Potência intensiva	
Função purificação 24 h	
Opções de programação do tempo	
Auto-vent bluetooth para conectar à placa	

Especificações técnicas



Nº de lâmpadas	4	Nº de filtros	2
Tipo de iluminação	LEDs	Filtros antigordura	Aço inox
Potência das lâmpadas	2.3 W	Indicador de substituição de filtros	Sim
Intensidade da luz ajustável	Sim		

Escala de temperatura de cor clara (° K)	3000 °K	Diâmetro da conduta de exaustão	150 mm
Escala temperatura da cor	2700° - 4000° °K	Distância mínima à placa a gás	750 mm
Capacidade máxima de extração livre (P0)	820 m³/h	Distância mínima à placa elétrica	650 mm
Potência do motor	275 W	Válvula antirretorno	Sim

	Capacidade de extração m3/h (IEC 61591) [m³/h]	Ruído [dBA]
1° nível de potência	268	45
2° nível de potência	360	55
3° nível de potência	624	65
Potência intensiva	798	70

Acessórios incluídos

Comando à distância Sim

Performance / Etiqueta energética



Consumo anual de energia (CAE exaustor)	45 kWh/a	Nível de potência sonora com ponderação A (em dB) com a regulação de velocidade máxima	66 dBA
Classe energética	A+	Nível de potência sonora com ponderação A (em dB) no modo intensivo ou boost	70 dBA
Eficiência da dinâmica dos fluidos (EDF exaustor)	35,3	Consumo de energia no modo de espera (Ps)	0,49 W
Classe de eficiência dinâmica dos fluidos	A	Fator de aumento de tempo	0,7
Eficiência de iluminação (IE exaustor)	26,6 lux/W	Índice de eficiência energética do primeiro forno	43,8
Classe de eficiência da iluminação	B	Débito de ar medido no ponto de maior eficiência	407 m³/h
Eficiência de filtragem de gorduras	51,6 %	Potência elétrica medida no ponto de maior eficiência	472 Pa
Classe de eficiência de filtragem de gorduras	F	Potência elétrica medida no ponto de maior eficiência	151 W
Valor do fluxo de ar na velocidade mínima	268 m³/h		
Valor do fluxo de ar na velocidade máxima	624 m³/h		
Valor do fluxo de ar nos modos intensivo ou boost	798 m³/h		

Nível de potência sonora com ponderação A (em dB) com a regulação de velocidade mínima 45 dBA

Potência nominal do sistema de iluminação 9 W
 Iluminação média produzida pelo sistema de iluminação na superfície de cozedura 245 lux
 Nível de ruído na potência mais elevada 66 dBA

Ligação elétrica


Potência elétrica nominal 285 W
 Tensão (Volts) 220-240 V

Frequência (Hz) 50-60 Hz
 Comprimento do cabo de alimentação 1500 mm

Disponível também

Outras cores disponíveis Aço inox

Códigos das outras cores disponíveis KSCB94X

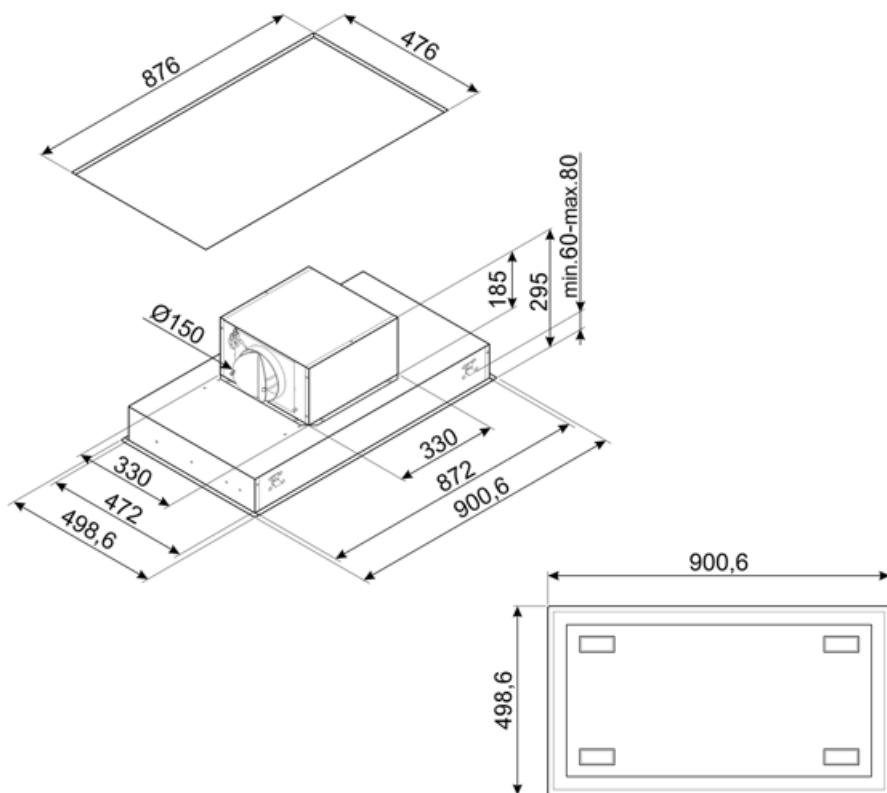

Not included accessories

FLT6












2 peças Para exaustores compatíveis



KITALLFC

Em aço inox AISI 304 Lavável na máquina da louça a 50°C com água e detergente adequado Secar no forno a 180°C durante 25 minutos

Symbols glossary

- | | | | |
|--|--|---|--|
|  | Função purificação 24h: programa de 24 horas que ativa o motor na 1ª velocidade, de hora a hora, durante 10 min. É muito útil para renovar o ar em ambiente que apresente alguma saturação. |  | Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE. |
|  | Filtros antigordura para remover a gordura que se encontra no vapor produzido enquanto se cozinha. |  | Programador desligar automaticamente: quando ativado faz com que o extrator fique a funcionar, durante 10 ou 15 min., consoante o modelo, para terminar a renovação do ar após a cocção. |
|  | Luz de aviso: serve para informar quando é necessário renovar os filtros de carvão ativo ou lavar os filtros da chaminé. |  | Exaustores com luz para iluminar a área de trabalho e criar ambiente. |
|  | Painéis perimetrais: muito eficientes, auxiliam na redução de ruídos. |  | Intensivo: quando é necessária potência muito elevada para extrair o excesso de fumo e odores. |
|  | Auto-vent Bluetooth: as placas de indução e exaustores equipados com Bluetooth podem ser conectados para um controlo mais eficiente. Quando aumenta ou reduz o nível de aquecimento da placa, o exaustor aumenta ou diminui, reciprocamente, a potência. |  | Luz regulável |
|  | Regula a temperatura da luz de frio (mais branco) a quente (mais amarelado) | | |