

KSCB94WH



Familia de produse

Tip capotă

Design

Extracție

Control electronic

Extracția perimetrului

Material

Tip de oțel

Cod EAN

Estetică

Culoare

Finisaj

Logo

Hotă

Capacul plafonului

Plafon

Extracție

Da

Da

Oțel inoxidabil

Periat


8017709326173

Universal

Alb mat

Satin

Silk screen

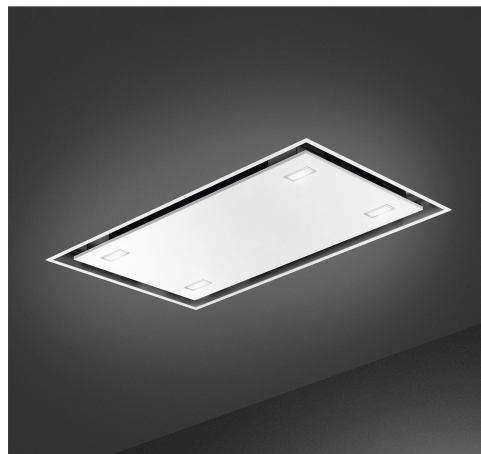

Comenzi

Setare control

Control tactil iluminat din spate alb

Program / Funcții

Nr. de viteze

Viteză intensivă

Funcție filtru de aer 24 de ore

Opțiuni de stabilire a orei

Auto-ventilare 2.0

3



Caracteristici tehnice



Nr. lumini

4

Tip lumină

LED

Puterea de iluminare

2.3 W

Mod reducere

Da

Scara temperaturii culorii deschise (°K)

3000 °K

Interval de temperatură a culorii deschise

2700° - 4000° °K

Capacitate maximă de evacuare liberă

820 m³/h

Nr. de filtre

2

Filtre anti-degresare

Oțel inoxidabil

Indicator înlocuire filtru

Da

Ieșire aerisire

150 mm

Distanța minimă față de plita CU GAZ

750 mm

Distanța minimă față de plita ELECTRICĂ

650 mm

Valvă anti-retur

Da

Putere motor 275 W

	Rata de extracție IEC 61591 [m³/h]	Nivel de zgomot IEC 60704-2-13 [dBA]
Viteza 1	268	45
Viteza 2	360	55
Viteza 3	624	65
Viteză intensivă	798	70

Accesorii incluse

Telecomandă Da

Etichetă performanță/energie



Consumul anual de
eficiență (AEChood) 45 kWh/a

Clasa de eficiență
energetică (CEE) A+

Eficiența dinamică a
fluidelor (FDE) 35,3

Clasa de eficiență
dinamică a fluidelor
(FDEC) A

Eficiența iluminării (LE) 26,6 lux/W

Clasa de eficiență a
iluminării (LEC) B

Eficiența filtrării unsorii
(GFE) 51,6 %

Clasa de eficiență a
filtrării unsorii (GFEC) F

Debitul de aer la viteza
minimă (Qmin) 268 m³/h

Debitul de aer la viteză
maximă (Qmax) 624 m³/h

Debitul de aer la viteză
de impuls (Qboost) 798 m³/h

Sunet acustic ponderat
în aer emisie de putere
la viteza minimă
(SPEmin) 45 dBA

Sunet acustic ponderat
în aer emisie de putere
la viteză maximă
(SPEmax) 66 dBA

Sunet acustic ponderat
în aer emisie de putere
la viteză de impuls
(SPEboost) 70 dBA

Factor de creștere a
timpului (F) 0,7

Indicele de eficiență
energetică 43,8

Debitul de aer măsurat
în cel mai bun punct de
eficiență (Qbep) 407 m³/h

Presiunea aerului
măsurată în cel mai bun
punct de eficiență
(Pbep) 472 Pa

Puterea electrică
măsurată la cel mai bun
punct de randament
(Wbep) 151 W

Consumul nominal de
putere al sistemului de
iluminare (WL) 9 W

Iluminarea medie a
luminii pe suprafața de
gătit (Emiddle) 245 lux

Nivelul de putere
acustică la cel mai înalt
nivel (Lwa) 66 dBA

Conexiune electrică

Valoarea nominală a
conexiunii electrice
Tensiune

285 W

220-240 V

Frecvență (Hz)

50-60 Hz

Lungimea cablului de
alimentare

1500 mm


Disponibil de asemenea

Alternative colours
available

Stainless steel

Available colours

KSCB94X

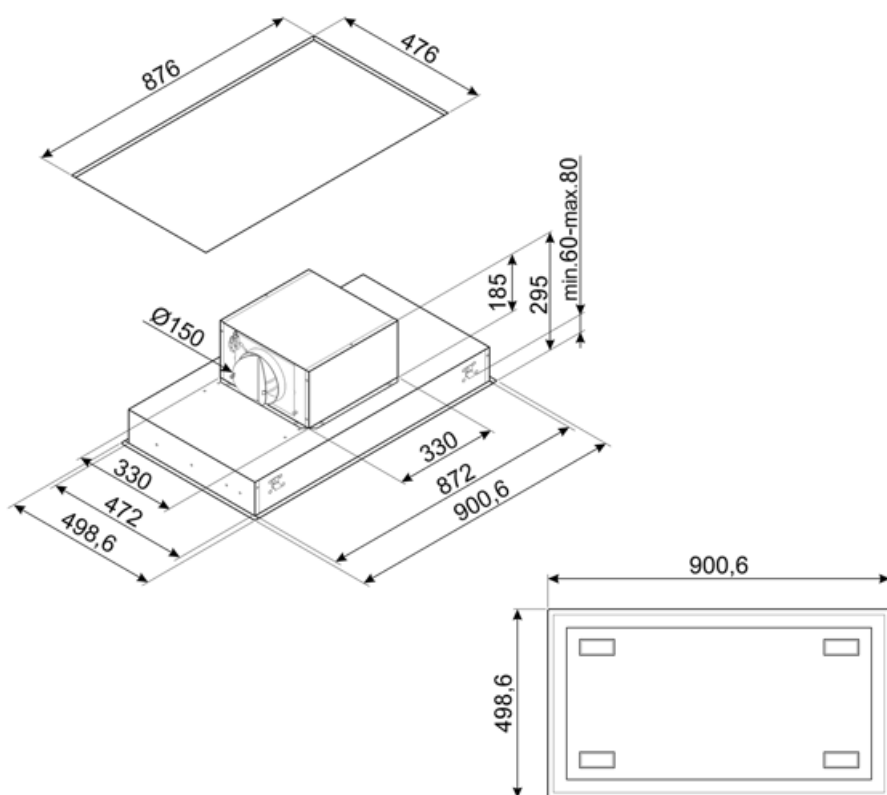

Compatible Accessories



FLT6

Filtre rotunde de cărbune (kit 2 bucăți)



KITALLFC

Filtru universal de cărbune Oțel inoxidabil AISI 304 Filtrul poate fi spălat în mașina de spălat vase la 50 °C (apă și detergent adecvat) și la uscat se pune la cuptor 180 °C 25 minute

Symbols glossary

	24 h Când este selectată, această funcție reîmprospătează aerul timp de aproximativ 10 minute la fiecare oră pe o perioadă de 24 de ore, la o viteză minimă și un nivel de zgomot imperceptibil.		Filtre: Modelul are filtre pentru a ajuta la îndepărtarea grăsimii din aburul emanat din tigăi în timpul gătitului.
	A+: Clasa de eficiență energetică A+ ajută la economisirea a până la 10 % energie comparativ cu clasa A. Performanța maximă cu consum minim este garantată.		Oprire automată: O setare specială, pentru a rula după sfârșitul gătitului pentru un timp prestabilit și apoi opriți automat.
	Lumină(e) de avertizare: pentru a vă sfătui când filtrele trebuie schimbate.		Lumini: Toate hotele de gătit au lumini pentru a ilumina zona de gătit sau pentru a adăuga la ambianța bucătăriei.
	Panouri de extracție a perimetrului: foarte eficiente și ajută la reducerea zgomotului.		Setare intensivă/turbo: atunci când este necesară extracția foarte rapidă.
	Conexiunea dintre plită și capotă		Lumini de estompare
	Alb reglabil de la cald la rece		

Benefit (TT)

Punct de fierbere & Lumini reglabile

Iluminat personalizat cu lumini LED cu intensitate reglabilă și temperatură de culoare, de la tonuri calde la reci

Aspirație perimetrală

Extracție optimizată prin sistemul de aspirație perimetral

Aspirația perimetrală îmbunătățește eficiența extracției prin direcționarea vaporilor de-a lungul marginilor panoului sub filtre, optimizând captarea aerului

Afișaj tactil iluminat alb din spate

Utilizare intuitivă și imediată datorită afișajului tactil alb elegant, iluminat din spate cu LED-uri

Autovent 2.0

Control centralizat și practic prin conexiune Bluetooth între plită și hotă

Sistemul Auto-Vent 2.0 permite gestionarea automată a hotei prin conectarea la plită: ambele aparate pornesc simultan, iar puterea de extracție se reglează în timp real la intensitatea de gătit.