
KSCB94WH

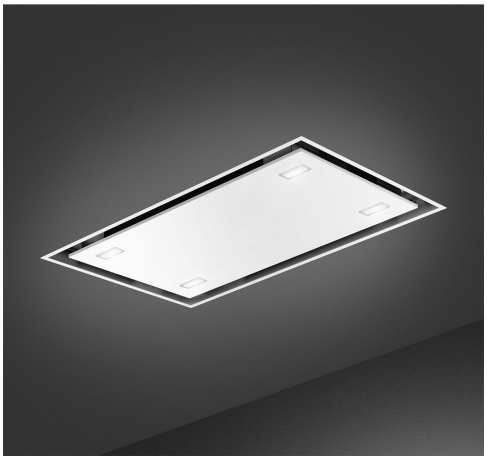

Сімейство продуктів	Витяжка
Тип вытяжки	Стельовий монтаж
Дизайн	Монтаж на стелю
Режим відведення повітря	Режим відведення повітря
Електронне управління	Так
Периметральне всмоктування	Так
Матеріал	Нержавіюча сталь
Тип нержавіючої сталі	Матова
Код EAN	8017709326173
Ширина витяжки	90 см
Естетика	Универсальный
Колір	Белая матовая
Оздоблення	Матова
Логотип	Серіографія

Управління

Налаштування управління	Сенсорное управление с подсветкой белого цвета

Программы/ функции

Кількість швидкостей	3
Інтенсивний режим	
Режим 24 години	
Опція програмування часу	
Автовентиляция 2.0	

Технічні характеристики

Кількість ламп	4
Тип ламп підсвічування	LED
Потужність підсвітки	2,3 Вт
Регулювання інтенсивності освітлення	Так
Шкала цветовой температуры света (°K)	3000 K
Диапазон цветовой температуры света	2700 - 4000 K

Кількість фільтрів	2
Жировловлюючі фільтри	Нержавіюча сталь
Індикатор забруднення вугільного фільтру	Так
Діаметр повітряпроводу	150 мм
Мінімальна відстань від газової варильної поверхні	750 мм

Максимальна продуктивність	820 м³/ч
Потужність мотора	275 Вт
Мінімальна відстань від електричної варильної поверхні	650 мм
Зворотній клапан	Так

	Максимальна продуктивність (IEC 61591) [м³/ч]	**Рівень шуму IEC 60704-2-13 [дБ(A)]**
1-ша швидкість	268	45
2-га швидкість	360	55
3-тя швидкість	624	65
Інтенсивний режим	798	70

Аксесуари в комплекті

Пульт керування	Так

Продуктивність/ Енергоспоживання

Щорічне енергоспоживання (AEChood)	45 кВт/год
Клас енергоефективності (EEC)	A+
Гідродинамічна ефективність (FDE)	35,3
Клас ефективності флюїдодинаміки (FDEC)	A
Ефективність освітлення (LE)	26,6 lux/W
Клас ефективності освітлення (LEC)	B
Ефективність фільтрації жиру (GFE)	51,6 %
Клас фільтрації (GFEC)	F
Продуктивність на мінімальній швидкості	268 м³/ч
Продуктивність на максимальній швидкості (Qmax)	624 м³/ч
Продуктивність в інтенсивному режимі (Qboost)	798 м³/ч
Акустичний тиск на мінімальній швидкості	45 дБ(A)
Сила звуку за шкалою A, на максимальній швидкості (SPEmax)	66 дБ(A)
Сила звуку за шкалою A на Інтенсивній швидкості (SPEboost)	70 дБ(A)
Час збільшення коефіцієнта (F)	0,7
Клас енергоефективності	43,8
Вимір швидкості потоку повітря з точки зору кращої енергоефективності	407 м³/ч
Вимірювання тиску повітря з точки зору кращої енергоефективності	472 Pa
Вимір вхідної електричної потужності з точки зору кращої енергоефективності	151 Вт
Нормальна потужність системи освітлення	9 Вт
Середнє освітлення варильної поверхні (Emiddle)	245 lux


Максимальний рівень шуму	66 дБ(A)

Електричне підключення

Номінальна потужність	285 Вт	**Довжина електричного кабелю**	1500 мм
Напруга	220-240 В	**Тип електричної вилки**	Ні
Частота струму (Гц)	50-60 Гц		

Також доступні

Також доступні кольори	Нержавіюча сталь	**Доступні кольори**	KSCB94X

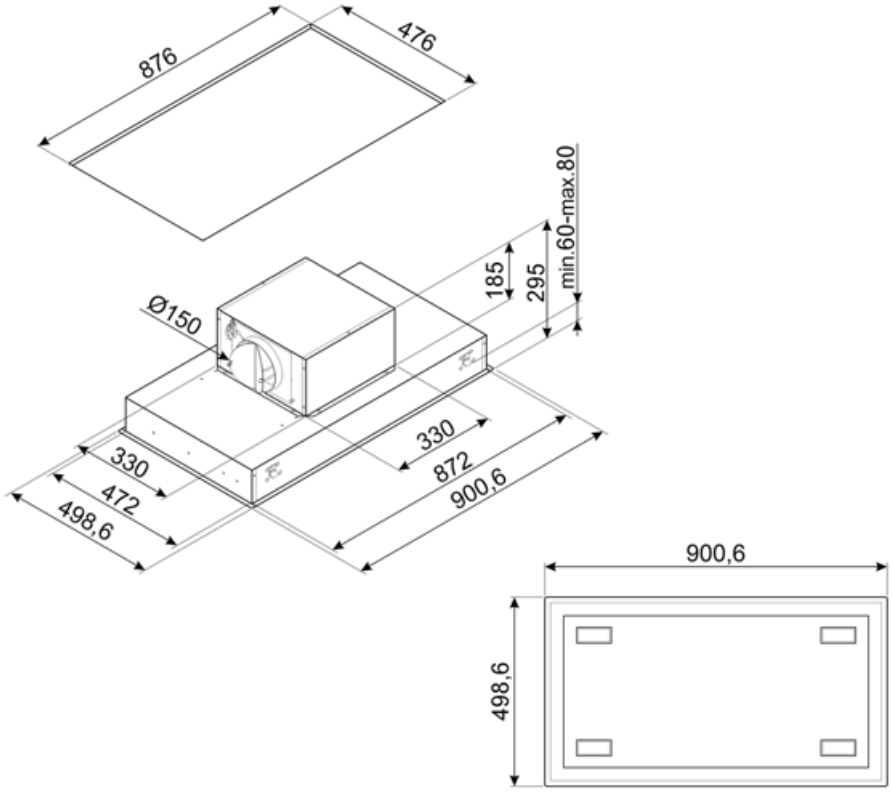

Compatible Accessories



FLT6

Круглый угольный фильтр (комплект 2 штуки)



KITALLFC

Универсальный угольный фильтр Нержавеющая сталь AISI304 Фильтр можно мыть в посудомоечной машине при температуре 50°C (вода и подходящее моющее средство) и сушить в духовке при 180°C в течение 25 минут

Symbols glossary



24 часа: при выборе этой функции вытяжка для очистки воздуха в помещении включается на 10 минут каждый час в течение 24 часов на минимальной скорости и с минимальным уровнем шума и расходом электроэнергии.



Автовентиляция 2.0: взаимодействие между варочной панелью и вытяжкой



A+: класс энергоэффективности A+ помогает сэкономить до 10% энергии по сравнению с классом A. Гарантируется максимальная производительность при минимальном потреблении.



Предупреждающая подсветка: предупреждает о необходимости замены фильтров.



Периметральное всасывание: очень эффективный способ всасывания воздуха, также способствует снижению уровня шума.



Интенсивный /турбо режим: когда требуется сверхбыстрая экстракция.



Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления.



Автоматическое отключение: специальная настройка, которая позволяет установить длительность приготовления, по окончании которого прибор автоматически отключается.



Диммер подсветки



Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления.



Настраиваемый белый цвет от теплого до холодного