
KSCB94X

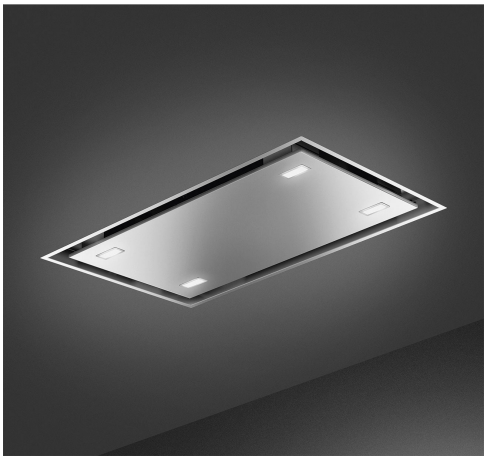

Produktfamilie	Hætte
Emhættetype	Loftmonterede emhaette
Design	Loft
Udsugning	Uddrivning
Elektronisk styring	Ja
Perimetral aspiration	Ja
Materiale	Rustfrit stål
Type af stål	Børstet
EAN-kode	8017709326180
Hættebredde	90 cm
Æstetik	Universal
Farve	Rustfrit stål
Finish	Mat
Logo	Silketryk

Betjeninger

Betjeningsindstillinger	Touch-kontrol baggrundsbelyst Hvid

Program / Funktioner

Antal hastigheder	3
Intensiv hastighed	
24-timers luftfilter-funktion	
Timerindstillinger	
Auto-vent 2.0	

Tekniske egenskaber

Antal lamper	4	**Antal filtre**	2
Type af lamper	LED	**Fedtfiltre**	Rustfrit stål
Lys effekt	2.3 W	**Visning af filterudskiftning**	Ja
Dæmpningstilstand	Ja	**Luftudtag**	150 mm
Skala for lysfarvetemperatur (° K)	3000 K	**Minimumsafstand fra GAS kogeplade**	750 mm
Lysfarvetemperaturområde	2700 - 4000 K	**Minimumsafstand fra ELEKTRISK kogeplade**	650 mm
Maksimal kapacitet frit udtag	820 m³/h	**Kontraventil**	Ja
Motoreffekt	275 W		

	Udsugningshastighed IEC 61591 [m³/h]	Støjniveau (IEC 60704-2 -13) [dBA]
Hastighed 1	268	45
Hastighed 2	360	55
Hastighed 3	624	65
Intensiv hastighed	798	70

Medfølgende tilbehør

Fjernbetjening	Ja

Ydeevne/energimærke



Årligt effektivitet forbrug (AEChood)	45 kWh/a
Energieffektivitetsklasse (EØF)	A+
Fluid Dynamic Efficiency (FDE)	35.3
Fluid Dynamic Efficiency Klasse (FDEC)	A
Belysningens effektivitet (LE)	26.6 lux/W
Belysningens effektivitetsklasse (LEC)	B
Fedtfiltrering effektivitet (GFE)	51.6 %
Fedtfiltrering effektivitetsklasse (GFEC)	F
Luftstrøm ved minimumshastighed (Qmin)	268 m³/h
Luftstrøm ved maksimumshastighed (Qmax)	624 m³/h
Luftstrøm ved boost-hastighed (Qboost)	798 m³/h


Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved minimumshastighed (SPEmin)	45 dBA
Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved maksimumshastighed (SPEmax)	66 dBA
Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved boost-hastighed (SPEbooster)	70 dBA
Tid, stigningsfaktor (F)	0.7
Energieffektivitetsindeks for første hulrum	43.8
Målt luftmængde ved bedste driftspunkt (Qbep)	407 m³/h
Målt lufttryk ved bedste driftspunkt (QBEP)	472 Pa
Målt elektrisk effektoptag ved bedste driftspunkt (Wbep)	151 W
Normal effekt på lys-systemet (WI)	9 W
Gennemsnitlige oplysning af belysning på kogezonen (Emiddle)	245 lux
Lydeffektniveau på højeste indstilling (LWA)	66 dBA

Elektrisk tilslutning

Elektrisk klassificering	285 W	**Kabellængde**	1500 mm
Spænding	220-240 V	**Stik**	Nej
Frekvens (Hz)	50-60 Hz		

Fås også

Alternative farver kan leveres	Hvid	**Tilgængelige farver**	KSCB94WH

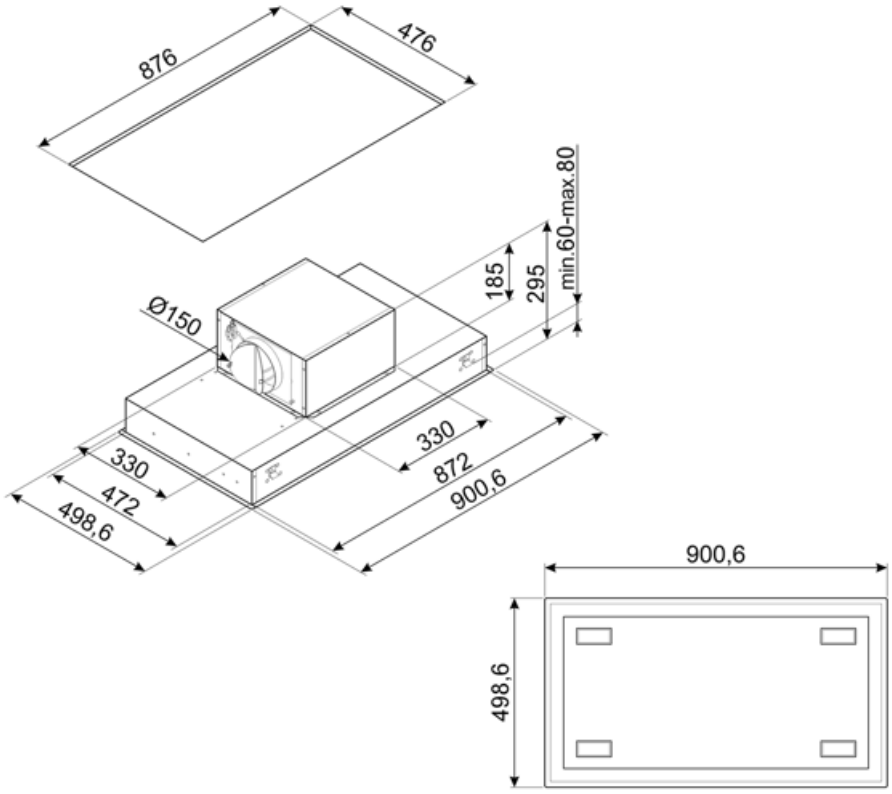

Compatible Accessories



FLT6

Runde kulfiltre (sæt 2 stykker)



KITALLFC

Universalt Kulfilter Rustfrit stål AISI 304 Filtret kan vaskes i opvaskemaskine på 50 °C (vand og passende opvaskemiddel) for at tørre det puttes det i ovnen på 180°C 25 minutter

Symbols glossary



24h: Når valgt, genopfrisker denne funktion luften i ca. 10 minutter hver time over en 24-timers periode ved minimumshastighed og et umærkbart støjniveau.



A+: Energieffektivitetsklasse A + hjælper med at spare op til 10% energi sammenlignet med klasse A. Maksimal ydelse med minimalt forbrug er garanteret.



Advarselslys: til at advisere om hvornår det er nødvendigt at skifte filtrene.



Perimeterudsugningspaneler: meget effektiv og hjælper med at reducere støj.



Forbindelse mellem kogeplade og emhætte



Indstillelig hvid fra varm til kold



Filtre: Modellen har filtre, der hjælper med at fjerne fedt fra dampen, der stammer fra gryderne under tilberedningen.



Sluk automatisk: En speciel indstilling, der kører efter endt tilberedning i en forudindstillet tid og derefter automatisk slukkes.



Lys: Alle emhætter har lys, der belyser kogeområdet eller tilføjer køkkenets atmosfære.



Intensiv / turboindstilling: når der kræves ekstra hurtig udsugning.



Dæmpede Lys