


# KSCB94X



<b>Οικογένεια προϊόντων</b>	Απορροφητήρας
<b>ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ</b>	Οροφής
<b>Design</b>	Ανώτατο όριο
<b>Τύπος απορρόφησης</b>	Με εξαγωγή
<b>Ηλεκτρονικός έλεγχος λειτουργίας</b>	Ναι
<b>Περιμετρική απορρόφηση</b>	Ναι
<b>Υλικό</b>	Ανοξείδωτο ατσάλι
<b>Τύπος ατσαλιού</b>	Βουρτσισμένο
<b>Κωδικός EAN</b>	8017709326180
<b>Πλάτος (mm)</b>	90 cm
<b>Αισθητική</b>	Universal
<b>Χρώμα</b>	Ανοξείδωτο ατσάλι
<b>Φινίρισμα</b>	Σατέν
<b>Λογότυπος</b>	Μεταξοτυπία

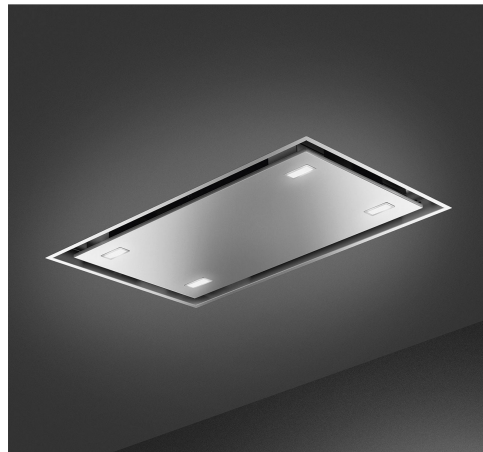

## ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ

<b>Χειρισμός</b>	Έλεγχος αφής με λευκό οπίσθιο φωτισμό
------------------	---------------------------------------

## Προγράμματα/Λειτουργίες

<b>Αριθμός ταχυτήτων</b>	3
<b>Εντατική ταχύτητα</b>	
<b>Αυτόματη λειτουργία</b>	
<b>Επιλογή ρύθμισης διάρκειας</b>	
<b>Αυτόματος εξαερισμός 2.0</b>	

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



<b>Αριθμός λαμπτήρων</b>	4	<b>Αριθμός φίλτρων</b>	2
<b>Τύπος λαμπτήρων</b>	Led	<b>Φίλτρα συγκράτησης λίπους</b>	Ανοξείδωτο ατσάλι
<b>Ισχύς φωτός</b>	2,3 W	<b>Ένδειξη καθαρισμού φίλτρου λίπους</b>	Ναι
<b>Λειτουργία μείωσης έντασης φωτισμού</b>	Ναι	<b>Διάμετρος εξόδου</b>	150 mm
<b>Θερμοκρασία φωτισμού (K)</b>	3000 K	<b>Ελάχιστη απόσταση από εστία αερίου</b>	750 mm
<b>Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία φωτισμού (K)</b>	2700 - 4000 K	<b>Ελάχιστη απόσταση από εστία ηλεκτρική</b>	650 mm

**Μέγιστη απορρόφηση  
ελεύθερης εξόδου** 820 m<sup>3</sup>/h  
**Ισχύς μοτέρ** 275 W

**Ανεπίστροφη βαλβίδα** Ναι

	<b>Ρυθμός εξαγωγής IEC 61591 [m<sup>3</sup>/h]</b>	<b>Επίπεδο θορύβου IEC 60704-2-13 [dBA]</b>
ΤΑΧΥΤΗΤΑ 1	268	45
ΤΑΧΥΤΗΤΑ 2	360	55
ΤΑΧΥΤΗΤΑ 3	624	65
ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ	798	70

## ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ

**Τηλεχειρισμός** Ναι

## ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ / ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ



**Ετήσια Απόδοση  
Κατανάλωσης (AEC<sub>hood</sub>)** 45 kWh/a  
**ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ  
(EEC)** A+  
**Δυναμική Απόδοση  
Ρεύματος Αέρα (FDE)** 35,3  
**Κλάση απόδοσης  
δυναμικής ρευμάτων  
αέρος (FDEC)** A  
**Απόδοση φωτισμού (LE)** 26,6 lux/W  
**Κατηγορία απόδοσης  
φωτισμού (LEC)** B  
**Απόδοση φιλτραρίσματος  
λίπους (GFE)** 51,6 %  
**Κατηγορία απόδοσης  
φιλτραρίσματος λίπους  
(GFEC)** F  
**Ροή αέρα στις ελάχιστες  
στροφές (Q<sub>min</sub>)** 268 m<sup>3</sup>/h  
**Ροή αέρα στις μέγιστες  
στροφές (Q<sub>max</sub>)** 624 m<sup>3</sup>/h  
**Ροή αέρα στην εντατική  
λειτουργία (Q<sub>boost</sub>)** 798 m<sup>3</sup>/h

**Εκπομπή θορύβου με  
στάθμιση A στον αέρα  
στις ελάχιστες στροφές  
(SPE<sub>min</sub>)** 45 dBA  
**Εκπομπή θορύβου με  
στάθμιση A στον αέρα  
στις μέγιστες στροφές  
(SPE<sub>max</sub>)** 66 dBA  
**Εκπομπή θορύβου με  
στάθμιση A στον αέρα  
στην εντατική λειτουργία  
(SPE<sub>boost</sub>)** 70 dBA  
**Συντελεστής αύξησης  
χρόνου (F)** 0,7  
**Δείκτης ενεργειακής  
απόδοσης** 43,8  
**Μετρημένος ρυθμός ροής  
αέρα στο σημείο  
βέλτιστης απόδοσης  
(Q<sub>ber</sub>)** 407 m<sup>3</sup>/h  
**Μετρημένη πίεση αέρα  
στο σημείο βέλτιστης  
απόδοσης (P<sub>ber</sub>)** 472 Pa  
**Μετρημένη ηλεκτρική  
ισχύς εισόδου στο σημείο  
βέλτιστης απόδοσης  
(W<sub>ber</sub>)** 151 W  
**Ονομαστική κατανάλωση  
ισχύος του συστήματος  
φωτισμού (WL)** 9 W  
**Μέσος φωτισμός στην  
επιφάνεια μαγειρέματος  
(E<sub>middle</sub>)** 245 lux

Επίπεδο θορύβου στην  
υψηλότερη ρύθμιση  
(L<sub>wa</sub>) 66 dBA

## ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ


Όνομαστική ισχύς 285 W  
Τάση 220-240 V  
Συχνότητα (Hz) 50-60 Hz

Μήκος καλωδίου  
τροφοδοσίας 1500 mm  
Φις Όχι

## Διαθέσιμο επίσης

Alternative colours  
available Λευκό

Available colours KSCB94WH

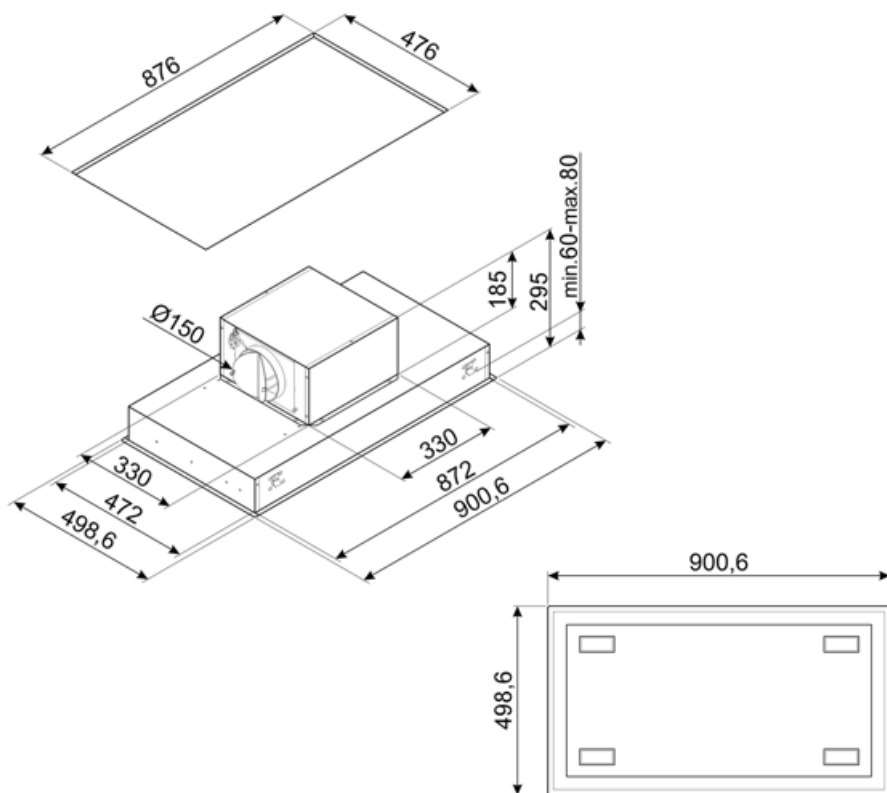

---

## Compatible Accessories

---



### FLT6












Φίλτρα άνθρακα στρογγυλά (κιτ 2 τεμαχίων)



### KITALLFC

Φίλτρο άνθρακα γενικής χρήσης  
Ανοξείδωτο ατσάλι AISI 304 Το φίλτρο  
μπορεί να πλυθεί στο πλυντήριο πιάτων  
στους 50°C (νερό και κατάλληλο  
απορρυπαντικό) και για να στεγνώσει το  
βάζουμε στο φούρνο στους 180°C για  
25 λεπτά

## Symbols glossary

-  24ωρο: Όταν επιλέγεται αυτή η λειτουργία ανανεώνει τον αέρα για περίπου 10 λεπτά κάθε ώρα για μια περίοδο 24 ωρών, με ελάχιστη ταχύτητα και ένα ανεπαίσθητο επίπεδο θορύβου.
-  Φίλτρα: Το μοντέλο διαθέτει φίλτρα που βοηθούν στην αφαίρεση του λίπους από τον ατμό που προέρχεται από τα τηγάνια κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος.
-  Προειδοποιητική λυχνία(-ες): να συμβουλεύει (-ουν) τότε χρειάζονται αλλαγή τα φίλτρα.
-  Πλαίσια περιμετρικής εξαγωγής: πολύ αποτελεσματικά και βοηθούν στη μείωση του θορύβου.
-  Σύνδεση εστίας και απορροφητήρα
-  Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ θερμού και ψυχρού φωτισμού
-  A+: Η κατηγορία ενεργειακής απόδοσης A+ συμβάλλει στην εξοικονόμηση ενέργειας έως και 10% σε σύγκριση με την κατηγορία A. Η μέγιστη απόδοση με ελάχιστη κατανάλωση είναι εγγυημένη.
-  Αυτόματη απενεργοποίηση: Μια ειδική ρύθμιση, για να τρέξει μετά το τέλος του μαγειρέματος για μια προκαθορισμένη ώρα και στη συνέχεια απενεργοποιείται αυτόματα.
-  Φώτα: Όλοι οι απορροφητήρες κουζίνας διαθέτουν φώτα για να φωτίζουν το χώρο μαγειρέματος ή να βελτιώνουν την ατμόσφαιρα της κουζίνας.
-  Εντατική/turbo ρύθμιση: όταν απαιτείται εξαιρετικά γρήγορη εξαγωγή.
-  Μείωση έντασης φωτισμού