


KSCB94X



Tuoteryhmä	Liesikupu
Liesituulettimen tyyppi	Alakatto
Design	Alakatto
Tiivistys	Poisto
Elektroninen säätö	Kyllä
Imu koko alueelta	Kyllä
Materiaali	Ruostumaton teräs
Teräksen tyyppi	Harjattu
EAN-koodi	8017709326180
Liesikuvun leveys	90 cm



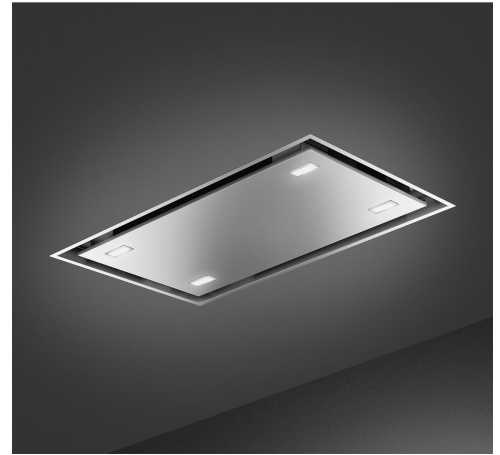



Estetiikka

Estetiikka	Universale	Pinnan viimeistely	Harjattu
Väri	Ruostumaton teräs	Logo	Silkkipainettu






Säätimet

Säätöasetus	Valkoiset taustavalaistut kosketussäätimet
-------------	--

Ohjelmat/toiminnot

Nopeusvaihtoehtojen määrä	3
Suurin nopeus	
24 tunnin puhdistustoiminto	
Ajastusvaihtoehdot	
Auto-vent 2.0	

Tekniset ominaisuudet

    	Lamppujen lukumäärä	4	Suodattimien lkm	2
	Valon tyyppi	LED	Rasvasuodattimet	Ruostumaton teräs
	Valon tehokkuus	2,3 W		

Himmennetty tila	Kyllä	Suodattimen vaihtamistarpeen ilmainen	Kyllä
Valon väriämpötila-asteikko (°K)	3000 °K		
Valon värin lämpötila-alue	2700° - 4000° °K	Tuuletusaukko	150 mm
Vapaan lähdön enimmäiskapasiteetti	820 m³/h	Minimietäisyys kaasuliittimestä	750 mm
Moottorin teho	275 W	Minimi etäisyys sähköisestä liesituulettimesta	650 mm
		Vedonestoventtiili	Kyllä

	Imuteho (IEC 61591) [m³/h]	Äänitaso (IEC 60704-2-13) [dB(A)]
Nopeus 1	268	45
Nopeus 2	360	55
Nopeus 3	624	65
Suurin nopeus	798	70

Vakiovarusteet

Kaukosäädin	Kyllä
-------------	-------

Suorituskyky/energiamerkintä

A+			
Vuotuinen energiankulutus	45 kWh/a	Melutaso korkeimmalla tehokkuudella	66 dB(A)
Energiatehokkuusluokka	A+	Airbourne-akustinen A-painotettu ääniteho päästökierrosnopeudella (SPEboost)	70 dB(A)
FDE	35,3	Energiankulutus stand by tilassa	0,49 W
Virran dynaamisen tehokkuuden luokka (FDEC)	A	aikaa lisäävä tekijä (F)	0,7
Valon tehokkuus (LF)	26,6 lux/W	Ensimmäisen uunin energiatehokkuusluokka	43,8
Valon tehokkuus (LEC)	B	Mitattu ilmavirta tehokkaimmassa tilassa	407 m³/h
Rasvasuodattimen tehokkuus	51,6 %	Korkeimman tehokkuuden ilmanpaine	472 Pa
Rasvasuodattimen tehokkuusluokka (GFEC)	F	Mitattu sähkövirta tehokkaimmalla ohjelmalla	151 W
Ilmavirta alimmalla nopeudella	268 m³/h	Valojen normaali tehokkuus	9 W
Ilmavirta max nopeudella	624 m³/h	Keskiarvoinen valaistus keittiötasoilla	245 lux
Ilmavirran nopeutin	798 m³/h	Melutaso korkeimmalla tehokkuudella	66 dB(A)
Melutaso minimi nopeudella (SPEmin)	45 dB(A)		

Sähköliitântä

Sähköliitântäluokitus 285 W
Jännite 220-240 V


Taajuus 50-60 Hz
Johdon pituus 1500 mm

Myös saatavana

Väri vaihtoehdot Valkoinen

Muunvärisen mallin koodi

KSCB94WH

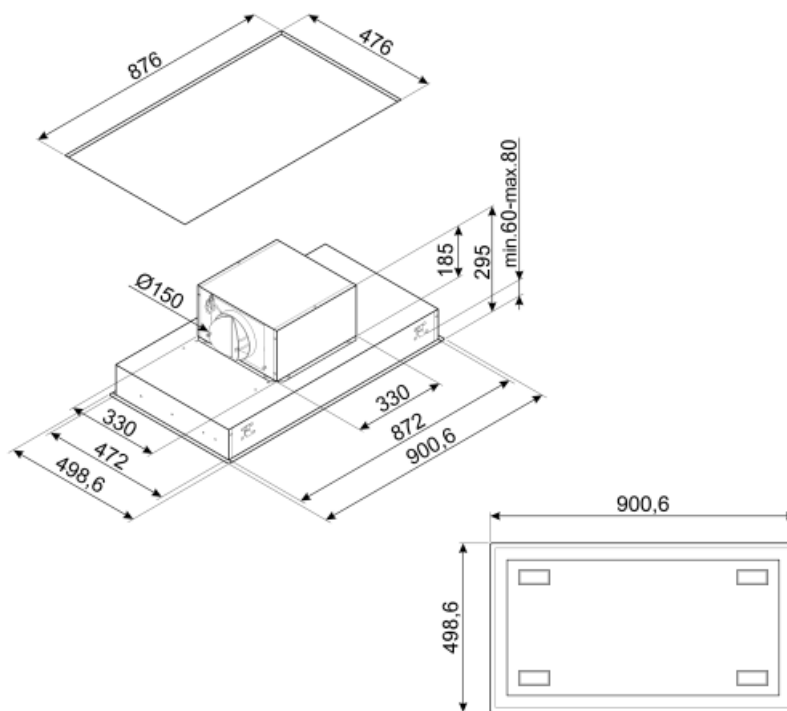

Not included accessories



FLT6









Pyöreät hiilisuodattimet (2 kpl sarjassa)



KITALLFC

Yleishiilisuodatin Ruostumaton teräs
AISI 304 Suodatin voidaan pestä
astianpesukoneessa 50 °C:ssa
(vedellä ja sopivalla pesuaineella) ja
kuivata uunissa 180°C:ssa 25
minuutissa

Symbols glossary (TT)

- | | | | |
|---|--|---|---|
|  | 24h: Kun tämä toiminto valitaan, se raikastaa ilmaa noin 10 minuutin ajan joka tunti 24 tunnin ajan minimaalisella nopeudella ja miltei kuulumattomasti. |  | Suodattimet: Mallissa on suodattimet, jotka poistavat rasvaa höyrystä, jota keittoastioista kypsennyksen aikana tulee. |
|  | A+: Energiatehokkuusluokka A+ auttaa säästämään jopa 10 % energiaa luokkaan A verrattuna. Taatusti maksimaalinen suorituskyky minimaalisella kulutuksella. |  | Automaattinen sammutus: Eikoisasetus, joka toteutetaan kypsennyksen päätteeksi esiasetetun ajan verran ja sammutetaan sitten automaattisesti. |
|  | Yhteys tason ja liesituulettimen välillä |  | Varoitusvalo(t): kertovat, kun suodattimet tulee vaihtaa. |
|  | Valot: Kaikissa liesituulettimissa on valot kypsennysalueen valaisemiseksi tai keittiön tunnelman lisäämiseksi. |  | Ympäröivät paneelit: hyvin tehokkaat melun vähentämiseksi. |
|  | Teho-/turboasetus: kun tarvitaan erikoisnopeaa poistoa. |  | Himmentimet |
|  | Voidaan säätää lämpimästä kylmään | | |