


KSCB94X





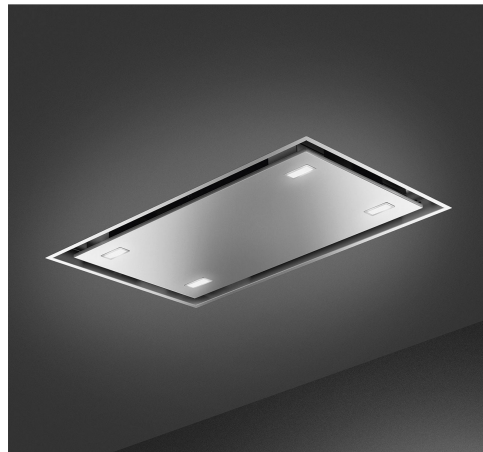

Tuoteryhmä	Liesikupu
Liesituulettimen tyyppi	Alakatto
Design	Alakatto
Tiivistys	Poisto
Elektroninen säätö	Kyllä
Imu koko alueelta	Kyllä
Materiaali	Ruostumaton teräs
Teräksen tyyppi	Harjattu
EAN-koodi	8017709326180
Liesikuvun leveys	90 cm
Estetiikka	Universaali
Väri	Ruostumaton teräs
Pinnan viimeistely	Harjattu
Logo	Silkkipainettu



Säätimet

Säätöasetus	Valkoiset taustavalaistut kosketussäätimet
-------------	--

Ohjelma / toiminnot

Nopeusvaihtoehtojen määrä	3
Suurin nopeus	
24 tunnin puhdistustoiminto	
Ajastusvaihtoehdot	
Auto-vent 2.0	

Tekniset ominaisuudet



Lamppujen lukumäärä	4	Suodattimien lkm	2
Valon tyyppi	LED	Rasvasuodattimet	Ruostumaton teräs
Valon tehokkuus	2.3 W	Suodattimen vaihtamistarpeen ilmaisin	Kyllä
Himmennetty tila	Kyllä	Tuuletusaukko	150 mm
Valon värilämpötila-asteikko (K)	3000 K	Minimietäisyys kaasuliittimestä	750 mm
Valon värin lämpötila-alue	2700 - 4000 K		
Vapaan lähdön enimmäiskapasiteetti	820 m ³ /h		


Moottorin teho	275 W	Minimi etäisyys sähköisestä liesituulettimesta	650 mm
		Vedonestoventtiili	Kyllä

	Imuteho (IEC 61591) [m³/h]	Äänitaso (IEC 60704-2-13) [dBA]
Nopeus 1	268	45
Nopeus 2	360	55
Nopeus 3	624	65
Suurin nopeus	798	70

Mukana tulevat lisävarusteet

Kaukosäädin	Kyllä
-------------	-------

Suorituskyky/energiamerkintä

			
Vuotuinen energiankulutus	45 kWh/a	Melutaso minimi nopeudella (SPEmin)	45 dBA
Energiatehokkuusluokka FDE	A+	Melutaso korkeimmalla tehokkuudella	66 dBA
Virran dynaamisen tehokkuuden luokka (FDEC)	A	Airbourne-akustinen A-painotettu ääniteho päästökierrosnopeudella (SPEboost)	70 dBA
Valon tehokkuus (LF)	26.6 lux/W	aikaa lisäävä tekijä (F)	0.7
Valon tehokkuus (LEC)	B	Ensimmäisen uunin energiatehokkuusluokka	43.8
Rasvasuodattimen tehokkuus	51.6 %	Mitattu ilmavirta tehokkaimmassa tilassa	407 m³/h
Rasvasuodattimen tehokkuusluokka (GFEC)	F	Korkeimman tehokkuuden ilmanpaine	472 Pa
Ilmavirta alimmalla nopeudella	268 m³/h	Mitattu sähkövirta tehokkaimmalla ohjelmalla	151 W
Ilmavirta max nopeudella	624 m³/h	Valojen normaali tehokkuus	9 W
Ilmavirran nopeutin	798 m³/h	Keskiarvoinen valaistus keittiötasoilla	245 lux
		Melutaso korkeimmalla tehokkuudella	66 dBA

Sähköliitännä

Sähköliitännäluokitus	285 W	Johdon pituus	1500 mm
Jännite	220-240 V	Sähköpistokkeen tyyppi	Ei
Taajuus	50-60 Hz		


Myös saatavana

Väri vaihtoehdot

Valkoinen

Muunvärisen mallin
koodi

KSCB94WH

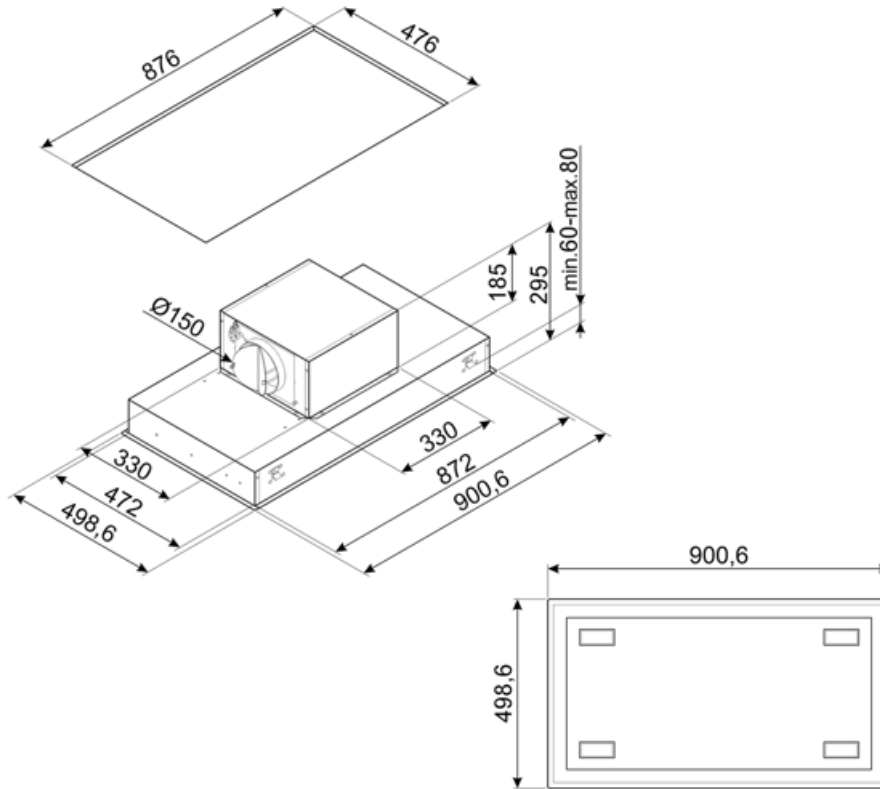

Compatible Accessories

FLT6

Pyöreät hiilisuodattimet (2 kpl sarjassa)














KITALLFC

Yleishiilisuodatin Ruostumaton teräs
AISI 304 Suodatin voidaan pestä
astianpesukoneessa 50 °C:ssa
(vedellä ja sopivalla pesuaineella) ja
kuivata uunissa 180°C:ssa 25
minuutissa



Symbols glossary

- | | | | |
|--|--|---|---|
|  | 24h: Kun tämä toiminto valitaan, se raikastaa ilmaa noin 10 minuutin ajan joka tunti 24 tunnin ajan minimaalisella nopeudella ja miltei kuulumattomasti. |  | Suodattimet: Mallissa on suodattimet, jotka poistavat rasvaa höyrystä, jota keittoastioista kypsennyksen aikana tulee. |
|  | Yhteys tason ja liesituulettimen välillä |  | Automaattinen sammutus: Eikoisasetus, joka toteutetaan kypsennyksen päätteeksi esiasetetun ajan verran ja sammutetaan sitten automaattisesti. |
|  | A+: Energiatehokkuusluokka A+ auttaa säästämään jopa 10 % energiaa luokkaan A verrattuna. Taatusti maksimaalinen suorituskyky minimaalisella kulutuksella. |  | Himmentimet |
|  | Varoitusvalo(t): kertovat, kun suodattimet tulee vaihtaa. |  | Valot: Kaikissa liesituulettimissa on valot kypsennysalueen valaisemiseksi tai keittiön tunnelman lisäämiseksi. |
|  | Ympäröivät paneelit: hyvin tehokkaat melun vähentämiseksi. |  | Voidaan säätää lämpimästä kylmään |
|  | Teho-/turboasetus: kun tarvitaan erikoisnopeaa poistoa. | | |