


# KSCB94X





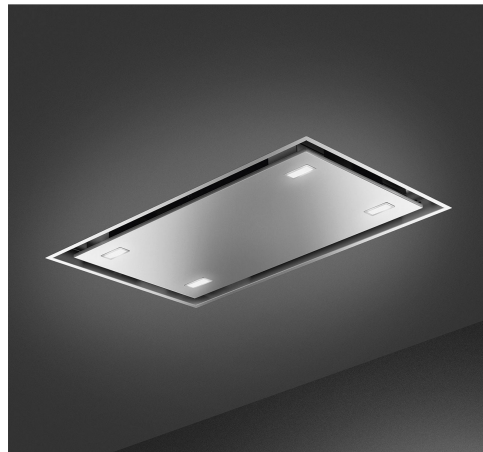

Termékcsalád	Páraelszívó
Páraelszívó típusa	Mennyezeti páraelszívó
Design	Mennyezeti
Elszívás	Elszívás
Elektronikus vezérlés	Igen
Perimetrikus elszívás	Igen
Anyag	Rozsdamentes acél
Acél típusa	Szálcsiszolt
EAN kód	8017709326180
Páraelszívó szélessége	90 cm
Design család	Universale
Szín	Rozsdamentes acél
Felületkezelés	Szatén
Logo	Silk screen



## Kezelő elemek

Vezérlés	Fehér háttérvilágítású érintővezérlés
----------	---------------------------------------

## Program/Funkciók

Fokozatok száma	3
Intenzív sebesség	
24 órás szellőztetés funkció	
Időbeállítási lehetőségek	
Auto-vent 2.0	

## MŰSZAKI JELLEMZŐK



Világítás száma	4	Szűrők száma	2
Világítás típusa	LED	Zsírszűrők	Rozsdamentes acél
Világítás teljesítménye	2.3 W	Szűrőcsere figyelmeztetés	Igen
Dimmer (fényerő-szabályozó) üzemmód	Igen	Kivezető nyílás	150 mm
Világítás színhőmérsékleti skála (K)	3000 K	Minimális távolság a GÁZFŐZŐLAPTÓL	750 mm
		Minimális távolság az ELEKTROMOS FŐZŐLAPTÓL	650 mm

Világítás színhőmérséklet- tartománya	2700 - 4000 K	Visszacsapó szelep	Igen
Szabad kivezetés maximális légszállítása	820 m <sup>3</sup> /h		
Motorteljesítmény	275 W		

	Légszállítás IEC 61591 [m <sup>3</sup> /h]	Zajsztint IEC 60704-2- 13 [dBA]
1. sebességfokozat	268	45
2. sebességfokozat	360	55
3. sebességfokozat	624	65
Intenzív sebesség	798	70

## Mellékelt tartozékok

Távirányító	Igen
-------------	------

## Teljesítmény / Energiacímke



Éves energiafogyasztás (AEChood)	45 kWh/a	Levegőben terjedő, A- súlyozású akusztikus zajkibocsátás minimális sebességnél (SPEmin)	45 dBA
Energihatékonysági osztály (EEC)	A+	Levegőben terjedő, A- súlyozású akusztikus zajkibocsátás maximális sebességnél (SPEmax)	66 dBA
Hidrodinamikai hatékonyság (FDEhood)	35.3	Levegőben terjedő, A- súlyozású akusztikus zajkibocsátás intenzív (boost) sebességnél (SPEboost)	70 dBA
Hidrodinamikai hatékonysági osztály (FDEC)	A	Időtartam-növelő tényező (F)	0.7
Megvilágítási hatékonyság (LE)	26.6 lux/W	Energihatékonysági mutató	43.8
Megvilágítási hatékonysági osztály (LEC)	B	Mért légáramsebesség a legjobb hatásfokú pontban (Qbep)	407 m <sup>3</sup> /h
Zsírkiürítési hatékonyság (GFE)	51.6 %	Mért légnyomás a legjobb hatásfokú pontban (Pbep)	472 Pa
Zsírkiürítési hatékonysági osztály (GFEC)	F	Mért villamosenergia- felvétel a legjobb hatásfokú pontban (Wbep)	151 W
Légszállítás minimum fokozaton (Qmin)	268 m <sup>3</sup> /h		
Légszállítás maximum fokozaton (Qmax)	624 m <sup>3</sup> /h		
Légszállítás intenzív (booster) fokozaton (Qboost)	798 m <sup>3</sup> /h		


Világítórendszer nominális teljesítménye (WL)	9 W
Világítórendszer átlagos megvilágítása a főzőfelületen (Emiddle)	245 lux
Zajtelszám szint a legmagasabb fokozaton (Lwa)	66 dBA

## Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás névleges értéke	285 W	Tápkábel hossza	1500 mm
Feszültség	220-240 V	Csatlakozódugó	Nem
Frekvencia (Hz)	50-60 Hz		

## Szintén elérhető

Alternative colours available	Fehér	Available colours	KSCB94WH
----------------------------------	-------	-------------------	----------

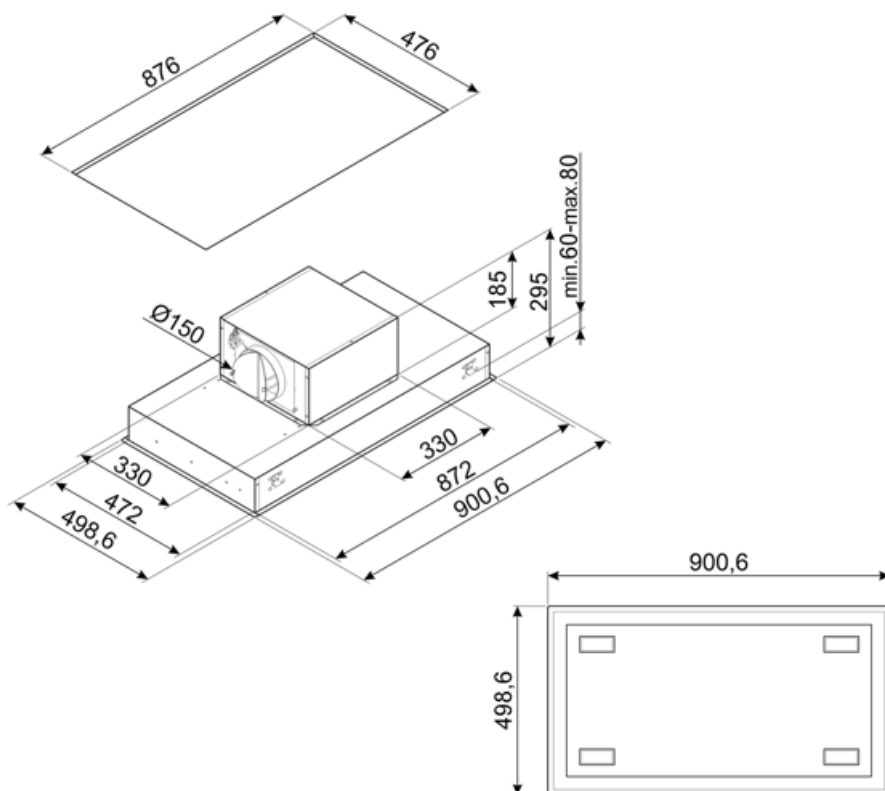

---

## Compatible Accessories

---



### FLT6












Kerek aktívszén-szűrők (készlet 2 db)



### KITALLFC

Univerzális aktívszén-szűrő  
Rozsdamentes acél AISI 304 A szűrő  
mosogatógépben 50°C-on mosható  
(víz és megfelelő mosószer) és  
sütőben 180°C-on 25 percig  
szárítható

## Symbols glossary

-  24 órás funkció: aktiválásakor a készülék 24 órán keresztül óránként körülbelül 10 percig frissíti a levegőt, minimális sebességgel, rendkívül csendesen.
-  Auto-Vent 2.0: kapcsolat a főzőlap és a páraelszívó között.
-  A+: Az A+ energiahatékonysági osztály segít akár 10%-os energiamegtakarítást elérni az A osztályhoz képest. A maximális teljesítmény garantált minimális fogyasztás mellett.
-  Figyelmeztető jelzőfény: jelez, ha szűrőt kell cserélni.
-  Perimetrikus elszívópanelek: rendkívül hatékony működés és jelentős zajszintcsökkentés.
-  Intenzív/boost fokozat: amikor extra gyors elszívásra van szükség.
-  Szűrők: a készülék speciális szűrőkkel rendelkezik, amelyek hatékonyan távolítják el a zsíros szennyeződések a főzés során keletkező gőzből.
-  Automatikus kikapcsolás: Speciális beállítás, amely a főzés befejezése után egy előre beállított ideig fut, majd automatikusan kikapcsol.
-  Szabályozható fényerősség
-  Világítás: Minden páraelszívó világítással rendelkezik a főzőterület megvilágításához vagy a konyha hangulatosabbá tételéhez.
-  Állítható fehér szín hőmérséklet: a meleg tónusoktól a hideg árnyalatokig.