
KSCB94X

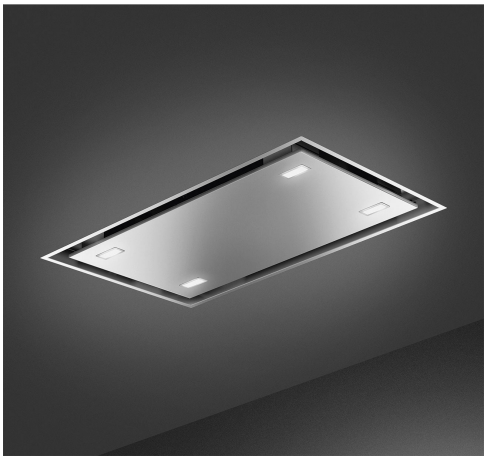

Termékcsalád	Páraelszívó
Páraelszívó típusa	Mennyezeti páraelszívó
Design	Mennyezeti
Elszívás	Elszívás
Elektronikus vezérlés	Igen
Perimetrikus elszívás	Igen
Anyag	Rozsdamentes acél
Acél típusa	Szálcsiszolt
EAN kód	8017709326180
Páraelszívó szélessége	90 cm
Design család	Universale
Szín	Rozsdamentes acél
Felületkezelés	Szatén
Logo	Silk screen

Kezelő elemek

Vezérlés	Fehér háttérvilágítású érintővezérlés

Program/Funkciók

Fokozatok száma	3
Intenzív sebesség	
24 órás szellőztetés funkció	
Időbeállítási lehetőségek	
Auto-vent 2.0	

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Világítás száma	4	**Szűrők száma**	2
Világítás típusa	LED	**Zsírszűrők**	Rozsdamentes acél
Világítás teljesítménye	2,3 W	**Szűrőcsere figyelmeztetés**	Igen
Dimmer (fényerő-szabályozó) üzemmód	Igen	**Kivezető nyílás**	150 mm
Világítás színhőmérsékleti skála (K)	3000 K	**Minimális távolság a GÁZFŐZŐLAPTÓL**	750 mm
		Minimális távolság az ELEKTROMOS FŐZŐLAPTÓL	650 mm

Világítás színhőmérséklet-tartománya	2700 - 4000 K
Szabad kivezetés maximális légszállítása	820 m³/h
Motorteljesítmény	275 W
Visszacsapó szelep	Igen

	Légszállítás IEC 61591 [m³/h]	Zajszint IEC 60704-2-13 [dBA]
1. sebességfokozat	268	45
2. sebességfokozat	360	55
3. sebességfokozat	624	65
Intenzív sebesség	798	70

Mellékelt tartozékok

Távirányító	Igen

Teljesítmény / Energiacímke



Éves energiafogyasztás (AEChood)	45 kWh/a
Energiahatékonysági osztály (EEC)	A+
Hidrodinamikai hatékonyság (FDEhood)	35,3
Hidrodinamikai hatékonysági osztály (FDEC)	A
Megvilágítási hatékonyság (LE)	26,6 lux/W
Megvilágítási hatékonysági osztály (LEC)	B
Zsírkiszűrési hatékonyság (GFE)	51,6 %
Zsírkiszűrési hatékonysági osztály (GFEC)	F
Légszállítás minimum fokozaton (Qmin)	268 m³/h
Légszállítás maximum fokozaton (Qmax)	624 m³/h
Légszállítás intenzív (booster) fokozaton (Qboost)	798 m³/h
Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás minimális sebességnél (SPEmin)	45 dBA
Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás maximális sebességnél (SPEmax)	66 dBA
Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás intenzív (boost) sebességnél (SPEboost)	70 dBA
Időtartam-növelő tényező (F)	0,7
Energiahatékonysági mutató	43,8
Mért légáramsebesség a legjobb hatásfokú pontban (Qbep)	407 m³/h
Mért légnyomás a legjobb hatásfokú pontban (Pbep)	472 Pa
Mért villamosenergia-felvétel a legjobb hatásfokú pontban (Wbep)	151 W


Világítórendszer nominális teljesítménye (WL)	9 W
Világítórendszer átlagos megvilágítása a főzőfelületen (Emiddle)	245 lux
Zajteljesítményszint a legmagasabb fokozaton (Lwa)	66 dBA

Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás névleges értéke	285 W	**Tápkábel hossza**	1500 mm
Feszültség	220-240 V	**Csatlakozódugó**	Nem
Frekvencia (Hz)	50-60 Hz		

Szintén elérhető

Alternative colours availible	Fehér	**Available colours**	KSCB94WH

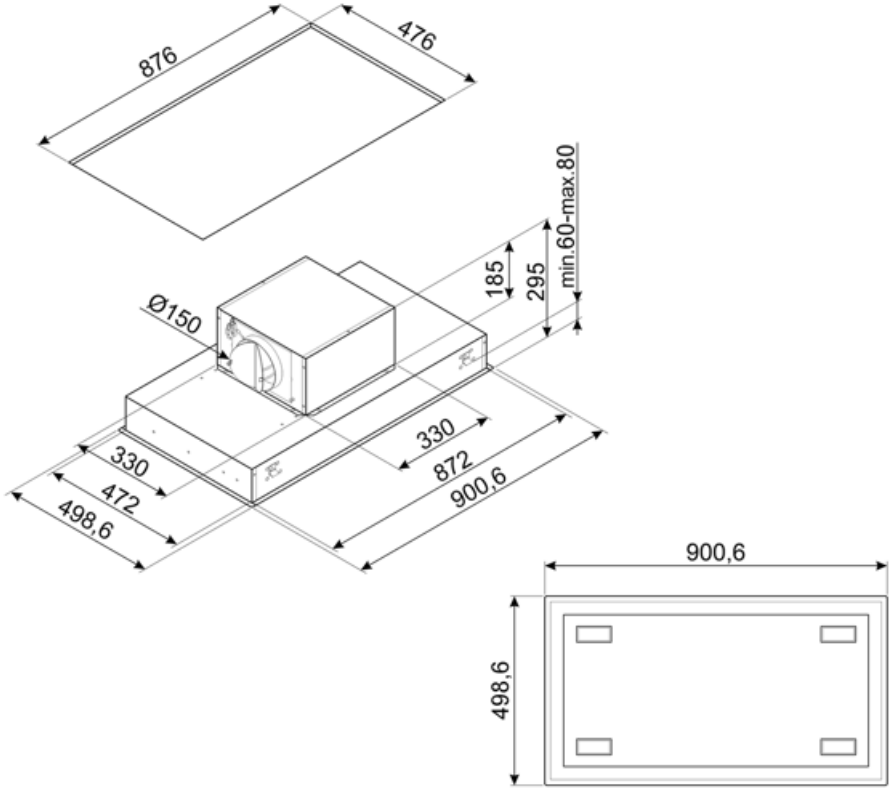

Compatible Accessories



FLT6

Kerek aktívszén-szűrők (készlet 2 db)



KITALLFC

Univerzális aktívszén-szűrő Rozsdamentes acél AISI 304 A szűrő mosogatógépben 50°C-on mosható (víz és megfelelő mosószer) és sütőben 180°C-on 25 percig szárítható

Symbols glossary



24 órás funkció: aktiválásakor a készülék 24 órán keresztül óránként körülbelül 10 percig frissíti a levegőt, minimális sebességgel, rendkívül csendesen.



Auto-Vent 2.0: kapcsolat a főzőlap és a páraelszívó között.



A+: Az A+ energiahatékonysági osztály segít akár 10%-os energiamegtakarítást elérni az A osztályhoz képest. A maximális teljesítmény garantált minimális fogyasztás mellett.



Figyelmeztető jelzőfény: jelez, ha szűrőt kell cserélni.



Perimetrikus elszívópanelek: rendkívül hatékony működés és jelentős zajszintcsökkentés.



Állítható fehér színhőmérséklet: a meleg tónusoktól a hideg árnyalatokig.



Szűrők: a készülék speciális szűrőkkel rendelkezik, amelyek hatékonyan távolítják el a zsíros szennyeződéseket a főzés során keletkező gőzből.



Automatikus kikapcsolás: Speciális beállítás, amely a főzés befejezése után egy előre beállított ideig fut, majd automatikusan kikapcsol.



Szabályozható fényerősség



Világítás: Minden páraelszívó világítással rendelkezik a főzőterület megvilágításához vagy a konyha hangulatosabbá tételéhez.



Intenzív/boost fokozat: amikor extra gyors elszívásra van szükség.