
# KSCB94X

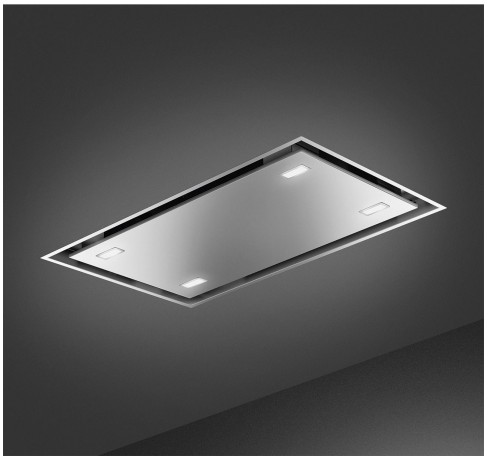

| | |
|---|---|
| **Famiglia** | Cappa |
| **Tipologia** | A soffitto |
| **Design** | A soffitto |
| **Filtraggio** | A espulsione |
| **Controllo elettronico** | Sì |
| **Aspirazione perimetrale** | Sì |
| **Materiale** | Inox |
| **Tipo Inox** | Satinato |
| **Codice EAN** | 8017709326180 |
| **Larghezza cappa** | 90 cm |
| **Estetica** | Universale |
| **Colore** | Acciaio Inox |
| **Finitura** | Satinato |
| **Logo** | Serigrafato |

## Comandi

| | |
|---|---|
| **Regolazione comandi** | Touch control back-lighted White |

## Programmi / Funzioni

| | |
|---|---|
| **N° velocità** | 3 |
| **Velocità intensiva** | |
| **Funzione ricambio aria 24 h** | |
| **Opzioni di programmazione tempo** | |
| **Auto-Vent 2.0** | |

## Caratteristiche Tecniche

| | |
|---|---|
| **N° di luci** | 4 |
| **Tipo di Luce** | LED |
| **Potenza luce** | 2,3 W |
| **Intensità luce regolabile** | Sì |
| **Temperatura di Colore della luce (K)** | 3000 K |
| **Range temperatura di Colore della luce (K)** | 2700 - 4000 K |

| | |
|---|---|
| **N° di filtri** | 2 |
| **Filtri antigrasso** | Inox |
| **Indicatore cambio filtri** | Sì |
| **Diametro imbocco motore** | 150 mm |
| **Distanza minima installazione da piano cottura gas** | 750 mm |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0)** | 820 m³/h | **Distanza minima installazione da piano cottura elettrico** | 650 mm |
| **Potenza motore** | 275 W | **Valvola di non ritorno** | Sì |

| | Capacità d'aspirazione (IEC 61591) [m³/h] | Rumorosità (IEC 60704-2-13) [dBA] |
|---|---|---|
| Velocità 1 | 268 | 45 |
| Velocità 2 | 360 | 55 |
| Velocità 3 | 624 | 65 |
| Velocità Intensiva | 798 | 70 |

## Dotazione accessori Inclusi

| | |
|---|---|
| **Telecomando** | Sì |

## Prestazioni / Etichetta Energetica



| | | | |
|---|---|---|---|
| **Efficienza di consumo annuale (AEC)** | 45 kWh/a | **Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità minima (SPEmin)** | 45 dBA |
| **Classe di efficienza energetica (EEC)** | A+ | **Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità massima (SPEmax)** | 66 dBA |
| **Efficienza fuido dinamica (FDE)** | 35,3 | **Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità intensiva (SPEboost)** | 70 dBA |
| **Classe di efficienza fluido dinamica (FDEC)** | A | **Fattore di aumento del tempo (F)** | 0,7 |
| **Efficienza di illuminazione (LE)** | 26,6 lux/W | **Indice di efficienza energetica** | 43,8 |
| **Classe di efficienza di illuminazione (LEC)** | B | **Portata d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Qbep)** | 407 m³/h |
| **Efficienza di filtraggio grassi (GFE)** | 51,6 % | **Pressione d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Pbep)** | 472 Pa |
| **Classe di efficienza filtraggio grassi (GFEC)** | F | **Potenza elettrica assorbita nella condizione di massima efficienza (Wbep)** | 151 W |
| **Portata d'aria alla velocità minima (Qmin)** | 268 m³/h | **Potenza nominale del sistema di illuminazione (WL)** | 9 W |
| **Portata d'aria alla velocità massima (Qmax)** | 624 m³/h | | |
| **Portata d'aria alla velocità intensiva (Qboost)** | 798 m³/h | | |


| | |
|---|---|
| **Illuminazione media del sistema di illuminazione sul piano di cottura (Emiddle)** | 245 lux |
| **Livello sonoro nella configurazione più elevata (Lwa)** | 66 dBA |

## Collegamento Elettrico

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Dati nominali di collegamento elettrico** | 285 W | **Lunghezza cavo di alimentazione** | 1500 mm |
| **Tensione** | 220-240 V | **Spina** | No |
| **Frequenza** | 50-60 Hz | | |

## Disponibile anche

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Altri colori disponibili** | Bianco | **Codici altri colori disponibili** | KSCB94WH |

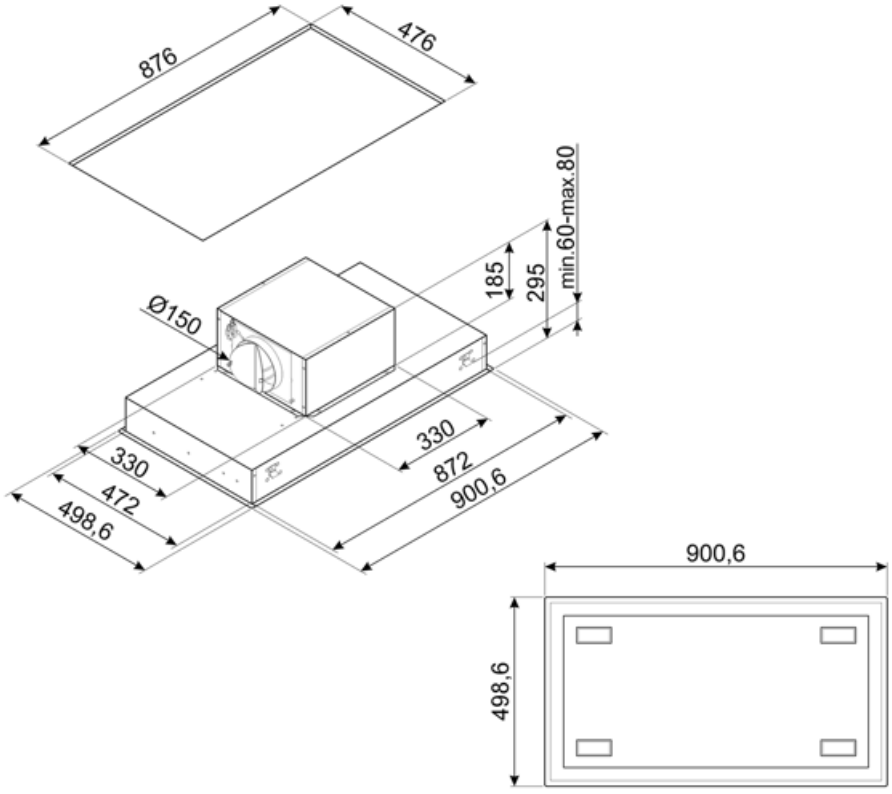

## Accessori Compatibili



**FLT6**

Filtro carboni attivi forma circolare Kit costituito da due pezzi



**KITALLFC**

Filtro Carboni attivi universale
Struttura in acciaio inox AISI 304
Possibilità di rigenerazione tramite lavaggio in lavastoviglie 50° C e successiva asciugatura in forno a 180° C per 25 minuti

## Glossario simboli



Ricambio aria 24 h: La funzione Ricambio aria 24 h crea un ricircolo continuo dell'aria, attivando il motore alla minima velocità con un'aspirazione di 10 min. ogni ora per 24 ore.



Collegamento piano e cappa



A+: Gli elettrodomestici Smeg consentono un notevole risparmio energetico ascrivibile in Classe A, A+, A++ e A+++, per ridurre i consumi, pur mantenendo la massima efficienza, e garantire il rispetto per l'ambiente.



Segnale luminoso: Un segnale luminoso si accende quando occorre sostituire i filtri a carboni attivi.



Zona perimetrale: Questo tipo di aspirazione si concentra sulla zona perimetrale. Oltre a migliorare l'estetica della cappa, coprendone i filtri, permette di avere una superficie di aspirazione più ampia e di offrire una maggiore silenziosità, limitando le vibrazioni dei filtri.



Possibilità di regolare la temperatura di colore delle luci da bianco caldo a bianco freddo



Filtri antigrasso: I filtri antigrasso depurano l'aria dai grassi della cottura. Sono facilmente smontabili per la loro pulizia periodica.



Spegnimento automatico: L'opzione Spegnimento automatico consente di programmare l'orario di disattivazione della cappa che continuerà a purificare l'aria fino a quando si spegnerà automaticamente.



Regolazione intensità delle luci (dimmering)



Luce: Le cappe sono dotate di lampade a LED. La luce può essere accesa indipendentemente dalla ventola di aspirazione e consentire, così, di illuminare il piano di lavoro.




Funzione Turbo: La funzione Turbo permette di azionare la cappa alla massima potenza, per velocizzare l'eliminazione degli odori più persistenti.