


KSCB94X



Produktgruppe	Kjøkkenvifte
Hettetype	Takintegreerte kjøkkenvifte
Design	Tak
Uttrekking	Utdrivning
Elektronisk kontroll	Ja
Perimetral aspirasjon	Ja
Materiale	Rustfritt stål
Type stål	Børstet
EAN-kode	8017709326180
Hette bredde	90 cm

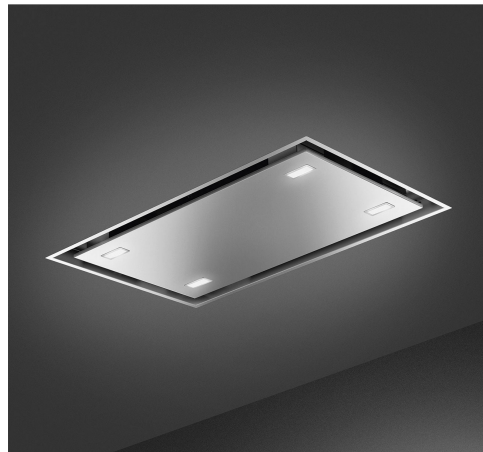

Estetisk linje

Estetikk	Universell	Finish	Satinert
Farge	Rustfritt stål	Logo	Silketrykk

Kontroller

Kontrollinnstilling	Touch-kontroll bakbelyst hvit
---------------------	-------------------------------

Tekniske egenskaper



Antall lamper	4	Antall filtre	2
Type lampe	LED	Fettfiltre	Rustfritt stål
Lyseffekt	2.3 W	Indikator for filterbyte	Ja
Dimmermodus	Ja	Luftutløp	150 mm
Temperaturskala lampefarge	3000 °K	Minste avstand fra gasskomfyr	750 mm
Temperaturområde lampefarge	2700° - 4000° °K	Minste avstand fra elektriskkomfyr	650 mm
Maksimal kapasitet i fri modus	820 m ³ /h	Tilbakeslagsventil	Ja
Motoreffekt	275 W		

Uttrekkingshastighet (IEC 61591) [m³/h]

Støynivå (IEC 60704-2-13) [dBA]

Hastighet 1	268	45
Hastighet 2	360	55
Hastighet 3	624	65
Intensiv hastighet	798	70

Standardtilbehør

Fjernkontroll Ja

Kapasitets-/energietikett



Årlig Effektivt Forbruk (AEChood)	45 kWh/a	Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på minimum hastighet (SPEmax)	66 dBA
Energi effektivitets klasse (EEC)	A+	Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på økende hastighet (SPEboost)	70 dBA
Flytende Dynamisk Effektivitet (FDE)	35,3	Strømforbruk - hvilemodus (Ps)	0,49 W
Flytende Dynamisk Effektivitet (FDEC)	A	Tidsøkning faktor (F)	0,7
Belysning Effektivitet (LE)	26,6 lux/W	Energi effektivitetsindeks for stekeovn 1	43,8
Belysning Effektivitet klasse (LEC)	B	Målt lufttrykk på beste effektssgrad (QBEP)	407 m ³ /h
Fett filtreringsutbytte (GFE)	51,6 %	Målt lufttrykk på beste effektssgrad (QBEP)	472 Pa
Fettfiltrering effektivitetsklasse (GFE)	F	Målt strøm på beste virkningsgrad	151 W
Luftflyt ved mininum fart (Qmin)	268 m ³ /h	Normal styrke på lyssystem (WI)	9 W
Luftmengde ved maksimal hastighet (Qmax)	624 m ³ /h	Gjennomsnittlig belysning av lyset på kokeflaten (emiddle)	245 lux
Luftmengde ved økt hastighet (Qboost)	798 m ³ /h	Lydstyrke nivå på høyeste styrke (Lwa)	66 dBA
Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på minimum hastighet (SPEmin)	45 dBA		

Elektrisk tilkobling

Elektrisk tilkoblingseffekt	285 W	Frekvens	50-60 Hz
Spenning	220-240 V	Lengde på ledning	1500 mm


Også tilgjengelig

Andre tilgjengelige
farger

Hvit

Andre tilgjengelige
fargekoder

KSCB94WH

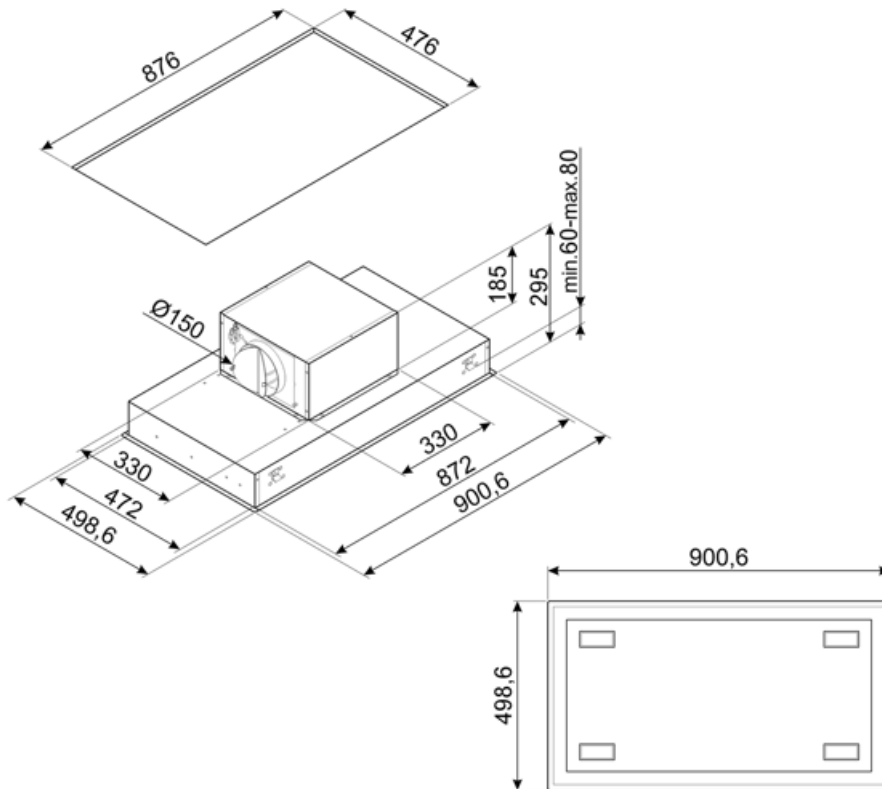

Not included accessories

FLT6












Rundt kullfilter (sett med 2 deler)



KITALLFC

Universal Kullfilter Rustfritt stål AISI 304 Dette filteret kan vaskes i oppvaskmaskin på 50 °C (vann og egnet vaskemiddel) og tørkes i ovn på 180°C i 25 minutter

Symbols glossary (TT)

- | | | | |
|---|--|---|---|
|  | 24t: Når denne funksjonen er valgt vil funksjonen forfriske luften i cirka 10 minutter hver time over en 24-timers periode, ved minimum hastighet og umerkelig støynivå. |  | Filtre: Modellen er utstyrt med filtre som fjerner fett fra dampen som kommer fra grytene under matlagingen. |
|  | Forbindelse mellom platetopp og hette |  | Automatisk av: En spesialinnstilling hvor maskinen blir stående på etter endt tilberedning og slår seg av automatisk. |
|  | A+: Energieffektivitetsklasse A+ hjelper med å spare inn opptil 10% energi sammenlignet med klasse A. Maksimal ytelse med minimalt forbruk er garantert. |  | Dimmelys |
|  | Varsellampe(r): For å varsle om at filter må skiftes. |  | Lys: Alle ventilatorhetter har lamper som belyser platetoppen eller gir stemning til kjøkkenomgivelsene. |
|  | Perimeteravtrekkspanel: veldig effektive som hjelper med støyreduksjon. |  | Intensiv/turbo: Når ekstra hurtig avtrekk kreves. |
|  | Kan dimme fra varm til kald hvit | | |